



Būvniecības valsts kontroles birojs

INFORMATĪVAIS SEMINĀRS «PUBLISKO ĒKU EKSPLOATĀCIJAS KONTROLE»

13.10.2017.



Semināra saturs

10:00 – 10:15	Ievads. BVKB funkcijas un kompetence
10:15 – 11:15	Ēkas vizuālās apskates un novērtējuma galvenie principi
11:15 – 12:15	Ēkas mehāniskā stiprība un stabilitāte
12:15 – 12:45	<i>Kafijas pauze</i>
12:45 – 13:45	Ēkas ugunsdrošība, lietošanas drošība un vides pieejamība
13:45 – 14:45	Būvju ekspluatācijas uzraudzības ietvaros BVKB pieņemtais lēmums
14:45 – 15:00	Jautājumi un atbildes



Būvniecības valsts kontroles birojs

1. SADAĻA

BVKB KOMPETENCE UN FUNKCIJAS

Kontroles departamenta
Inspekcijas nodaļas inspektors
Ralfs Kārklīņš



Vizītkarte

Būvniecības valsts kontroles birojs

- Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – BVKB) ir **Ekonomijas ministrijas pakļautībā** esoša valsts pārvaldes iestāde
- BVKB sāka darboties 2014.gada 1.oktobrī **ar mērķi nodrošināt kvalitāti un drošību būvniecībā atbilstoši normatīvajam regulējumam un BVKB kompetencei**
- **Valsts būvdarbu kontrole** BVKB piekritīgām **būvēm**, nedublējot pašvaldību būvvalžu funkcijas
- **Valsts ekspluatācijas kontrole** BVKB piekritīgās **publiskās ēkās**, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem



BVKB galvenās funkcijas (1)

1. Nodrošina būvdarbu valsts kontroli, veicot šādu būvju būvdarbu kontroli un pieņemšanu ekspluatācijā:

- jaunu publisku ēku **būvniecība** un **pārbūve**, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem (turpmāk – **publiska ēka**)
- būves, kuru paredzētajai **būvniecībai** atbilstoši likuma «**Par ietekmes uz vidi novērtējumu**» 4.panta pirmās daļas 1.punktam piemērota IVN procedūra
- jaunas būves vai esošu būvju pārbūves, kuru **ieceres iesniedzējs ir pašvaldība**, ja **publisku būvdarbu līguma līgumcena ir 1,5 miljoni EUR vai lielāka (bez PVN)**

2. Nodrošina ekspluatācijas uzraudzību publiskām ēkām (> 100 cilvēkiem)

*(MK noteikumi Nr.576 «Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums»,
BL 6.¹ 1. daļas 1. un 2. punkts Būvniecības valsts kontroles biroja kompetence)*



BVKB galvenās funkcijas (2)

Būvniecības valsts kontroles birojs


3. **Kopš 10.07.2017. veic būvvaldes funkcijas** attiecībā uz tādu elektropārvades līniju būvniecības ieceri, kurai atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumā paredzētajam noteikts nacionālo interešu objekta statuss
4. **Kopš 01.10.2017. veic būvvaldes funkcijas** attiecībā uz Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai NBS vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību Aizsardzības ministrijas valdījumā vai turējumā esošajā nekustamajā īpašumā
5. **Kopš 01.10.2017. nodrošina ekspluatācijas uzraudzību** attiecībā uz Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai NBS vajadzībām nepieciešamajām būvēm

*(BL 6.¹ 1. daļas 1.¹ un 2.punkts un pārejas noteikumu 19.punkts
Būvniecības valsts kontroles biroja kompetence)*



Būvniecības valsts kontroles birojs

Sadarbības partneri

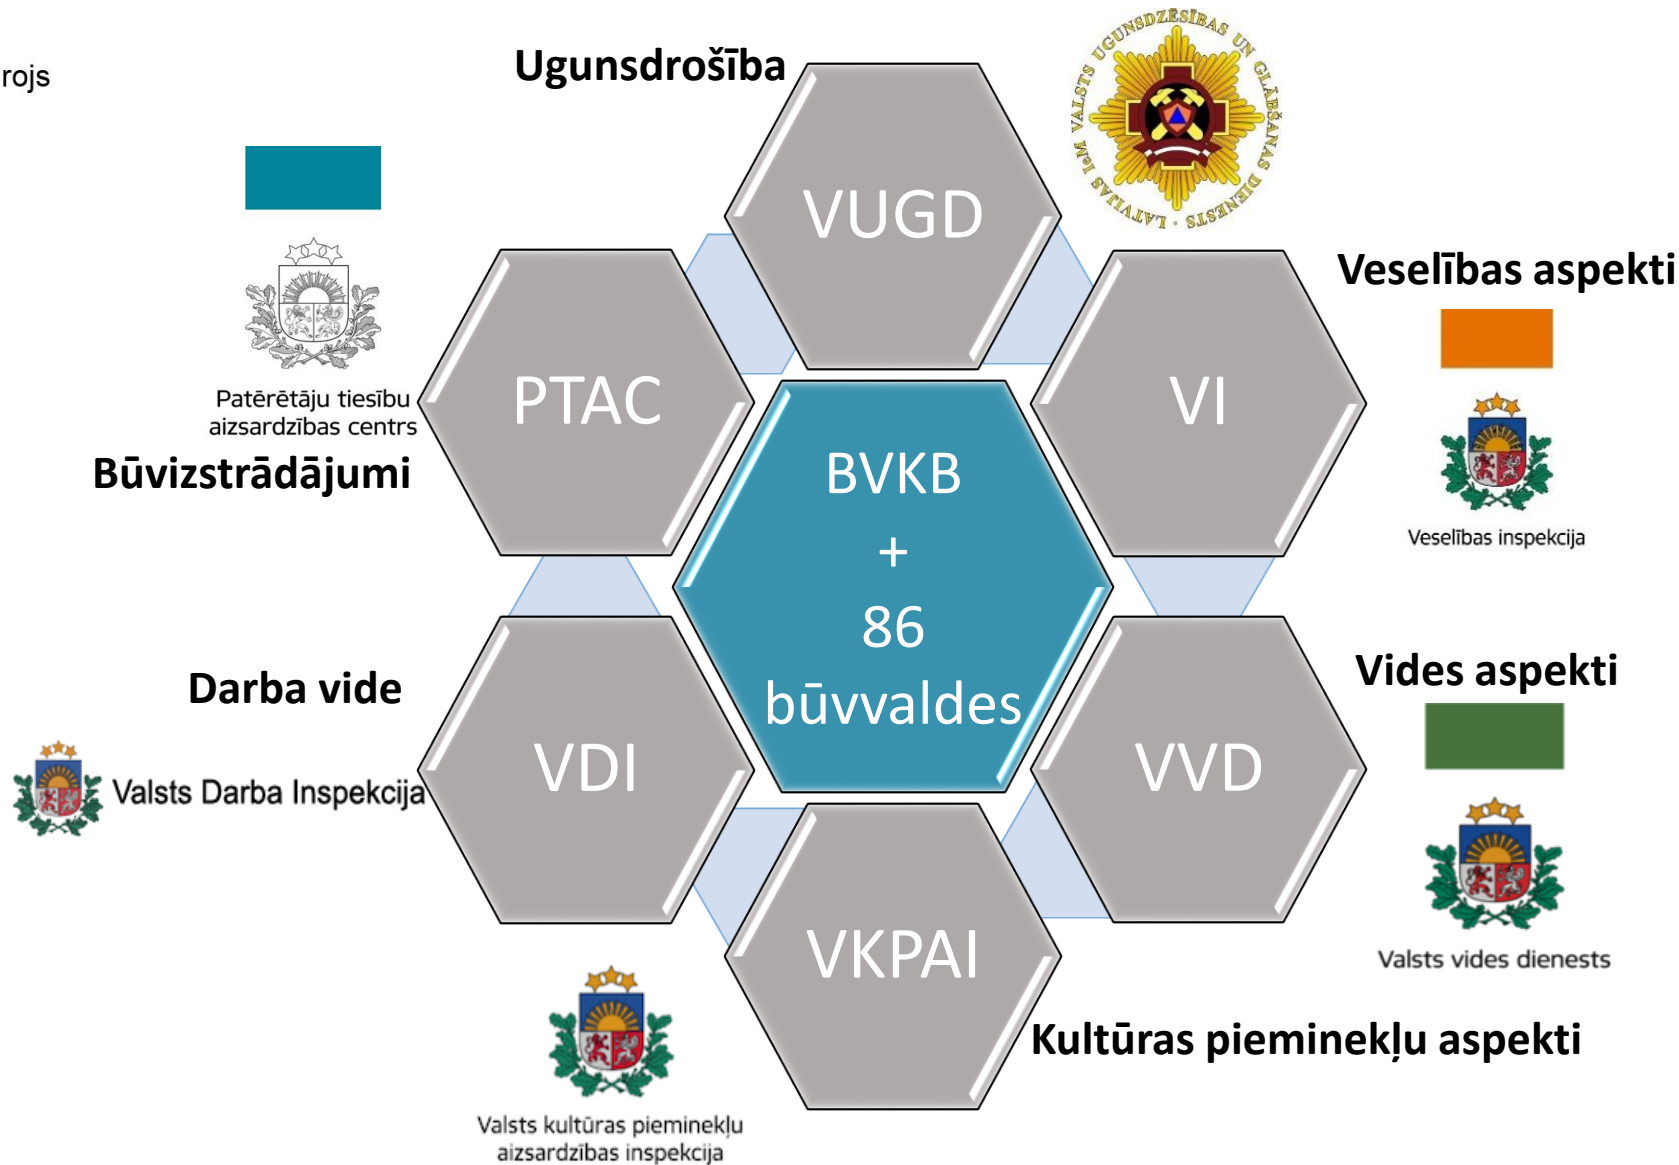



Ekspluatācijas kontroles rezultāti

www.bvkb.gov.lv

Būvniecības valsts kontroles birojs

2015.gadā – 2076 ēkas

89% / 10% / 1%

1850 / 205 / 21

2016.gadā – 756 ēkas

53% / 41% / 6%


400 / 310 / 46



- Bīstamā stāvoklī

- Sliktā stāvoklī /
drošība jāuzlabo

- Teicamā vai labā
stāvoklī

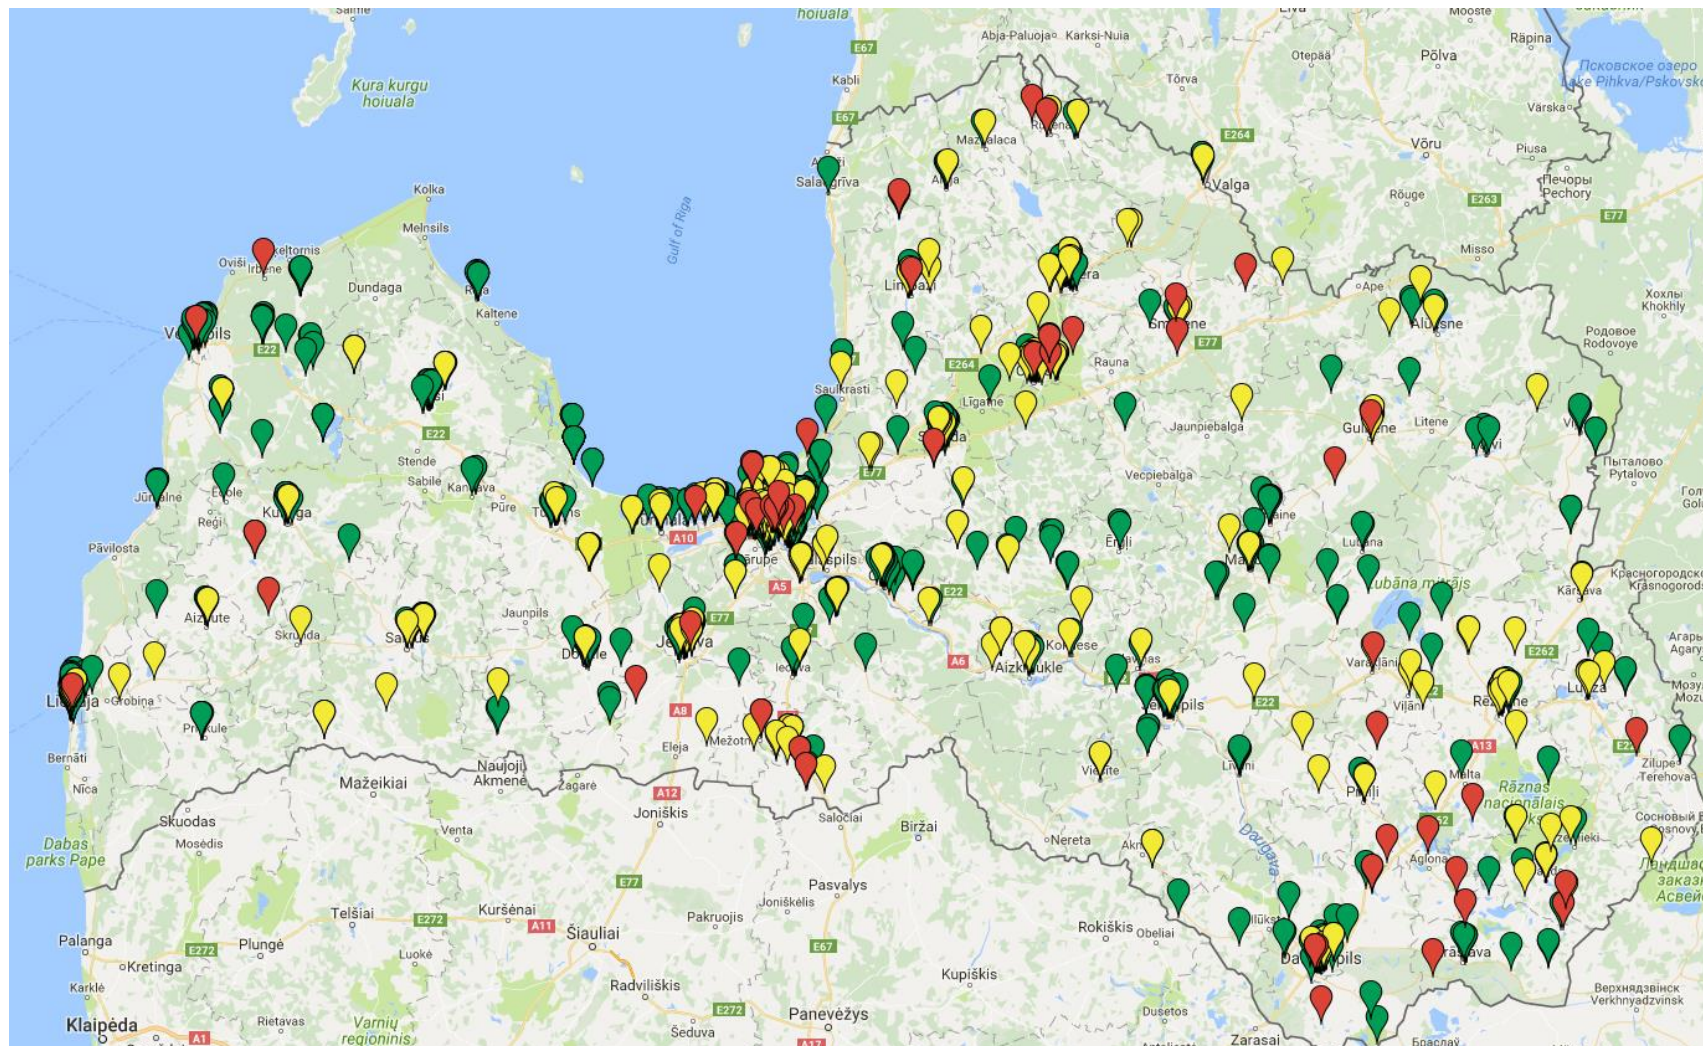



Ekspluatācijas kontroles ietvars


Mehāniskā stiprība



Ugunsdrošība (VUGD)



Higiēna un vide (VI un VVD)

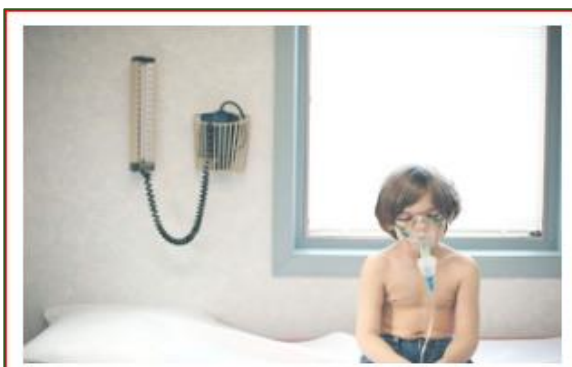

Vides pieejamība






Būvniecības valsts kontroles birojs

Stāvoklis pēc ēkas lietošanas veida*

- Kopumā labākā stāvoklī ir muzeji un bibliotēkas ar drošo ēku īpatsvaru 77%
- Sliktākā stāvoklī ir plašizklaides pasākumu ēkas ar nedrošo ēku īpatsvaru 55% un citas publiskas ēkas ar nedrošo ēku īpatsvaru 60%
- No lielākajām publisko ēku grupām (skolas, biroji un veikali) vairāk problēmu ir tirdzniecības ēkās ar nedrošo ēku īpatsvaru 52%

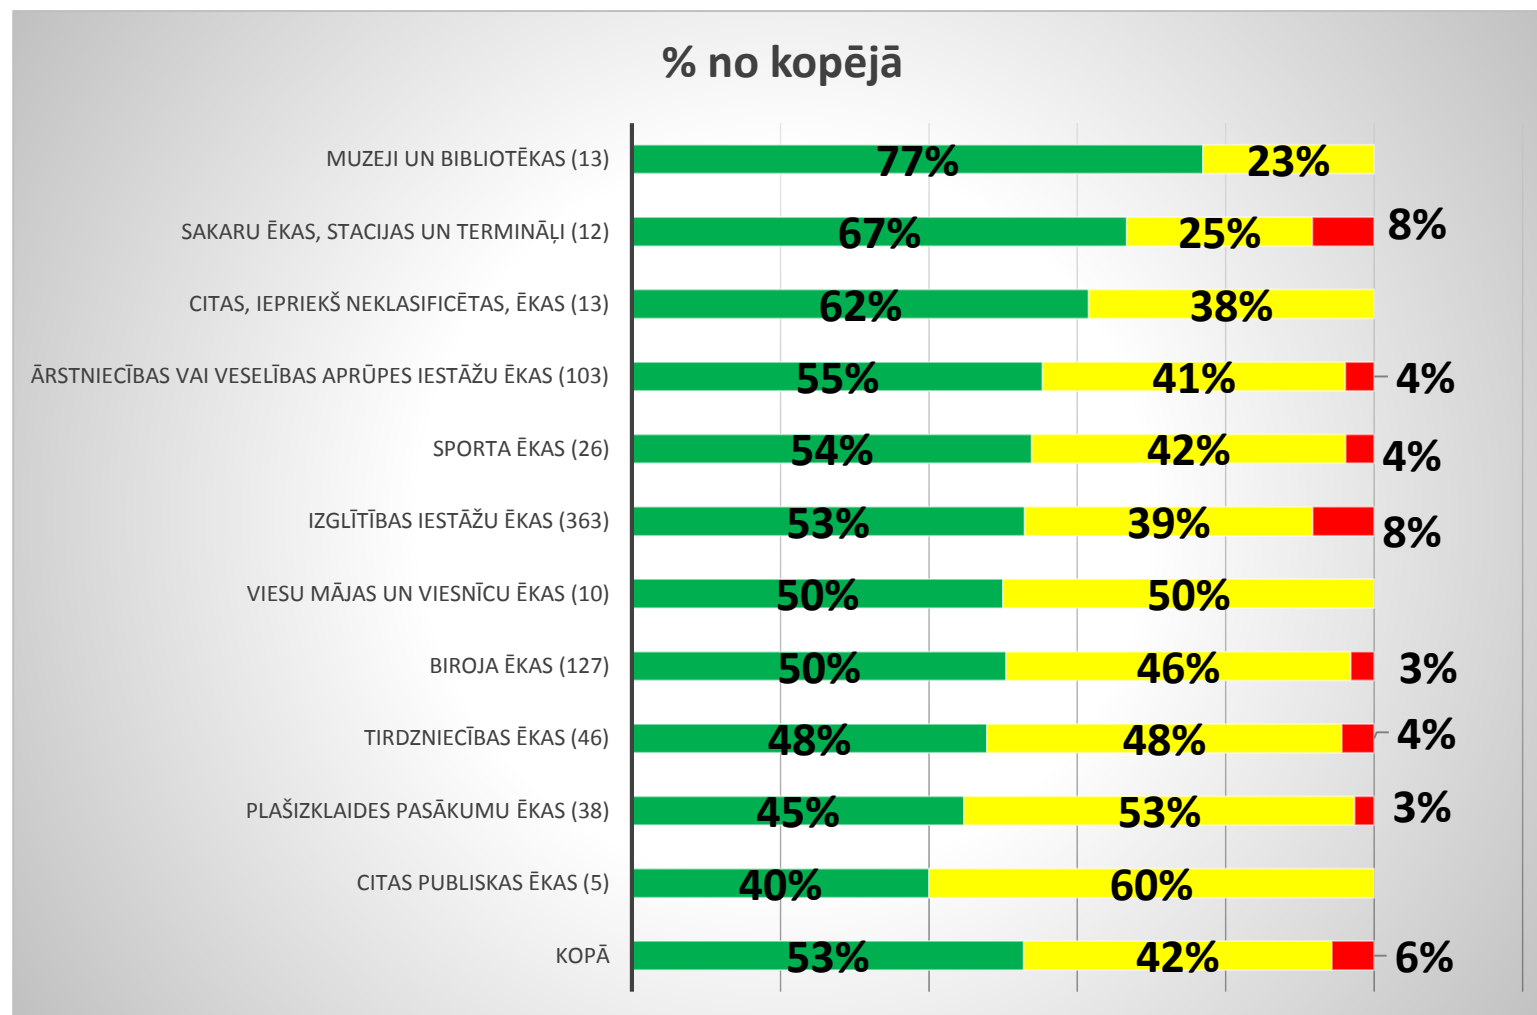


*2016.gadā



Būvniecības valsts kontroles birojs

Stāvvoklis pēc reģionālā sadalījuma*

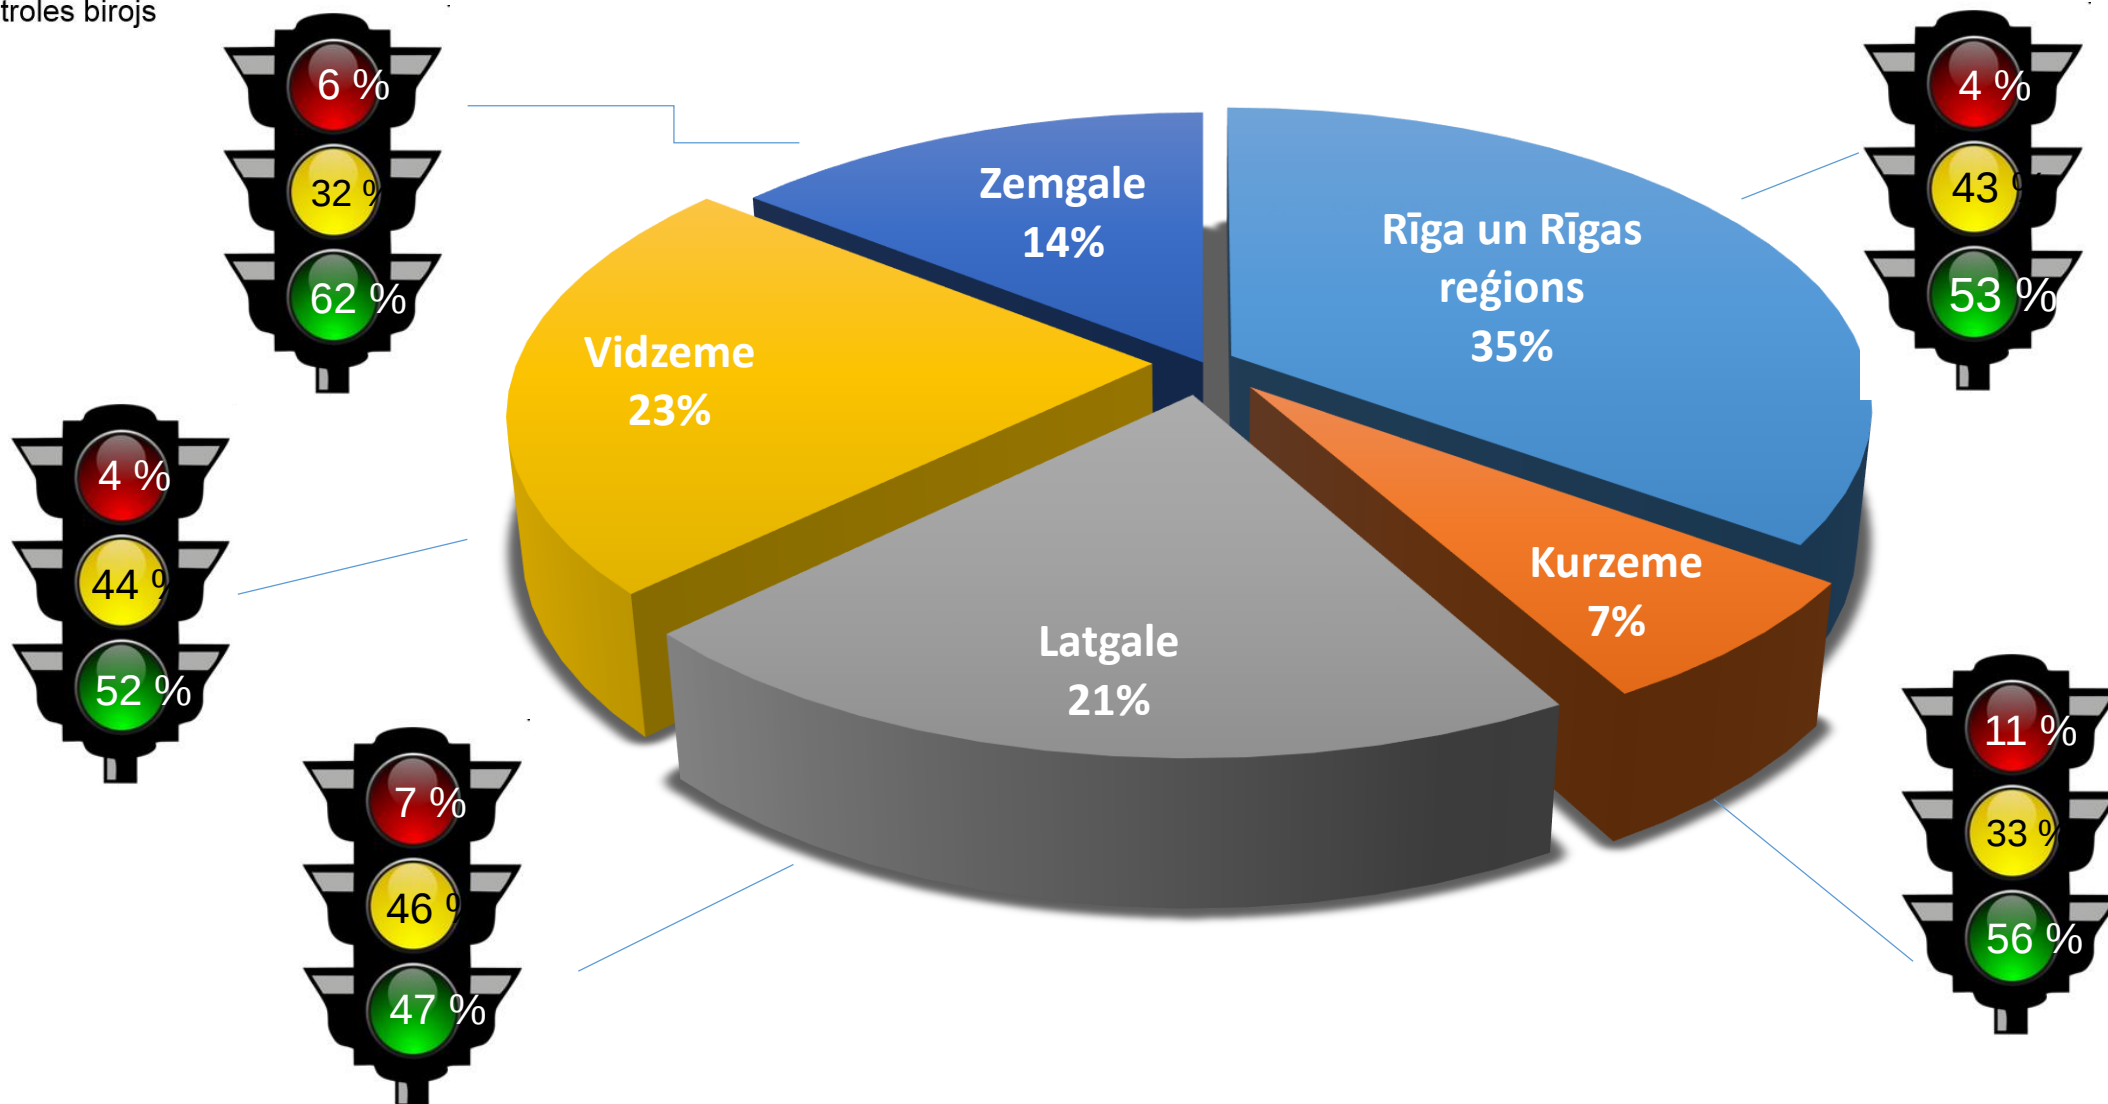

*2016.gadā



Būvdarbu kontrole


www.bvkb.gov.lv

Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemti
19 (2015) 78 (2016) 73 (2017)

Aktuālās kontroles: **168**

Apstiprinātas ieceres, bet
būvdarbi vēl nav uzsākti: **214**

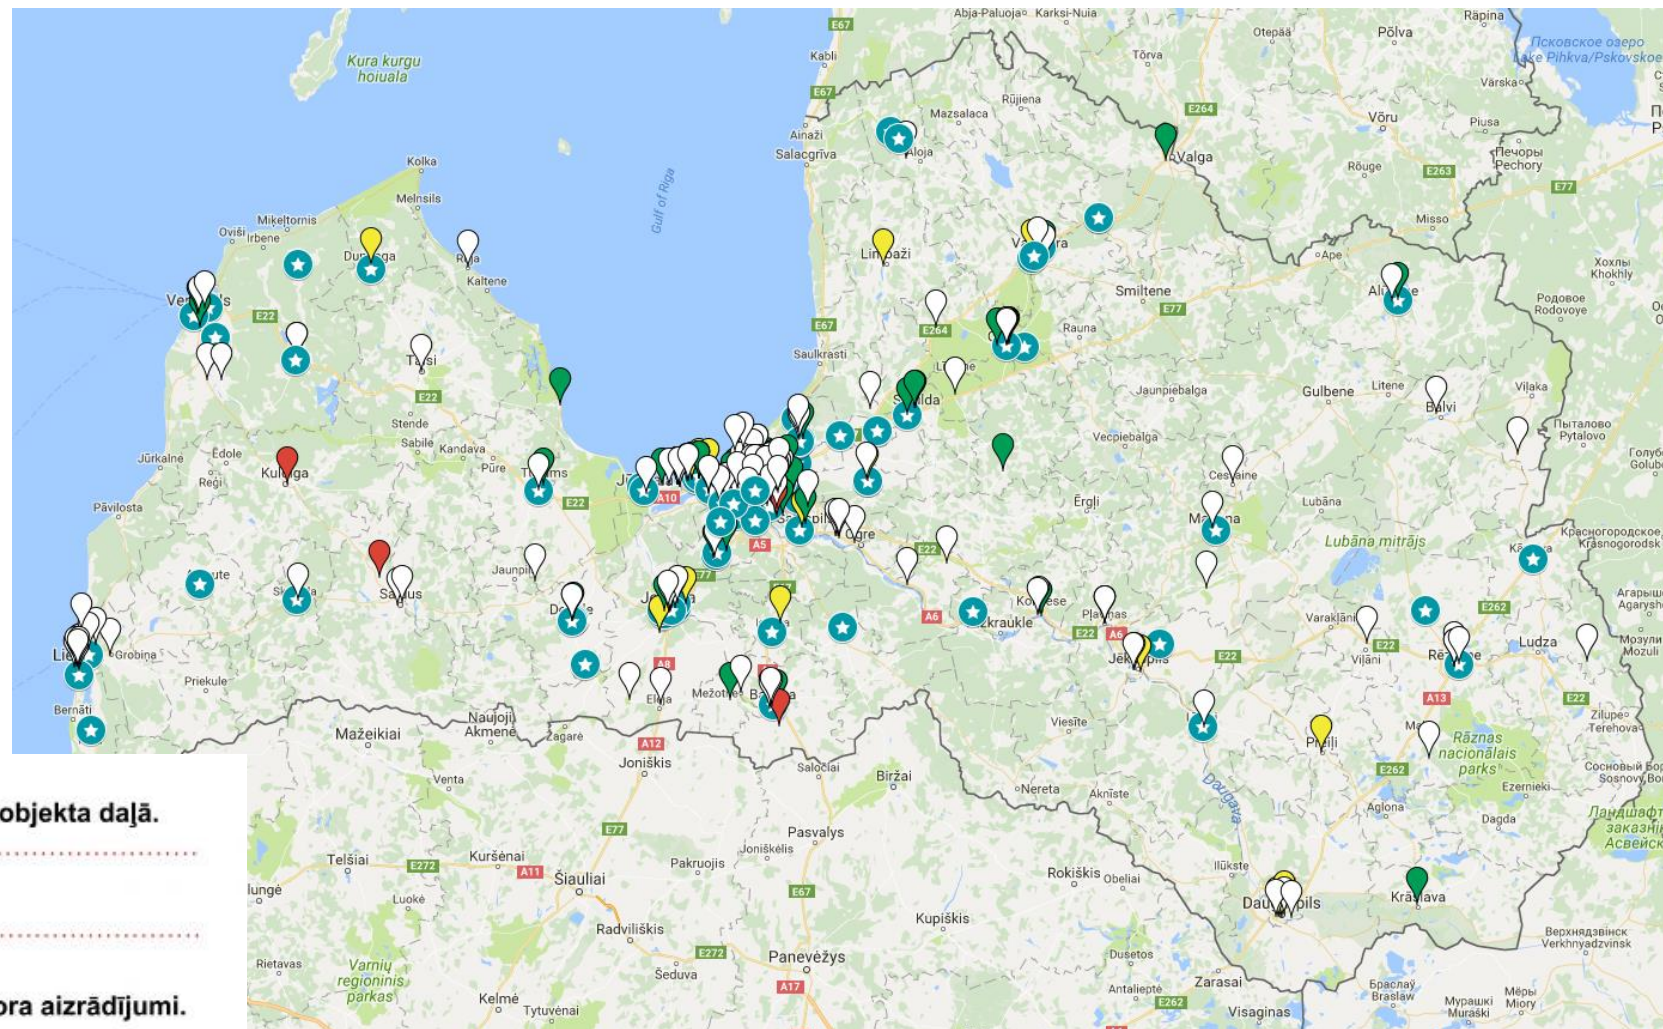

Būvdarbi ir apturēti visā objektā vai noteiktā objekta daļā.

Notiek būvdarbi, bet ir konstatēti pārkāpumi.

Notiek būvdarbi. Pārkāpumi nav konstatēti
vai ir izteikti būvinspektora aizrādījumi.

Objekts ir pieņemts ekspluatācijā, sācies garantijas periods.

Objektam ir izdota būvatļauja, bet nav atzīmes par būvdarbu
uzsākšanas nosacījumu izpildi, līdz ar to vēl nav tiesiska
pamata veikt būvdarbus.





Būvniecības valsts kontroles birojs

Kontroles pasākumu plāns 2017. gadā

Ekspluatācijas kontrolē	Būvdarbu kontrolē
1. Līdz 650 objektu pirmreizējās kontroles (prioritāte – izglītības iestādes un 100-gades pasākumu objekti)	1. Līdz 600 būvlaukumu apmeklējumu (prioritāte – publiskais finansējums, būvkomersanti ar «paaugstinātu risku»)
2. Stiprināt sadarbību ar VUGD, VVD un VI	2. Stiprināt sadarbību ar PTAC un VDI
3. Principa «Konsultē vispirms» attīstīšana un pilnveidošana	
4. Pastiprināta kontrole veikto «Tehniskās apsekošanas» izpildījuma kvalitātei	4. Pastiprināta kontrole būvekspertīžu un būvuzraudzību izpildījuma kvalitātei
5. Pirmie garantijas rezultāti pēc gada ekspluatācijas nodotajiem būvdarbiem	5. Būvniecības procesa digitalizācijas (BIS) īstenošana



Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijas kontroles interaktīvā karte

BVKB mājaslapā
<http://bvkb.gov.lv/lv/eku-ekspluatācijas-uzraudzības-interaktīva-karte>
dod iespēju
pārskatāmā veidā gūt informāciju
par kontroles rezultātiem
BVKB kompetencē esošajās ēkās




Būvniecības valsts kontroles birojs

Par Biroju | Būvvaldēm | Pasūtītājiem | Industriai | Pasākumi | Noderīgi | Kontakti

Ēku ekspluatācijas uzraudzības interaktīvā karte

Ekspluatācijas kontrole

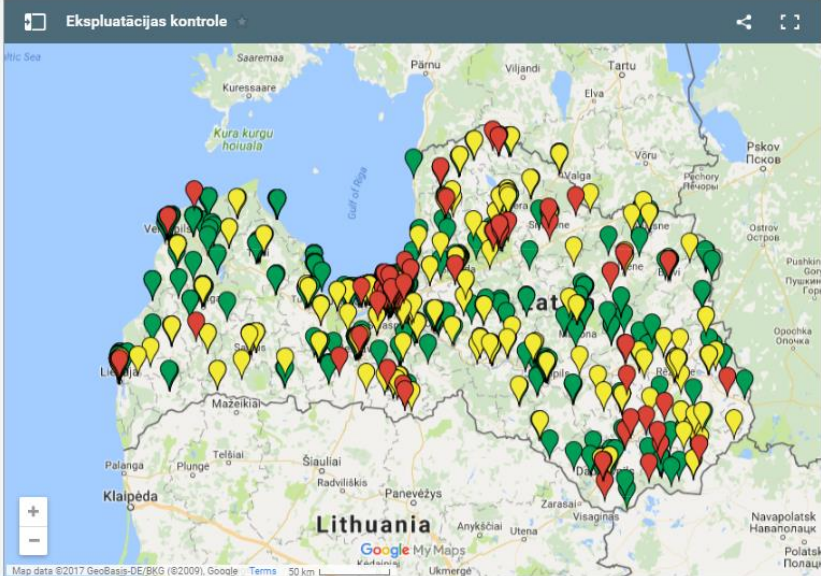

Map data ©2017 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Terms 50 km

 Ekspluatācija pilnībā vai daļēji jāpārtrauc
Drošība jāuzlabo. Konstatēti trūkumi, kas ietekmē ēkas drošumu
Ēka teicamā vai labā stāvoklī

Ēku ekspluatācijas kontrole
Būvvaldību kontrole / pieņemšana ekspluatācijā
Būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana
Būvspeciālistu sertifikācija
Būvinspekciju organizēšana
Iesniegumu / sūdzību izskatīšana
Metodiskais atbalsts
Sabiedrības izglītošana

Aptauja

Kāda ir jūsu publiskās ēkas kopējai platībai, lai to uzraudzītu Birojs?

☐ 500
☐ 1000
☐ 1500
☐ Cits

Balsot



Būvniecības valsts kontroles birojs

2. SADAĻA

ĒKAS VIZUĀLĀS APSKATES UN NOVĒRTĒJUMA GALVENIE PRINCIPI

Kontroles departamenta
Inspekcijas nodaļas inspektors
Ralfs Kārklīšs



Būvniecības valsts kontroles birojs

Publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību



Būvniecības likuma
6.¹ panta pirmās daļas
2.punkts:
Būvniecības valsts
kontroles birojs
nodrošina
**publisku ēku
ekspluatācijas
uzraudzību.**



Būvniecības valsts kontroles birojs

Publiska būve - Būvniecības likumā

Likuma izpildei birojs nodrošina **publisku ēku*** ekspluatācijas uzraudzību.

***kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem**

Būvniecības likuma 6.¹panta otrā daļas 2.punkts



Publiska būve vai ēka - LBN 208-15

Publiska būve – ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, vai **inženierbūve**, kura paredzēta publiskai lietošanai (piemēram, estrādes, stadioni)



Publiska būve vai ēka - VBN

Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam 1. Ēku iedalījums grupās

Iedalījuma kritērijs	I grupa	II grupa	III grupa
2. Cilvēku skaits			Publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem



Ko būvinspektors kontrolē?

Būvniecības valsts kontroles birojs

- 1. Eksploatācijas atbilstību normatīvajiem aktiem,**
- 2. Patvaļīgas būvniecības esamību,**
- 3. Būves drošumu.**

(Būvniecības likuma 21.panta piektā daļa)



Atbilstība kādiem normatīviem aktiem?

- 1. Eiropas parlamenta un padomes regula (ES) Nr. 305/2011**
- 2. Būvniecības likums**
- 3. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums**
- 4. Vispārīgie būvnoteikumi**
- 5. Ēku būvnoteikumi**
- 6. Ugunsdrošības noteikumi**
- 7. ...**



Kas ir patvaļīga būvniecība?

- **Būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti bez būvatļaujas vai pirms tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi, gadījumos, kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešami,**
- **kā arī būvdarbi, kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām,**

(Būvniecības likuma 18.panta otrā daļa)



Kas ir patvaļīga būvniecība?

- **būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam**
- **būvdarbi, kas uzsākti bez attiecīgas projekta dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.**

(Būvniecības likuma 18.panta otrā daļa)



Kas ir būves drošums?

Būvniecības valsts kontroles birojs

Būve ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām:

- 1) mehāniskā stiprība un stabilitāte;**
- 2) ugunsdrošība;**
- 3) higiēna, nekaitīgums un vides aizsardzība;**
- 4) lietošanas drošība un vides pieejamība;**
- 5) akustika (aizsardzība pret trokšņiem);**
- 6) energoefektivitāte;**
- 7) ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.**



Atbildība

Būves īpašnieks nodrošina būves un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu būvei noteiktajām būtiskām prasībām.

(Būvniecības likuma 21.panta ceturtā daļa)



Pārbaudes ietvars

Publisku ēku ekspluatācijas uzraudzības ietvaros pārbauda:

- 1. Mehāniskā stiprība un stabilitāte**
2. Ugunsdrošība
3. Higiēna, nekaitīgums un vides aizsardzība
- 4. Lietošanas drošība un vides pieejamība**
5. Ēkas iepriekšējā tehniskā apsekošana
6. Ēkas ekspluatācijas dokumenti
7. Ēkas būvdarbu dokumentācija
- 8. Patvaļīgā būvniecība**



Pārbaudei nepieciešamie dokumenti

- Zemesgrāmatas apliecība
- Ēkas īpašnieka pilnvarojums
- Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta
- Tehniskās apsekošanas atzinums
- Valsts uzraudzības institūciju pārbaudes akti
- Bīstamo iekārtu passes un pārbaudes akti
- Būvniecības dokumentācija



Būvinspektora tiesības

Būvinspektoram, uzrādot darba apliecību un augstākas amatpersonas pilnvarojumu, **ir tiesības apmeklēt** fiziskajām un juridiskajām personām piederošās vai to lietošanā esošās **būves un atsevišķas telpas**, lai **kontrolētu ekspluatācijas atbilstību normatīvajiem aktiem**, tai skaitā **patvaļīgas būvniecības esamību un būves drošumu**

(Būvniecības likuma 21.panta piektā daļa)



Kā būvinspektors veic pārbaudi?

Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvinspektors, kontrolējot ekspluatācijā pieņemtas būves drošumu, **veic vispārīgu vizuālo apskati, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos bojājumus un sagatavo atzinumu.** Apskates rezultāti var būt par pamatu būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu detalizētai tehniskajai izpētei. Publiskas ēkas apskati veic un atzinumu sagatavo birojā nodarbināts būvinspektors.

(Būvniecības likuma 21. panta sestā daļa)



Būvniecības valsts kontroles birojs

Pārbažu veidi

**Pirmreizējā
Kārtējā
Atkārtotā
Ārpuskārtas**

iepriekš pārbaudes nav veiktas
ar plānotu laika intervālu
kontrolējam lēmumu izpildi
pamatota ar sūdzību vai avāriju



Pārbaudes rezultātu novērtējums

Apzīmējums	Skaidrojums
0	Nav konstatēti pārkāpumi
1	Konstatētie pārkāpumi nerada būtisku risku
2	Konstatētie pārkāpumi rada būtisku risku
3	Konstatētie pārkāpumi rada nepieļaujamu risku



Būvniecības valsts kontroles birojs

Kontroles metodes un novērtējums

Piemērojam BVKB vadlīnijas

Piemērojam BVKB vadlīnijas

Piemērojam BVKB vadlīnijas

Mehāniskā stiprība un stabilitāte

Lietošanas drošība un vides pieejamība

Ugunsdrošība

Higiēna, veselība un vides aizsardzība

Ēkas iepriekšējā tehniskā apsekošana

Ēkas ekspluatācijas dokumenti

Ēkas būvdarbu dokumentācija

Patvaļīga būvniecība, ekspluatācija

Vērtējums «0»; «1»; «2»; «3»

Vērtējums «0»; «1»; «2»; «3»

Ir / nav konstatētas atkāpes

Ir / nav konstatētas atkāpes

Ir / nav konstatētas atkāpes

Ir / nav konstatētas atkāpes

Ir / nav konstatētas atkāpes

Ir / nav



Būvniecības valsts kontroles birojs

Atzinuma forma (1)

Atzinums
sastādīts:

(dd.mm.gads)

Pārbaude
uzsākta:

(dd.mm.gads, plkst.)

Pārbaude
pabeigta:

(dd.mm.gads, plkst.)

Ēkas piekritība BVKB: ☐ Ir piekritīga ☐ Nav piekritīga (piezīmēs jānorāda pamatojums, tālāka ēkas pārbaude netiek veikta)

Ēkas īpašnieks:

(fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas Nr.)

Atzinums izsniegts:

(fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods (ja tāds ir); juridiskai personai – nosaukums, adrese, reģ. Nr., amats, vārds, uzvārds)
(pilnvarotai personai jāuzrāda pilnvara)

1. Ziņas par ēku

Nosaukums					
Adrese				Kadastra apzīmējums	0000 000 0000 000
Galvenās konstrukcijas	dzelzsbetona	mūra	metāla	koka	
Lietošanas veids	(klasifikācijas kods)		(nosaukums)		
Ēkas vecums	< 5 gadi		5-50 gadi		> 50 gadi

2. Pārbaudes veids

Pārbaude:

☐

Pirmreizējā

☐

Kārtējā

☐

Atkārtotā

☐

Ārpuskārtas



Atzinuma forma (2)

3. Atzinums par ēku, pārkāpumu un faktu konstatācija

Pārbaudes ietvars	Vērtējums*	Piezīmes (skatīt atzinuma 6.sadaļu)
Mehāniskā stiprība un stabilitāte	0/1/2/3	
Lietošanas drošība un vides pieejamība	0/1/2/3	
Ugunsdrošība	Konstatēti pārkāpumi / nav konstatēti pārkāpumi	
Higiēna, veselība un vides aizsardzība	Konstatēti pārkāpumi / nav konstatēti pārkāpumi	
Ēkas iepriekšējā tehniskā apsekošana	Konstatēti pārkāpumi / nav konstatēti pārkāpumi	
Ēkas ekspluatācijas dokumenti	Konstatēti pārkāpumi / nav konstatēti pārkāpumi	
Ēkas būvdarbu dokumentācija	Konstatēti pārkāpumi / nav konstatēti pārkāpumi	
Patvaļīgā būvniecība/patvaļīgā ekspluatācija	ir / nav konstatēti pārkāpumi	
Kopsavilkums:	0/1/2/3	

* - vērtējumu piešķir prasībām - 1) mehāniskās stiprība un stabilitāte un 2) lietošanas drošība un vides pieejamība. Iespējami šādi vērtējumi:

2 – a) konstatētas atkāpes no prasībām, kas ietekmē ēkas drošumu

- b) konstatēta patvaļīga būvniecība/patvaļīga ekspluatācija

0 – nav konstatētas nedrošuma pazīmes

1 – konstatētas atkāpes no prasībām, kas neietekmē ēkas drošumu

3 – konstatētas būtiskas atkāpes no prasībām, kas ietekmē ēkas drošumu

“-“ nav ietverts pārbaudes apjomā



Atzinuma forma (3)

4. Ieteicamais risinājums pārkāpumu vai bojājumu novēršanai **

Atzīmēt	Norādījumi	Izpildes termiņš (no lēmuma pieņemšanas brīža)
	Jāveic ēkas, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehniskā izpēte	
	Jānovērš konstatētā bīstamība	
	Jāaizliedz ēkas ekspluatācija līdz bīstamības novēršanai	
	Jāaizliedz ēkas vai atsevišķas telpas ekspluatācija un jāatjauno iepriekšējais stāvoklis	

5. Būvinspektora lēmums par būvdarbu un ekspluatācijas apturēšanu

Atzīmēt	Lēmuma saturs	Piezīmes (skatīt atzinuma 6.sadaļu)
	Apturēt būvdarbus***	
	Apturēt ekspluatāciju****	



Būvniecības valsts kontroles birojs

Jautājumi?

Plāno – kontrolē – iedziļinies – rīkojies!

Vairāk informācijas

www.bvkb.gov.lv



Būvniecības valsts kontroles birojs

3. SADAĻA

ĒKAS MEHĀNISKĀ STIPRĪBA UN STABILITĀTE

Kontroles departamenta
Inspekcijas nodaļas inspektors
Ralfs Kārklīņš



Metodika

Pārbaudot ēkas mehānisko stiprību un stabilitāti, tiek veikta ēkas un ēkas telpu vispārīga **vizuālā apsekošana**, apskatot ēkas **pamatu konstrukcijas, ārsienas, nesošās konstrukcijas un jumta konstrukcijas**.

Atkarībā no ēkas nesošajām konstrukcijām tiek pārbaudītas šādas mehāniskās stiprības un stabilitātes prasības:

- **Nesošo konstrukciju spēja nodrošināt tām paredzēto nestspēju;**
- **Deformācijas, kuras pārsniedz tām pieļaujamās robežas;**
- **Ēkas vai tās atsevišķu daļu sabrukums;**
- **Citu ēkas daļu, savienojumu vai uzstādīto iekārtu bojājumi nesošo konstrukciju deformācijas dēļ.**



Vērtējums

	Konstatējums	Vērtējums
0	Nav konstatēti ēkas mehāniskās stiprības un stabilitātes prasību pārkāpumi	Ēkas konstrukcijas un elementi labā tehniskā stāvoklī
1	Konstatēti mehāniskās stiprības un stabilitātes prasību pārkāpumi, kas nerada būtisku risku ēkas lietotāju veselībai un/vai dzīvībai vai videi.	Ēkas konstrukcijas un elementi apmierinošā tehniskā stāvoklī; Ēkas drošums atbilst normatīvajiem aktiem*
2	Konstatēti mehāniskās stiprības un stabilitātes prasību pārkāpumi, kas rada būtisku risku ēkas lietotāju veselībai un/vai dzīvībai vai videi.	Ēkas konstrukcijas un elementiem konstatētas neatbilstības, kas ietekmē vai nākotnē var ietekmēt Ēkas drošumu
3	Konstatēti tādi mehāniskās stiprības un stabilitātes prasību pārkāpumi, kas rada nepieļaujamu risku ēkas lietotāju veselībai un/vai dzīvībai vai videi un visā ēkā vai tās daļā ēkas lietošana nekavējoties ir jāpārtrauc.	Ēkas konstrukcijām un elementiem konstatētas neatbilstības, kas var būtiski ietekmēt Ēkas drošumu

*Būvniecības likums 9.pants Būtiskās būvei izvirzāmās prasības


Būve projektējama, būvējama un ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām:

1) mehāniskā stiprība un stabilitāte



Būvniecības valsts kontroles birojs

Apstākļi (1)

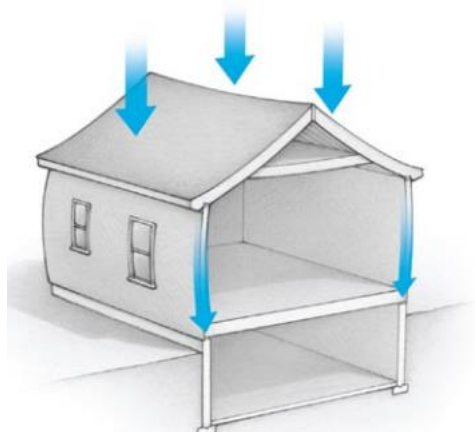


Pašsvars




Sniegs



Lietus

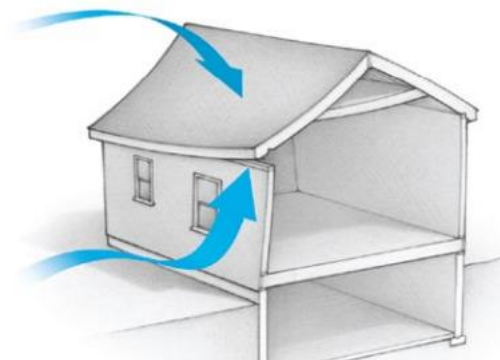

Vējš

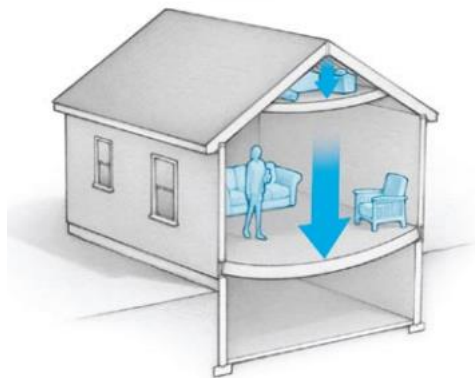


Iemītnieki ar iedzīvi



Zeme



Seismiska kustība

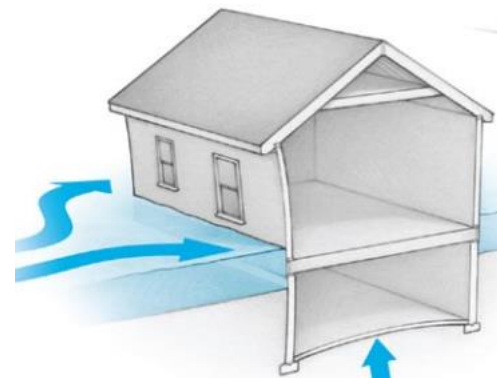


Ūdeņi




Būvniecības valsts kontroles birojs


Apstākļi (2)

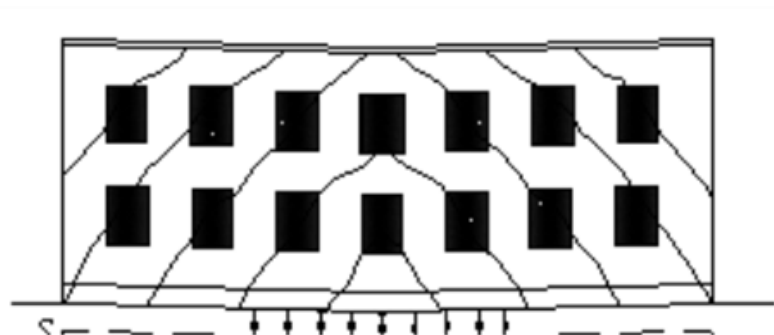


Ēkas vidus daļas sēšanās

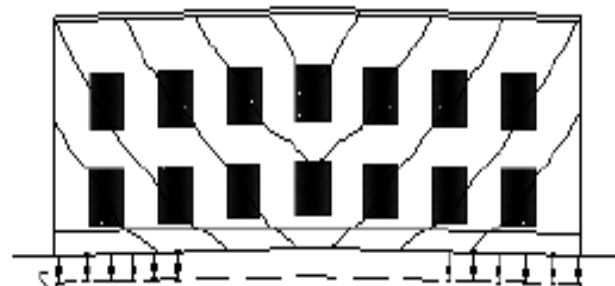

Ēkas malu sēšanās

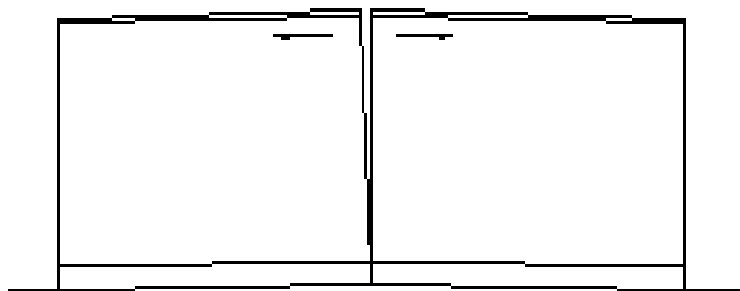

Ēkas pāršķelšanās

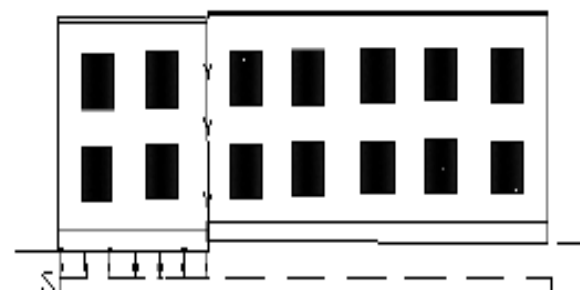

Ēkas korpusa sēšanās



Mūra konstrukcijas

Deformācijas (1)

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Pamati	Nav vizuāli redzama virspamata izliekuma		0
	Virspamata izliekumi, nav pazīmju deformāciju attīstībai	Sienas izliekums līdz 1/100 no tās garuma	1
	Virspamata izliekumi, atsevišķo posmu nosēdumi, nav pazīmju pamatu deformāciju attīstībai	Sienas izliekums no 1/100 līdz 1/50 no tās garuma vai izspiedums līdz 1/3 no pamatu biezuma	2
	Virspamata izliekumi	Sienas izliekums vairāk par 1/50 no tās garuma	3
	Ievērojami grunts izspiedumi		
	Progresējošas pamatu deformācija		



Būvniecības valsts kontroles birojs

Mūra konstrukcijas

Deformācijas (2)

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Sienas	Nav vizuāli redzamu sienu deformāciju		0
	Sienas izliekums	Sienas izliekums līdz 1/200 no deformētā posma garuma	1
	Sienas novirze no vertikāles	Novirze no vertikāles līdz 1/200 telpas augstuma	2
	Sienas izliekums	Sienas izliekums no 1/300 līdz 1/200 no deformētā posma garuma un līdz 1/6 no sienas biezuma	
	Sienas novirze no vertikāles	Novirze no vertikāles vairāk par 1/200 no telpas augstuma vai vairāk par 1/3 no sienas biezuma	3
	Sienas izliekums	Sienas izliekums vairāk par 1/200 no deformētā posma garuma vai vairāk par 1/6 no sienas biezuma	
Kolonnas	Nav vizuāli redzamu kolonnu deformāciju		0
	Kolonnas novirze no vertikāles	Novirze līdz 15 mm no vertikāles	1
	Kolonnas izliekums	Izliekums līdz 1/250 no telpas augstuma	
	Kolonnas novirze no vertikāles	Novirze no 15 mm līdz 30 mm no vertikāles	2
	Kolonnas izliekums	Izliekums no 1/250 līdz 1/150 no telpas augstuma	
	Kolonnas novirze no vertikāles	Novirze vairāk par 30 mm no vertikāles	3
	Kolonnas izliekums	Izliekums vairāk par 1/150 no telpas augstuma	



Mūra konstrukcijas

Plaisas (1)

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Pamati	Nenozīmīgas plaisas virspamatā	Plaisu atvērums līdz 0.5 mm	0
	Sīkas, atsevišķas plaisas virspamatā	Plaisu atvērums līdz 2.0 mm, plaisu dziļums līdz 1/3 no sienas biezuma, plaisas šķērso līdz 4 ķieģeļu rindām	1
	Dziļas, atsevišķas plaisas virspamatā	Plaisu atvērums līdz 10.0 mm, plaisas šķērso vairāk par 4 ķieģeļu rindām	2
	Caurplaisas virspamatā	Plaisu atvērums vairāk par 10.0 mm	3
	Plaisas visā nama augstumā		
	Progresējošas plaisas		



Mūra konstrukcijas

Plaisas (2)

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Sienas	Nenozīmīgas plaisas, kas nešķērso mūra šuves	Plaisu atvērums līdz 1.0 mm	0
	Sīkas, atsevišķas plaisas	Plaisu atvērums līdz 2.0 mm, plaisu dziļums līdz 1/3 no sienas biezuma, plaisas šķērso līdz 4 ķieģeļu rindām	1
	Vertikālas un slīpas plaisas nesošajās sienās	Plaisu atvērums līdz 10.0 mm, plaisas šķērso vairāk par 4 ķieģeļu rindām	2
	Vertikālas plaisas garensienu un šķērsienu savienojuma vietā	Plaisu atvērums līdz 2.0 mm	
	Vertikālas plaisas balstījuma vietās	Plaisas šķērso līdz 3 ķieģeļu rindām	
	Plaisas dzegās un aiļu pārsedzēs	Plaisu atvērums līdz 2.0 mm	
	Vertikālas un slīpas dziļas plaisas	Plaisu atvērums vairāk par 10.0 mm	3
	Progresējošas plaisas		
	Garensienu atšķelšanās un šķērsienām	Plaisu atvērums vairāk par 2.0 mm	
	Vertikālas plaisas balstījuma vietās	Plaisas šķērso vairāk par 3 ķieģeļu rindām	
	Dziļas plaisas dzegās un aiļu pārsedzēs	Plaisu atvērums vairāk par 2.0 mm	



Mūra konstrukcijas

Plaisas (3)

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Kolonnas	Nenožīmīgas plaisas, kas nešķērso mūra šuves	Plaisu atvērums līdz 0.5 mm	0
	Sīkas, atsevišķas plaisas	Plaisu atvērums līdz 1.0 mm	1
	Dziļas, dažādi vērstas plaisas	Plaisu atvērums līdz 2.0 mm	2
Velvju tērauda sijās	Slīpi vērstas caurplaisas un bieži izvietotas vertikālas plaisas	Plaisu atvērums vairāk par 2.0 mm, plaisas šķērso vairāk par 4 ķieģeļu rindām	3
	Stabu augšdaļas nobīde		
	Perpendikulāri sijām vērstas nenožīmīgas plaisas	Plaisu atvērums līdz 1.0 mm, bojājumi līdz 10% no virsmas	0
	Sīkas, atsevišķas plaisas velvju vidusdaļā gar sijām	Plaisu atvērums līdz 1.0 mm	1
	Atsevišķas dziļas plaisas velvju vidusdaļā gar sijām	Plaisu atvērums līdz 2.0 mm	2
	Dziļas plaisas velvju vidusdaļā gar sijām	Plaisu atvērums vairāk par 2.0 mm	3



Būvniecības valsts kontroles birojs

Mūra konstrukcijas

Materiālu stāvoklis (1)

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Pamati	Nenozīmīgi virsmas bojājumi	Bojājumi līdz 5% virsmas	0
	Maznozīmīga mūra šuvju erozija	Šuvju erozija līdz 1 cm dziļumā un līdz 10% virsmas	
	Mitruma piesātinājuma pazīmes virspamatā un pagraba sienās	Bojājumi līdz 20% no virspamata virsmas	1
	Mūra šuvju erozija	Šuvju erozija līdz 2 cm dziļumā un līdz 30% virsmas	
	Mūra ķieģeļu erozija	Ķieģeļu erozija līdz 15% no ķieģeļa biezuma	
	Atsevišķi nošķēlumi, mūra vājinājumi	Nošķēlumi līdz 40 mm dziļumā	
	Maznozīmīga atsevišķu ķieģeļu slāņošānās		
	Mitruma piesātinājuma pazīmes virspamatā un pagraba sienās	Bojājumi vairāk par 20% no virsmas	2
	Mūra šuvju erozija	Šuvju erozija līdz 4 cm dziļumā un līdz 50% virsmas	
	Mūra ķieģeļu erozija	Ķieģeļu erozija līdz 25% no ķieģeļa biezuma	
	Nošķēlumi, mūra vājinājumi, atsevišķu ķieģeļu izkrišana	Nošķēlumi līdz 1/2 no ķieģeļa platuma	
	Mūra šuvju erozija visā virsmā	Šuvju erozija vairāk par 4 cm dziļumā	3
	Mūra ķieģeļu erozija	Ķieģeļu erozija vairāk par 25% no ķieģeļa biezuma	
	Nošķēlumi, mūra vājinājumi, atsevišķu ķieģeļu izkrišana	Nošķēlumi vairāk par 1/2 no ķieģeļa platuma	
	Ķieģeļu atdalīšanās stabveida pamatos		



Mūra konstrukcijas

Materiālu stāvoklis (2)

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Sienas	Nenožīmīgi virsmas bojājumi	Bojājumi līdz 5% virsmas	0
	Maznozīmīga mūra šuvju erozija	Šuvju erozija līdz 1 cm dziļumā un līdz 10% virsmas	
	Mūra šuvju erozija	Šuvju erozija līdz 2 cm dziļumā un līdz 30% virsmas	1
	Mūra ķieģeļu erozija	Ķieģeļu erozija līdz 15% no ķieģeļa biezuma	
	Atsevišķi nošķēlumi, mūra vājinājumi	Nošķēlumi līdz 40 mm dziļumā	
	Maznozīmīga atsevišķu ķieģeļu slāņošānās		
	Mūra šuvju erozija	Šuvju erozija līdz 4 cm dziļumā un līdz 50% virsmas	2
	Mūra ķieģeļu erozija	Ķieģeļu erozija līdz 25% no ķieģeļa biezuma	
	Nošķēlumi, mūra vājinājumi, atsevišķu ķieģeļu izkrišana	Nošķēlumi līdz 1/2 no ķieģeļa platuma	
	Dzegu un ailu vājinājumi	Nošķēlumi līdz 40 mm dziļumā	
	Lokāls mūra sabrukums balstījumu zonās	Balsta sabrukums līdz 2 cm	
	Mūra šuvju erozija visā virsmā	Šuvju erozija vairāk par 4 cm dziļumā	3
	Mūra ķieģeļu erozija	Ķieģeļu erozija vairāk par 25% no ķieģeļa biezuma	
	Nošķēlumi, mūra vājinājumi, atsevišķu ķieģeļu izkrišana	Nošķēlumi vairāk par 1/2 no ķieģeļa platuma	
	Mūra sabrukums balstījumu zonās	Balsta sabrukums vairāk par 2 cm	



Mūra konstrukcijas


Materiālu stāvoklis (3)

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Kolonnas	Nenožīmīgi virsmas bojājumi		0
	Mūra šuvju erozija	Šuvju erozija līdz 1 cm dziļumā un līdz 10% virsmas	1
	Mūra ķieģeļu erozija	Ķieģeļu erozija līdz 15% no ķieģeļa biezuma	
	Atsevišķi nošķēlumi, mūra vājinājumi	Nošķēlumi līdz 40 mm dziļumā	
	Maznozīmīga atsevišķu ķieģeļu slāņošānās		
	Mūra šuvju erozija	Šuvju erozija līdz 2 cm dziļumā un līdz 30% virsmas	2
	Mūra ķieģeļu erozija	Ķieģeļu erozija līdz 25% no ķieģeļa biezuma	
	Atsevišķi nošķēlumi, mūra vājinājumi	Nošķēlumi līdz 1/2 no ķieģeļa platuma	
	Maznozīmīga atsevišķu ķieģeļu slāņošānās		
	Mūra šuvju erozija	Šuvju erozija vairāk par 4 cm	3
	Mūra ķieģeļu erozija	Ķieģeļu erozija vairāk par 25% no ķieģeļa biezuma	
	Nošķēlumi, mūra vājinājumi, atsevišķu ķieģeļu izkrišana	Nošķēlumi vairāk par 1/2 no ķieģeļa platuma	



Būvniecības valsts kontroles birojs

Mūra konstrukciju bojājumi

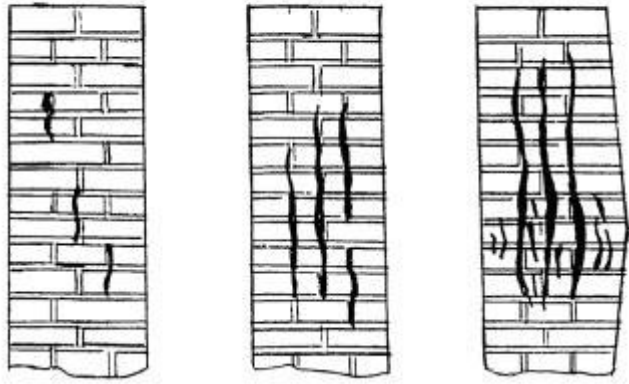

Plaisu attīstībā mūrī



Mūra ķieģeļu erozija




Mūra šuvju javas erozija virs 4 cm




Būvniecības valsts kontroles birojs

Mūra konstrukciju bojājumi

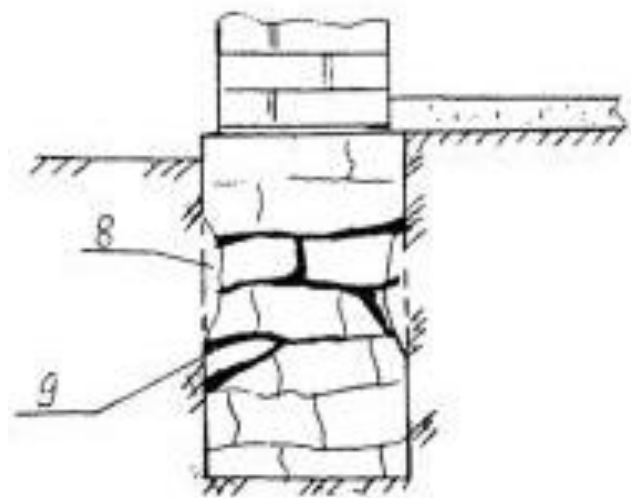

Pamatu bojājumi mūra pamatiem

(8 – ķieģeļu erozija un nošķēlumi, 9 – mūra šuves erozija)

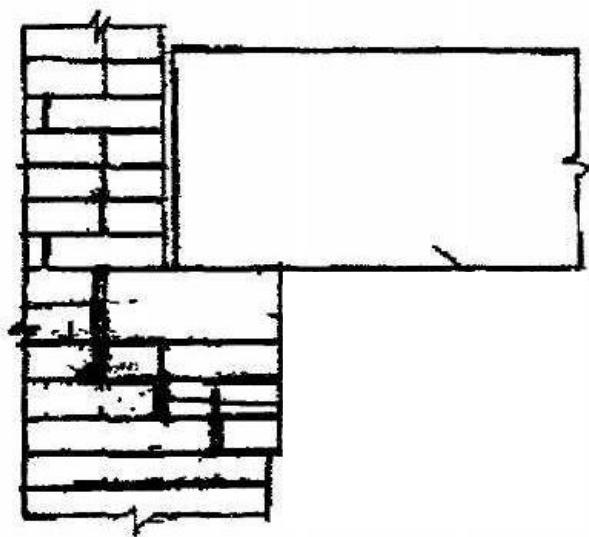

Mūra sabrukums zem sijas balsta



Mūra sienas plaisas



Būvniecības valsts kontroles birojs

Mehāniskās stiprība un stabilitāte

Mūra šuvju un ķieģeļu erozija






Būvniecības valsts kontroles birojs

Mehāniskās stiprība un stabilitāte

Plaša visā ēkas ārsienas augstumā

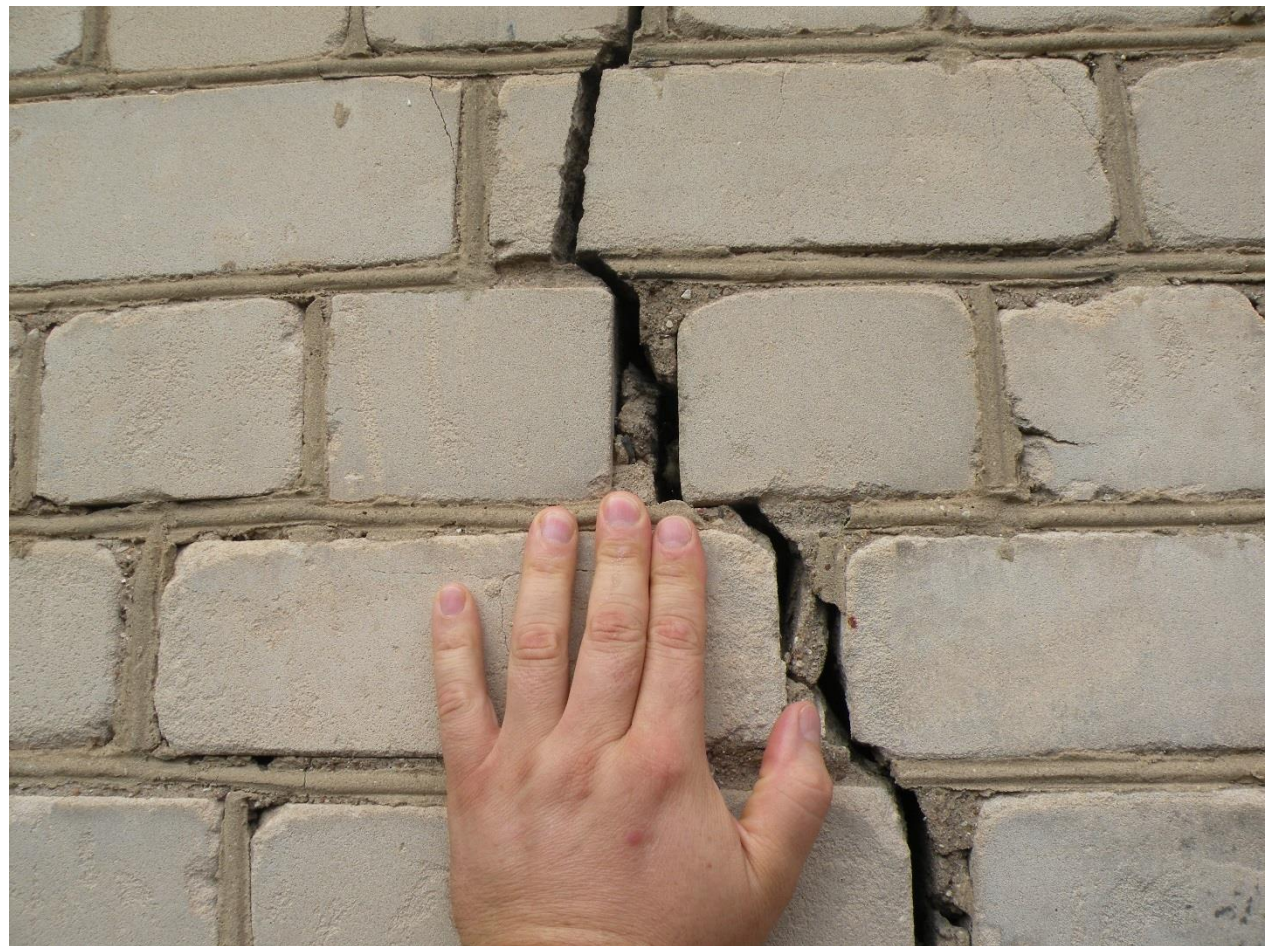




Mehāniskās stiprība un stabilitāte

Mūra konstrukciju plaisas

Būvniecības valsts kontroles birojs

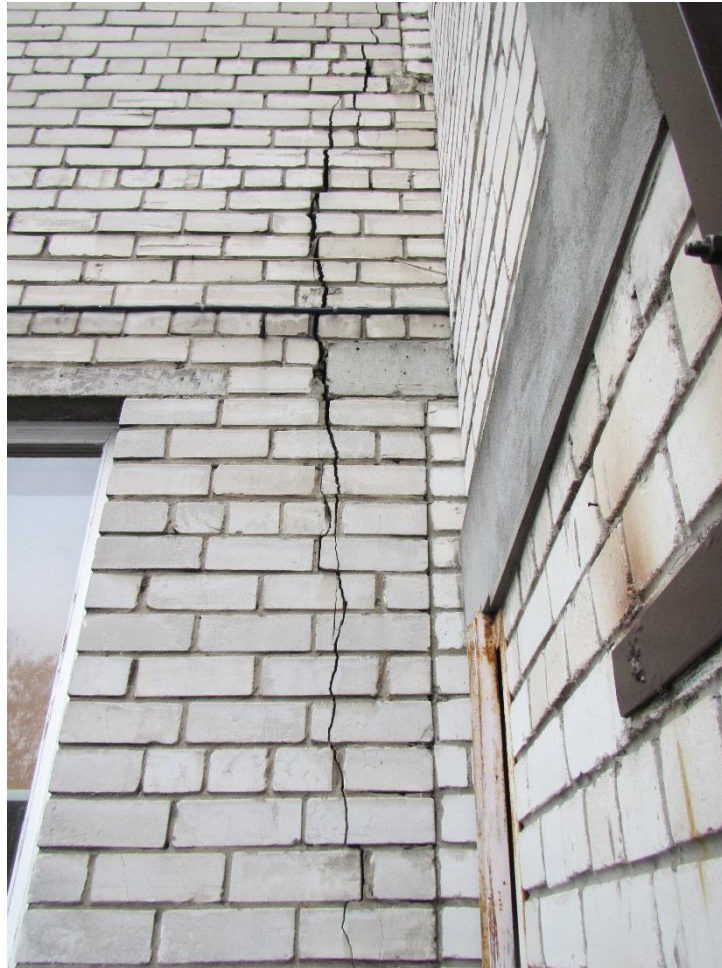



Būvniecības valsts kontroles birojs

Mehāniskās stiprība un stabilitāte

Ja pagrabā upe tek...





Dzelzsbetona konstrukcijas

Deformācijas (1)

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Pamati	Nav vizuāli redzama virspamata izliekuma		0
	Nenožīmīgi vispamata izliekumi, nav pazīmju pamatu deformāciju attīstībai	Sienas izliekums līdz 1/200 no tās garuma	1
	Virspamata izliekumi	Sienas izliekums no 1/200 līdz 1/100 no tās garuma	2
	Atsevišķu posmu nosēdumi, nav pazīmju pamatu deformāciju attīstībai		
	Virspamata izliekumi Ievērojami grunts izspiedumi Progresējošas pamatu deformācija	Sienas izliekums vairāk par 1/100 no tās garuma	3
Kolonnas	Kolonnas izliekums	Izliekums līdz 1/400 no augstuma	0
	Kolonnas izliekums	Izliekums no 1/400 līdz 1/300 no augstuma	1
	Kolonnas izliekums	Izliekums no 1/300 līdz 1/250 no augstuma	2
	Kolonnas izliekums	Izliekums vairāk par 1/250 no augstuma	3



Dzelzsbetona konstrukcijas

Deformācijas (2)

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Sijas	Sijas izliece	Izliece līdz 1/250 no laiduma	0
	Sijas izliece	Izliece no 1/250 līdz 1/200 no laiduma	1
	Sijas izliece	Izliece no 1/200 līdz 1/150 no laiduma	2
	Sijas izliece	Izliece vairāk par 1/150 no laiduma	3
Plātnes	Plātnes izliece	Izliece līdz 1/250 no laiduma	0
	Plātnes izliece	Izliece no 1/250 līdz 1/150 no laiduma	1
	Nenožīmīga saliekamo plātņu savstarpējā vertikālā nobīde	Nobīde līdz 15 mm	
	Pārseguma plātņu nobīde no balsta	Nobīde līdz 1/5 no iebūves dziļuma un līdz 20 mm	
	Plātnes izliece	Izliece no 1/150 līdz 1/100 no laiduma	2
	Plātnes izliece	Izliece vairāk par 1/100 no laiduma	3
	Pārseguma plātņu nobīde no balsta	Nobīde vairāk par 1/5 no iebūves dziļuma vai vairāk par 2 cm	



Būvniecības valsts kontroles birojs

Dzelzsbetona konstrukcijas

Plaisas (1)

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Pamati	Nenozīmīgas rukuma plaisas	Plaisu atvērums līdz 0.3 mm	0
	Sīkas, atsevišķas plaisas virspamatā	Plaisu atvērums līdz 1.5 mm	1
	Dziļas, atsevišķas plaisas virspamatā	Plaisu atvērums līdz 5.0 mm	2
	Caurplaisas virspamatā	Plaisu atvērums vairāk par 5.0 mm	3
	Plaisas visā nama augstumā		
	Progresējošas plaisas		
Paneļu un monolītās sienas	Nenozīmīgas rukuma plaisas	Plaisu atvērums līdz 0.3 mm	0
	Sīkas plaisas sienu ārējā virsmā	Plaisu atvērums līdz 1.0 mm	1
	Dziļas plaisas sienu ārējā virsmā	Plaisu atvērums līdz 3.0 mm	2
	Horizontālas plaisas starp ailēm, vertikālas plaisas aiļu pārsedzēs	Plaisu atvērums līdz 1.0 mm	
	Dziļas plaisas sienu ārējā virsmā	Plaisu atvērums vairāk par 3.0 mm	3
	Dziļas, horizontālas plaisas starp ailēm, vertikālas plaisas aiļu pārsedzēs, diagonālas plaisas ailu stūros		
	Plaisas balkona plātņu, uzjumteņu un kāpņu laidu stiprinājuma vietās		
	Progresējošas plaisas		



Dzelzsbetona konstrukcijas

Plaisas (2)

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Kolonnas	Nenožīmīgas rukuma plaisas	Plaisu atvērums līdz 0.3 mm	0
	Plaisas kolonnas stieptajā zonā visā augstumā vai kolonnas skaldnēs	Plaisu atvērums līdz 1.0 mm	1
	Plaisas kolonnas stieptajā zonā visā augstumā vai kolonnas skaldnēs	Plaisu atvērums līdz 2.0 mm	2
	Plaisas pamatnē pa kolonnas perimetru	Plaisu atvērums līdz 0.5 mm	
	Dziļas plaisas kolonnas stieptajā zonā visā augstumā vai kolonnas skaldnēs	Plaisu atvērums vairāk par 2.0 mm	3
	Caurplaisas kolonnas pamatnē		
	Progresējošas plaisas		



Būvniecības valsts kontroles birojs

Dzelzsbetona konstrukcijas

Plaisas

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Sijas	Nenožīmīgas rukuma plaisas	Plaisu atvērums līdz 0.3 mm	0
	Atsevišķas plaisas stieptajā zonā	Plaisu atvērums līdz 0.5 mm	1
	Dziļas vai dažādu virzienu plaisas stieptajā zonā	Plaisu atvērums līdz 1.0 mm	2
	Dziļas plaisas visā sijas garumā vai augstumā	Plaisu atvērums vairāk par 1.0 mm	3
	Šķērsspēka plaisas balstu un koncentrētu spēku zonās		
	Progresējošas plaisas		
Plātnes	Nenožīmīgas rukuma plaisas	Plaisu atvērums līdz 0.3 mm	0
	Sīkas plaisas laiduma virzienā vai rukuma plaisas	Plaisu atvērums līdz 0.5 mm	1
	Plaisas saliekamā dzelzsbetona starpplātņu šuvēs	Plaisu atvērums līdz 2.0 mm	
	Plaisas laiduma virzienā neatkailinot stiebrojumu	Plaisu atvērums līdz 1.0 mm	2
	Sīkas plaisas laiduma šķērsvirzienā	Plaisu atvērums līdz 0.5 mm	
	Dziļas šķērsvirziena plaisas plātnēs	Plaisu atvērums vairāk par 1.0 mm	3
	Progresējošas plaisas		



Būvniecības valsts kontroles birojs

Dzelzsbetona konstrukcijas

Materiālu stāvoklis (1)

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Pamati	Nenozīmīgi virsmas bojājumi	Bojājumi līdz 5% no virsmas	0
	Mitruma piesātinājuma pazīmes virspamatā un pagraba sienās	Bojājumi līdz 20% no virspamata virsmas	1
	Stiegrojuma korozija, uz betona virsmas redzami brūni korozijas pleķi, nav aizsargkārtas atslāņošanās	Stiegru korozija līdz 10% no stiegras šķērsriezuma	
	Betonam samazināta spiedes stiprība	Betona spiedes stiprība līdz 10% zemākā nekā norādīts projektā	
	Mitruma piesātinājuma pazīmes virspamatā un pagraba sienās	Bojājumi vairāk par 20% no virspamata virsmas	2
	Stiegrojuma korozija	Stiegru korozija no 10 līdz 15% no stiegras šķērsriezuma	
	Lokāla betona aizsargkārtas atslāņošanās		
	Betonam samazināta spiedes stiprība	Betona spiedes stiprība no 10 līdz 20% zemākā nekā norādīts projektā	
			3
	Stiegrojuma korozija, atsevišķu stiegru pārrāvumi	Stiegru korozija vairāk par 15% no stiegras šķērsriezuma	
	Aizsargkārtas atslāņošanās atkailinot stiegrojumu		
	Betonam samazināta spiedes stiprība	Betona spiedes stiprība vairāk par 20% zemākā nekā norādīts projektā	61



Būvniecības valsts kontroles birojs

Dzelzsbetona konstrukcijas

Materiālu stāvoklis (2)

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Paneļu un monolītās sienas	Nenožīmīgi virsmas defekti	Bojājumi līdz 10% no virsmas	0
	Paneļu apdares bojājumi un mitruma caursūkšanās pazīmes	Bojājumi no 10 līdz 20% no virsmas	1
	Javas erozijas ārsienas paneļu salaidumos		
	Stiegrojuma korozija, uz betona virsmas redzami brūni korozijas pleķi, nav aizsargkārtas atslāņošanās	Stiegru korozija līdz 10% no stiegras šķērsriezuma	
	Nesošo sienu betonam samazināta spiedes stiprība	Betona spiedes stiprība līdz 10% zemākā nekā norādīts projektā	
			2
	Apdares bojājumi, mitruma caursūkšanās pazīmes un paneļu caursalšana	Bojājumi vairāk par 20% no virsmas	
	Javas masveida erozijas ārsienas paneļu salaidumos un salaidumu caursūkšanās pazīmes namu iekšelpās		
	Stiegrojuma korozija	Stiegru korozija no 10 līdz 15% no stiegras šķērsriezuma	
	Lokāla betona aizsargkārtas atslāņošanās		
	Nesošo sienu betonam samazināta spiedes stiprība	Betona spiedes stiprība no 10 līdz 20% zemākā nekā norādīts projektā	
			3
	Stiegrojuma korozija, atsevišķu stiegru pārrāvumi	Stiegru korozija vairāk par 15% no stiegras šķērsriezuma	
	Aizsargkārtas atslāņošanās atkailinot stiegrojumu		
	Betonam samazināta spiedes stiprība	Betona spiedes stiprība vairāk par 20% zemākā nekā norādīts projektā	62



Dzelzsbetona konstrukcijas

Materiālu stāvoklis (3)

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Kolonnas	Nenoīmīgi betona nošķēlumi un virsmas bojājumi	Ne vairāk par 3 nošķēlumiem līdz 5 mm uz 1 m ² virsmas	0
	Stiegrojuma korozija, uz betona virsmas redzami brūni korozijas pleķi, nav aizsargkārtas atslāņošanās	Stiegru korozija līdz 10% no stiegras šķērsriezuma	1
	Betonam samazināta spiedes stiprība	Betona spiedes stiprība līdz 10% zemākā nekā norādīts projektā	
	Stiegrojuma korozija	Stiegru korozija no 10 līdz 15% no stiegras šķērsriezuma	2
	Lokāla betona aizsargkārtas atslāņošanās		
	Betonam samazināta spiedes stiprība	Betona spiedes stiprība no 10 līdz 20% zemākā nekā norādīts projektā	
	Stiegrojuma korozija, atsevišķu stiegru pārrāvumi	Stiegru korozija vairāk par 15% no stiegras šķērsriezuma	3
	Dziļi nošķēlumi kolonnas pamatnē		
	Aizsargkārtas atslāņošanās atkailinot stiegrojumu		
	Betonam samazināta spiedes stiprība	Betona spiedes stiprība vairāk par 20% zemākā nekā norādīts projektā	



Dzelzsbetona konstrukcijas

Materiālu stāvoklis (4)

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Sija	Nenozīmīgi nošķēlumi stieptajā zonā	Ne vairāk par 3 nošķēlumiem līdz 3 mm uz 1 m ² virsmas	0
	Stiegrojuma korozija, uz betona virsmas redzami brūni korozijas pleķi, nav aizsargkārtas atslāņošanās	Stiegru korozija līdz 10% no stiegras šķērsriezuma	1
	Betonam samazināta spiedes stiprība	Betona spiedes stiprība līdz 10% zemākā nekā norādīts projektā	
	Stiegrojuma korozija	Stiegru korozija no 10 līdz 15% no stiegras šķērsriezuma	2
	Lokāla betona aizsargkārtas atslāņošanās stieptajā zonā		
	Betonam samazināta spiedes stiprība	Betona spiedes stiprība no 10 līdz 20% zemākā nekā norādīts projektā	
	Dziļi betona nošķēlumi lielā sijas virsmas platībā		3
	Nošķēlumi vai izdrupumi spiestajā zonā		
	Stiegrojuma korozija	Stiegru korozija vairāk par 15% no stiegras šķērsriezuma	
	Aizsargkārtas atslāņošanās atkailinot stiegrojumu		
	Betonam samazināta spiedes stiprība	Betona spiedes stiprība vairāk par 20% zemākā nekā norādīts projektā	



Būvniecības valsts kontroles birojs

Dzelzsbetona konstrukcijas


Materiālu stāvoklis (5)

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Plātne	Nenozīmīgi virsmas un plātņu šuvju bojājumi		0
	Stiegrojuma korozija, uz betona virsmas redzami brūni korozijas pleķi, <u>nav</u> aizsargkārtas atslāņošanās	Stiegru korozija līdz 10% no stiegras šķērsriezuma	1
	Betonam samazināta spiedes stiprība	Betona spiedes stiprība līdz 10% zemākā nekā norādīts projektā	
	Stiegrojuma korozija, lokāla betona aizsargkārtas atslāņošanās <u>stieptajā</u> zonā	Stiegru korozija no 10 līdz 15% no stiegras šķērsriezuma	2
	Betonam samazināta spiedes stiprība	Betona spiedes stiprība no 10 līdz 20% zemākā nekā norādīts projektā	
	Stiegrojuma korozija	Stiegru korozija vairāk par 15% no stiegras šķērsriezuma	3
	Aizsargkārtas atslāņošanās atkailinot stiegrojumu		
	Betonam samazināta spiedes stiprība	Betona spiedes stiprība vairāk par 20% zemākā nekā norādīts projektā	





Dzelzsbetona konstrukciju bojājumi (1)

Būvniecības valsts kontroles birojs



Konstrukcijas izliece*

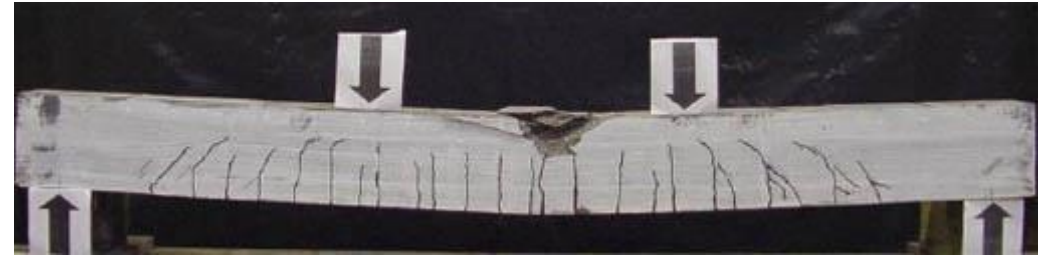

Plaisas dzelzsbetona sijās**

*Ja pārsniedz 1/100 no laiduma, izliece ir konstatējama ar neapbruņotu aci. Pamats uzskatīt, ka konstrukcijas nestspēja ir nepietiekama.

**Sijas nestspēja var būt nepietiekama (LVS EN 1992-1-1 standarta prasības).



Būvniecības valsts kontroles birojs

Dzelzsbetona konstrukciju bojājumi (2)



Stiegrojuma korozija un
aizsargkārtas lokāla atslāņošanās



Stiegrojuma korozija*


*Elementa stiegrojuma šķērsriezums ir samazinājies. Aizsargkārtā atslāņojusies. Elementa nestspēja var būt nepietiekama (LVS EN 1992-1-1 standarta prasības).

**Sijas nestspēja var būt nepietiekama (LVS EN 1992-1-1 standarta prasības).



Dzelzsbetona konstrukciju bojājumi (3)

Būvniecības valsts kontroles birojs

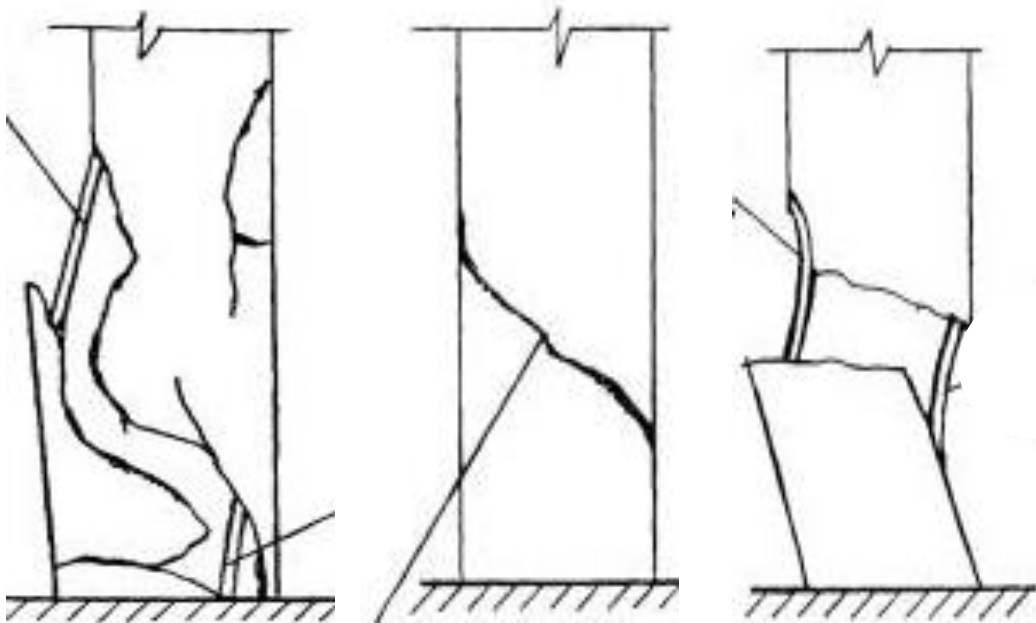

Dzelzsbetona kolonnu bojājumi



Dzelzsbetona kolonnas atšķēlumi pamatnē



Būvniecības valsts kontroles birojs

Mehāniskās stiprība un stabilitāte

Saplaisājusi dzelzsbetona sija





Būvniecības valsts kontroles birojs

Mehāniskās stiprība un stabilitāte

Ēkas kustību apliecinājoši skati





Būvniecības valsts kontroles birojs

Tērauda konstrukcijas

Deformācijas

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Kolonnas	Kolonnas izliekums	Izliekums līdz 1/300 no augstuma	0
	Kolonnas izliekums	Izliekums no 1/300 līdz 1/200 no augstuma	1
	Kolonnas izliekums	Izliekums no 1/200 līdz 1/150 no augstuma	2
	Kolonnas izliekums	Izliekums vairāk par 1/150 no augstuma	3
	Vietējās noturības zudums profila sienīgai vai plauktiņam		
	Profila globālās noturības zudums		
Sijas un kopnes			
	Sijas izliece	Izliece līdz 1/250 no laiduma	0
	Sijas izliece	Izliece no 1/250 līdz 1/150 no laiduma	1
	Sijas izliece	Izliece no 1/150 līdz 1/100 no laiduma	2
	Kopņu nobīde no vertikāles	Nobīde vairāk par 15 mm no vertikāles	
	Sijas izliece	Izliece vairāk par 1/100 laiduma	3
	Vietējās noturības zudums profila sienīgai vai plauktiņam		
	Profila globālās noturības zudums		



Būvniecības valsts kontroles birojs

Tērauda konstrukcijas

Plaisas

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Visi elementi, savienojumi	Plaisas stieptajos tērauda elementos, metinājuma šuvēs vai savienojumos		3



Tērauda konstrukcijas

Materiālu stāvoklis

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Visi elementi	Nenozīmīgi pretkorozijas pārklājuma bojājumi	Bojājumi līdz 5% no virsmas	0
	Tērauda korozija	Tērauda korozija līdz 5% no šķērsriezuma	1
	Pretkorozijas pārklājuma bojājumi	Bojājumi vairāk par 5% no virsmas	
	Lokāli bojāts uguns aizsardzības pārklājums		
	Tērauda korozija	Tērauda korozija no 5 līdz 15% no šķērsriezuma	2
	Bojāts uguns aizsardzības pārklājums	Bojājumi vairāk par 5% no virsmas	
	Tērauda korozija	Tērauda korozija vairāk par 15% no šķērsriezuma	3



Būvniecības valsts kontroles birojs

Tērauda konstrukcijas

Savienojumi

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Skrūvju savienojumi	Nepietiekošs skrūves garums, nenovilkts uzgrieznis bīdei pakļautos savienojumos		2
	Atstarpe starp savienojamajiem elementiem stieptajos savienojumos	Atstarpe līdz 0.5 mm	
			3
	Neatbilstošas vai nepietiekoša garuma skrūves stieptajos savienojumos		
	Būtiska atstarpe starp savienojamajiem elementiem	Atstarpe vairāk par 0.5 mm	
	Savienojamo detaļu nobīde bīdei pakļautos savienojumos		
	Plaisas, deformācijas vai vietējās noturības zudums savienojamajos elementos		
	Deformēti skrūvju urbumi		
Metinātie savienojumi	Metinājuma šuves defekti – šuvei nevienmērīgs šķēsgriezums, apdegumi, izplūdumi, iekļāvumi		2
			3
	Plaisas metinājuma šuvēs vai savienojamajos elementos		
	Metinājuma šuves defekti – šuves nepilnīgums, iegriezumi, nesametināti posmi		
	Metināto savienojumu noguruma pazīmes		



Būvniecības valsts kontroles birojs


Tērauda konstrukcijas bojājumi




Tērauda sijas sienīgas izliekums



Tērauda sijas korozija

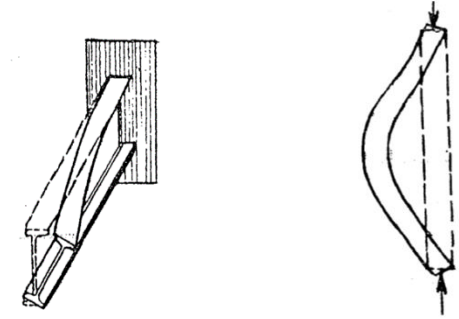

Liekts un spiests elements*



Atloku savienojumi*

*Noturības zudums. Elementa nestspēja pēc noturības kritērija var būt nepietiekama (LVS EN 1993-1-1 standarta prasības)

**Atloku plāksnes ir izliekušās, sprauga starp atlokiem. Savienojuma nestspēja var būt nepietiekama (LVS EN 1993-1-1 standarta prasības).



Būvniecības valsts kontroles birojs

Mehāniskās stiprība un stabilitāte

Pārseguma mūra velves balstošo siju korozija





Būvniecības valsts kontroles birojs

Mehāniskās stiprība un stabilitāte

Metāla pārseguma konstrukcijas deformācija





Būvniecības valsts kontroles birojs

Koka konstrukcijas

Deformācijas

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Kolonnas	Nenozīmīgs kolonnas izliekums	Izliekums līdz 1/400 no augstuma	0
	Kolonnas izliekums	Izliekums no 1/400 līdz 1/250 no augstuma	1
	Kolonnas izliekums	Izliekums no 1/250 līdz 1/150 no augstuma	2
	Kolonnas izliekums	Izliekums vairāk par 1/150 no augstuma	3
	Vietējās vai globālās noturības zudums		
Sijas			
	Nenozīmīga sijas izliece	Izliece līdz 1/250 no laiduma	0
	Sijas izliece	Izliece no 1/250 līdz 1/150 no laiduma	1
	Sijas izliece	Izliece no 1/150 līdz 1/75 no laiduma	2
	Izteikts pārseguma līganums		
	Sijas izliece laidumā	Izliece vairāk par 1/75 no laiduma	3



Koka konstrukcijas

Plaisas

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Visi elementi	Nenozīmīgi virsmas bojājumi		0
	Sīkas, atsevišķas plaisas elementa garenvirzienā	Dziļums līdz 1/10 no šķērsriezuma, garums līdz 30 cm	1
	Dziļas plaisas elementa garenvirzienā	Dziļums līdz 1/5 no šķērsriezuma	2
	Necaurejošas plaisas starp līmēto elementu lamelām		
	Dziļas un caurejošas plaisas	Dziļums vairāk par 1/5 no šķērsriezuma	3
	Šķērsvirziena plaisas, kas iziet līdz elementa šķautnei		
	Koksnes skaldes plaisas iecirtumos		



Būvniecības valsts kontroles birojs

Koka konstrukcijas

Materiālu stāvoklis

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Visi elementi	Nenožīmīgi virsmas bojājumi		0
	Lokāli mehāniski bojājumi (piem., iegriezumi, iecirtumi, urbumi) un virspusēji trupes bojājumi	Koksnes bojājumi līdz 5% no šķērsriezuma	1
	Lokāli mehāniski bojājumi (piem., iegriezumi, iecirtumi, urbumi) un plaši trupes bojājumi	Koksnes bojājumi no 5% līdz 25% no šķērsriezuma	2
	Paaugstināts mitruma līmenis koksnē	Mitruma līmenis virs 20%	
	Koksngraužu pazīmes		
	Mehāniski bojājumi (piem., iegriezumi, iecirtumi, urbumi), plaši trupes bojājumi un koksnes destrukcija	Koksnes bojājumi vairāk par 25% no šķērsriezuma laukuma	3



Būvniecības valsts kontroles birojs

Koka konstrukcijas

Savienojumi

Konstrukcija	Pazīme	Apjoms	
Savienojumi	Nav savienojumu un mezglu bojājumu		0
	Atsevišķu bultskrūvju, aptveru, skavu stiprinājumu atslābums		1
	Iecirtumu un salaidumu savienojumu atslābums	Spraugas virs 3 mm	2
	Koksnes vietējās deformācijas spiedes zonās		
	Bultskrūvju un tapu savienojumu urbumu vietējās deformācijas	Deformācijas līdz 1/2 no urbuma diametra	
	Pilnīgi vai daļēji atšķēlumi savienojumu mezglos, atdalījušies vai izlauzti elementi		3
	Garenplaisas pie skrūvēm, tapām un naglām		
	Koksnes skaldes plaisas iecirtumos		
	Nepareizi veidoti savienojumi		




Būvniecības valsts kontroles birojs


Koka konstrukciju bojājumi



Koksnes trupe*

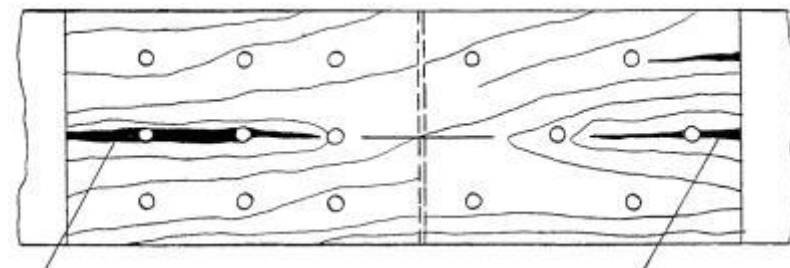


Plaisas stieptā savienojumā

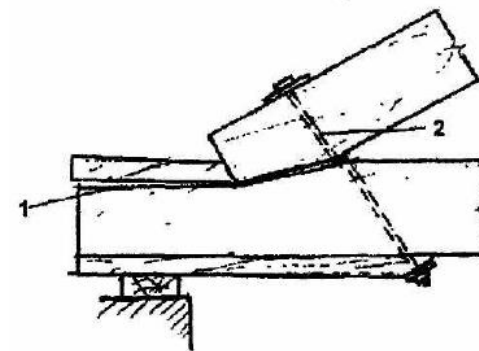

Plāksnes skalde savienojumiem ar iecirtumiem



Nepareizi izbūvēti mezgli

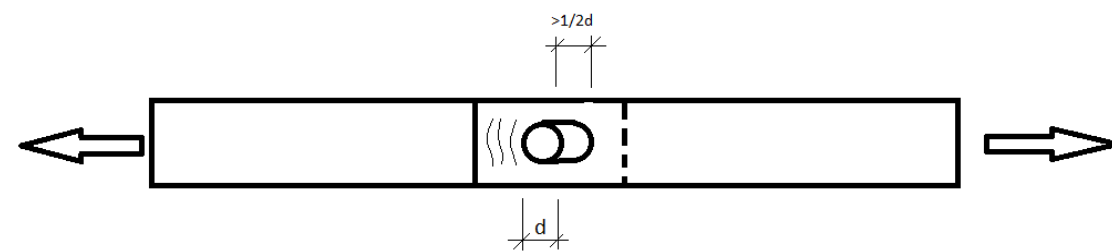

Koksnes saspiedums šķiedru virzienā skrūvju vai tapu līnijā

*Koksnes trupe (>25%) no šķērsgriezuma laukuma. Elementa nestspēja var būt nepietiekama (LVS EN 1995-1-1 standarta prasības)



Būvniecības valsts kontroles birojs

Mehāniskās stiprība un stabilitāte

Kopturis zaudējis balstījumu





Būvniecības valsts kontroles birojs

Mehāniskās stiprība un stabilitāte

Izzāgēts spāres koptura posms





Būvniecības valsts kontroles birojs

Mehāniskās stiprība un stabilitāte

Drempeļa mūra sabrukums balstījuma zonā

Koka sijas trupe





Būvniecības valsts kontroles birojs

BVKB rīcībā esošie instrumenti, Metāla konstrukciju pārbaude



**Mobilais optiskās emisijas
metāla analīzes
spektrometrs**



**Portatīvais metāla
cietības mērītājs**



**Krāsojuma biezuma
mērītājs**



Metāla biezuma mērītājs



BVKB rīcībā esošie instrumenti

Betona konstrukciju pārbaude

Būvniecības valsts kontroles birojs

Betona stiprības noteikšana

- Testēšanas procedūra tiek veikta atbilstoši LVS EN 12504-2 «Betona testēšana konstrukcijās - 2.daļa: Nesagraujošā testēšana - Atsitiena skaitļa noteikšana»;
- Būvprojektā jānorāda obligāti sasniedzamā betona stiprība, kas ir jāsasniedz, pirms veidņu demontāžas.



- Stiegrojuma aizsargslāņa noteikšana
- Stiegrojuma diametra noteikšana
- Stiegrojuma izvietojuma noteikšana





Būvniecības valsts kontroles birojs

BVKB rīcībā esošie instrumenti

Būvelementu un stāvokļa pārbaude un monitorings



**Augstas precizitātes
vertikālās līmeņošanas
sensors**



**Būvju ģeometrijas parametru
un konstrukciju deformāciju
noteikšanas sensors**



Būvniecības valsts kontroles birojs

Jautājumi?

Plāno – kontrolē – iedziļinies – rīkojies!

Vairāk informācijas

www.bvkb.gov.lv



Būvniecības valsts kontroles birojs

4. SADAĻA

ĒKAS UGUNSDROŠĪBA, LIETOŠANAS DROŠĪBA UN VIDES PIEEJAMĪBA

Kontroles departamenta
Inspekcijas nodaļas inspektors
Imants Kasparāns



Ēku ugunsdrošība

Atbildīgs ir ēkas īpašnieks!

Ugunsdrošības noteikumi MK noteikumi Nr.238 (01.09.2016.)
Noteikumi nosaka ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām un juridiskajām personām jāievēro, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas.



Ēkas ugunsdrošība

Ugunsdrošības prasību novērtēšana tiek veikta ņemot vērā to ietekmi uz šādām prasībām:

- ēkas mehāniskās stiprība un stabilitāte
- ēkas lietošanas drošība
- vides pieejamība

Būvniecības likuma 21.panta piektā daļa nosaka, ka būvinspektoram ir jākontrolē būves ekspluatācijas atbilstība normatīvajiem aktiem*, t.sk., **ugunsdrošībai**.

Par ugunsdrošības prasību** ievērošanu kopumā valstī atbild Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

*Būvniecības likums 9.pants Būtiskās būvei izvirzāmās prasības

** Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 «Ugunsdrošības noteikumi»



Ēku ugunsdrošība

Ēkā esošo cilvēku spējai pamest ēku vai tikt izglābtiem citādi novērtēšanai pārbauda:

- evakuācijas ceļu un plānu atbilstību;
- vai evakuācijas kāpnes un durvis ir atbilstoši aprīkotas.

Ierobežotas uguns un dūmu izcelšanās un izplatīšanās ēkā novērtēšanai pārbauda:

- ailu aizpildījumu ugunsdrošajās sienās un pārsegumos;
- komunikāciju šķērsojumu izpildījumu ugunsdrošajās sienās un pārsegumos;
- komunikāciju aizsardzību, šķērsojot ugunsdrošos nodalījumus;
- dūmu izvadīšanas lūkas, dūmu izvadīšanas kanālus, dūmu aizkarus vai barjeras.



Ēku ugunsdrošība

Ēkas **ugunsdrošība**, kontekstā ar ēkas **lietošanas drošību un vides pieejamību**, būvinspektors izvērtē:

- vai tiks nodrošināts, ka ēkā esošie cilvēki spēs pamest ēku vai tiks izglābti citādi

Ēkas **ugunsdrošība**, kontekstā ar ēkas **mehānisko stiprību un stabilitāti**, būvinspektors izvērtē:

- konstrukciju spēju saglabāt nestspēju ugunsgrēka izcelšanās gadījumā
- vai būs ierobežota uguns un dūmu izcelšanās un izplatīšanās ēkā



Ēku ugunsdrošība

Evakuācijas ceļi un izejas

- **Evakuācijas ceļa garums**—attālums no būves daļas vai ugunsdrošības nodalījuma vistālākās vietas pa visīsāko iespējamo evakuācijas ceļu līdz tuvākajai evakuācijas izejai;
- **Evakuācijas ceļš**—drošs un viegli atrodamas kustības ceļš, kas sākas jebkurā būves punktā un ved uz evakuācijas izeju;
- **Evakuācijas izeja**—izeja no būves vai ugunsdrošības nodalījuma daļām, pa kuru var nokļūt ārpus būves zemes virsmas līmenī;
- **Uguns aizsargāta kāpņu telpa** —ar ugunsdrošām konstrukcijām no citām telpām nodalīta kāpņu telpa bez ugunsslodzes, kurai ir tieša izeja uz āru zemes virsmas līmenī vai caur ugunsdrošības priekštelpu.



Ēku ugunsdrošība

Evakuācijas ceļi un izejas

Evakuācijas izejām jābūt viegli un **bez piepūles atveramām no iekšpuses**, tai skaitā personām ar īpašām vajadzībām.

Evakuācijas izejas nodrošina evakuējamo cilvēku drošu izklūšanu no būves un tās telpām tieši uz āru zemes virsmas līmenī vai:

- pa kāpņu telpu;
- pa atklātām kāpnēm;
- pa aizsargātu evakuācijas ceļu;
- pa aizsargātu evakuācijas ceļu un kāpņu telpu;
- pa aizsargātu evakuācijas ceļu un atklātām kāpnēm;
- caur citu ugunsdrošības nodalījumu.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Ēku ugunsdrošība

Evakuācijas ceļu apzīmējumi

5. Evakuācijas ceļu zīmes

5.1. Virziens uz evakuācijas izeju	5.2. Virziens uz evakuācijas izeju	5.3. Virziens uz evakuācijas izeju	5.4. Virziens uz evakuācijas izeju
5.5. Virziens uz evakuācijas izeju	5.6. Virziens uz evakuācijas izeju	5.7. Virziens uz evakuācijas izeju	5.8. Evakuācijas izeja



Evakuācijas zīmes bieži lieto neatbilstoši situācijai vai arī nelieto vispār.



Ēku ugunsdrošība

Evakuācijas ceļu gabarīti

- Evakuācijas ceļa **minimālais platums ir vismaz 1,20 metru**, bet **ārstniecības un aprūpes iestādēs –vismaz 1,80 metru**. Evakuācijas ceļa platumu atļauts samazināt līdz vienam metram, ja tas paredzēts līdz 50 evakuējamiem.
- Ja evakuējamo skaits no telpas vai no vienā stāvā izvietotām telpām pārsniedz 250 lietotājus, evakuācijas ceļa summāro platumu katriem nākamajiem 100 lietotājiem palielina par 50 cm.
- Evakuācijas ceļa **brīvais augstums ir vismaz divi metri**, un šajā augstumā nav pieļaujami nekādi šķēršļi. Evakuācijas ceļa augstums pagrabstāvos, kuros paredzēts uzturēties ne vairāk par pieciem lietotājiem, ir vismaz 1,90 metri.
- Durvju brīvais platums ir vismaz 0,9 metri.

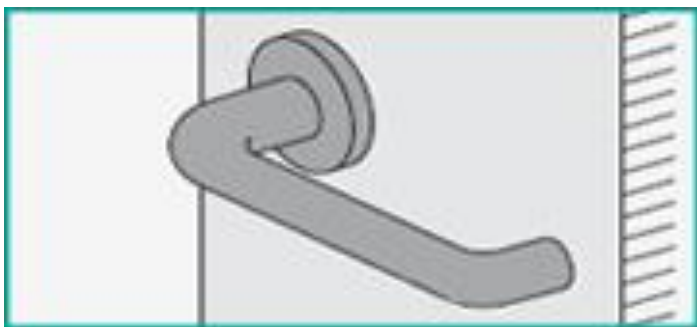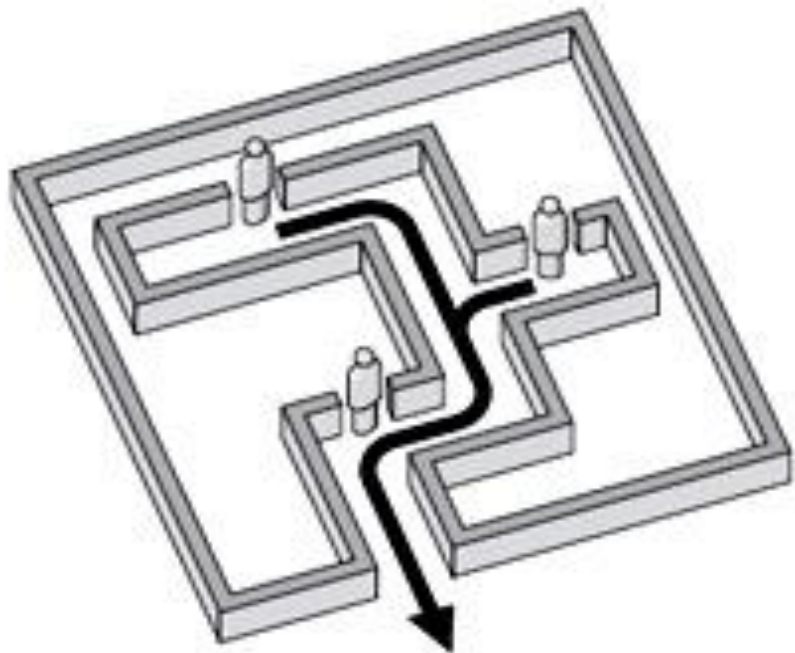

Ēku ugunsdrošība


Evakuācijas izeja pēc DIN EN 179

- Pielietošanas situācija - evakuācija nepieciešama relatīvi **nelielai cilvēku grupai**, kas ir iepazīstināta ar evakuācijas ceļu, apmācīta, kā rīkoties ārkārtas situācijā, un nepakļausies panikai avārijas gadījumā.
Piemērs - biroji, uzņēmumi utt.
- Durvju aprīkojumu, kas paredzēts evakuācijas durvīm, nedrīkst izmantot trauksmes jeb panikas durvīs.
- Evakuācijas durvju prasības definētas Eiropas būvniecības normā DIN EN 179



Ēku ugunsdrošība

Panikas (trauksmes) izejas pēc EN 1125

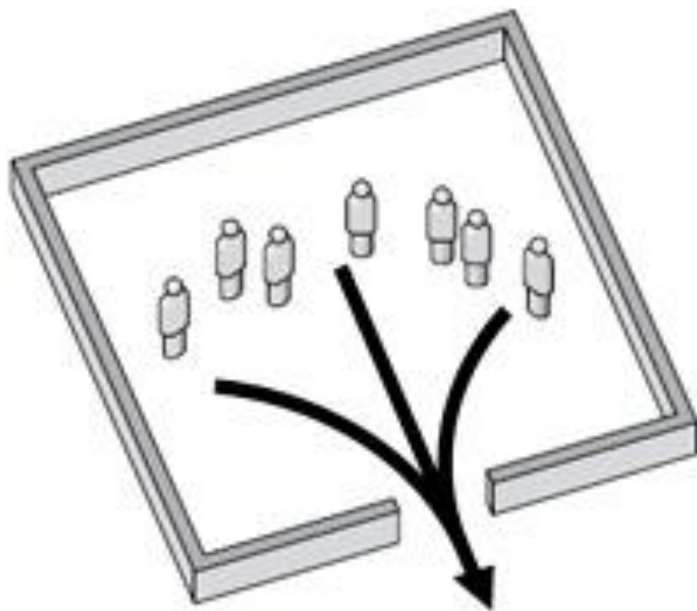

- Pielietošanas situācija - evakuācija nepieciešama **lielam, neorganizētam cilvēku pūlim** un/vai cilvēku grupai, kas nav apmācīti, kā konkrētajā telpā rīkoties ārkārtas situācijā, un biedējošu vai apdraudošu apstākļu (piem. tumsas, dūmu) ietekmē droši vien pakļausies vispārējai panikai.
Piemērs – skolas, lielveikali, kinoteātri, izstāžu telpas utt.
- Durvju aprīkojumu, kas paredzēts trauksmes durvīm, nevajadzētu izmantot evakuācijas durvīs
- Trauksmes jeb panikas durvju prasības definētas Eiropas būvniecības normā DIN EN 1125.



Panikas (trauksmes) izeja

Būvniecības valsts kontroles birojs



Tāda panikas (trauksmes) izeja izskatās ēkā.



Ēku ugunsdrošība

Konstatētās evakuācijas izeju neatbilstības



Evakuācijas durvis aprīkotas ar grūti atveramiem slēdžiem un aizslēgtas.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Ēku ugunsdrošība

Konstatētās evakuācijas izeju neatbilstības



Evakuācijas durvis aizbūvēts un
evakuācijas durvis veras pretējā virzienā



Būvniecības valsts kontroles birojs

Ēku ugunsdrošība

Konstatētās evakuācijas izeju neatbilstības



Evakuācijas durvīm neatbilstoša furnitūra (nav evakuācijas rokturis), evakuācijas izejas apzīmējums un evakuācijas durvju sliekšnis 17 cm augstumā. Nedrošs un bīstams evakuācijas ceļš.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Ēku ugunsdrošība

Konstatētās evakuācijas izeju neatbilstības



Jumta laukumam nav nožogojuma. Evakuācijas kāpnes nosedz atkritumu konteiners. Nedrošs un bīstams evakuācijas ceļš.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Ēku ugunsdrošība

Ailu aizpildījums ugunsdrošajās sienās



Lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, aprīko ar paš aizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm.

106

MK noteikumi Nr.238 Ugunsdrošības noteikumi 19.punkts.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Ēku ugunsdrošība

Ailu aizpildījums ugunsdrošajās sienās



Lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, aprīko ar paš aizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm.

MK noteikumi Nr.238 Ugunsdrošības noteikumi 19.punkts.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Ēku ugunsdrošība

Ailu aizpildījums ugunsdrošajās sienās



Patvaļīgi iebūvēti logi un sienas elementi ugunsdrošajā sienā no ugunsnedrošiem materiāliem.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Ēku ugunsdrošība

Komunikāciju šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos



Tādam būtu jābūt šķērsojumu vietu aizpildījumam.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Ēku ugunsdrošība

Komunikāciju šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos



Komunikāciju šķērsojumu blīvējumi ir bojāti.

Komunikāciju šķērsojumi aizdarīti ar viegli uzliesmojošiem materiāliem.

Komunikāciju šķērsojumi blīvējumi nav atbilstoši aizdarīti un noblīvēti.



Ēku ugunsdrošība

Komunikāciju šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos



Komunikāciju šķērsojumu blīvējumi nav.



Komunikāciju šķērsojumi aizdarīti ar
viegli uzliesmojošiem materiāliem.



Ēku ugunsdrošība

Konstrukciju spēju saglabāt nestspēju ugunsgrēka izcelšanās gadījumā novērtēšanai, atkarībā no konstrukcijas veida pārbauda:

- konstrukciju ugunsdrošo izolāciju (pārklājums, apmetums, plākšņu apšuvums);
- konstrukcijas stiegrojuma aizsargkārtu;
- plaisas konstrukcijās;
- komunikāciju piestiprināšanas veidu;
- konstrukciju salaidumus;
- deformācijas šuvju aizpildījumu.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Ēku ugunsdrošība

Neatbilstoša metāla konstrukciju izolācija



Ugunsdrošais pārklājums saplaisājis vai lobās nost, tas nav atbilstošs konstrukcijas funkcijām, jo neturas uz pamatnes



Ēku ugunsdrošība

Dzelzsbetona konstrukciju aizsargkārtas un armatūras korozija



Dzelzsbetona konstrukcijas būtiski vājinātas un temperatūras iedarbības rezultātā var zaudēt noturību.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Ēku ugunsdrošība

Konstatētās nepilnības ugunsaizsardzības sistēmu uzturēšanā



MK noteikumi Nr.238 Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. Ugunsaizsardzības sistēmu pastāvīgi uztur darba kārtībā un ekspluatē atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām.



Lietošanas drošība

Ēkas konstrukciju un elementu bojājumi (neatbilstības) ēkas lietotājiem var radīt nepieņemamus nelaimes gadījumu riskus.

Izvērtējot atbilstību lietošanas drošības prasībām* tiek novērtēti šādi riski**:

- slīdēšana
- krišana
- sadursme
- sasitumi
- apdegumi
- elektrotrauma
- eksplozijas radīti ievainojumi
- ēkas konstrukciju un elementu stāvoklis neapdraud personu dzīvību un veselību.

* Būvniecības likums 9.pants Būtiskās būvei izvirzāmās prasības

** Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta regulas (ES) Nr.305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (turpmāk – Regula), I pielikums



Vērtējums

0	Nav konstatēti lietošanas drošības vai vides pieejamības prasību pārkāpumi.
1	Konstatēti lietošanas drošības vai vides pieejamības prasību pārkāpumi, tomēr tie nerada būtisku risku ēkas lietotāju veselībai un/vai dzīvībai.
2	Konstatēti lietošanas drošības vai vides pieejamības prasību pārkāpumi, kas rada būtiskus riskus ēkas lietotāju veselībai un/vai dzīvībai.
3	Konstatēti tādi lietošanas drošības vai vides pieejamības prasību pārkāpumi, kas rada nepieļaujamu risku un visā ēkā vai tās daļā ēkas lietošana nekavējoties jāpārtrauc.



Lietošanas drošība

Iekštelpās lietošanas drošība pirmkārt jānovērtē **ēkas telpās**, kas tiek izmantotas publiskiem mērķiem:

- darba telpas,
- mācību telpas,
- apmeklētājiem domātās publiskās telpas

Telpās tiek novērtēti lietošanas drošības riski, kas saistīti ar neatbilstošu konstrukciju un elementu stāvokli:

- margu vai citu norobežojošo konstrukciju trūkuma dēļ pie grīdas līmeņa starpībām, pastāv nelaimes gadījuma risks krītot;
- izdrupuša grīdas seguma dēļ pastāv risks nokrist;
- nelaimes gadījuma risks – saduroties nepietiekama durvju aillas augstuma dēļ



Lietošanas drošība

Lietošanas drošības riski tiek novērtēti arī **ēkas ārpusē**:

- atdalījušos ēkas konstrukciju un apdares elementu iespējamā krišana;
- nenorobežotu ēkas pagraba gaismas bedres dēļ, iespējamā iekrišana.



Lietošanas drošība

Novērtējot lietošanas drošības riskus un iespējamās personu veselības un dzīvības apdraudējumus jāņem vērā dažādi faktori:

- telpu noslodze;
- apmeklētājus raksturojošās īpašības (bērni, veci cilvēki, personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām un funkcionāliem traucējumiem);
- telpu apgaismojums.

Tāpat uzmanība tiek pievērta, vai telpas tiek izmantotas atbilstoši projektētajam lietošanas veidam, kā arī, vai tajās nav notikusi patvaļīga būvniecība, kas ietekmē lietošanas drošību.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Lietošanas drošība

Iztrūkst norobežojošās konstrukcijas (margas)





Būvniecības valsts kontroles birojs

Lietošanas drošība

Iztrūkst norobežojošās konstrukcijas (margas)





Būvniecības valsts kontroles birojs

Lietošanas drošība

Kāpņu marķēšana



Nemarkētas kāpnes.



Markētas kāpnes.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Lietošanas drošība

Iztrūkst norobežojošo konstrukciju (margu) atsevišķi posmi





Būvniecības valsts kontroles birojs

Vides pieejamība un lietošanas drošība


Iztrūkst norobežojošas konstrukcijas (margas)





Būvniecības valsts kontroles birojs

Lietošanas drošība

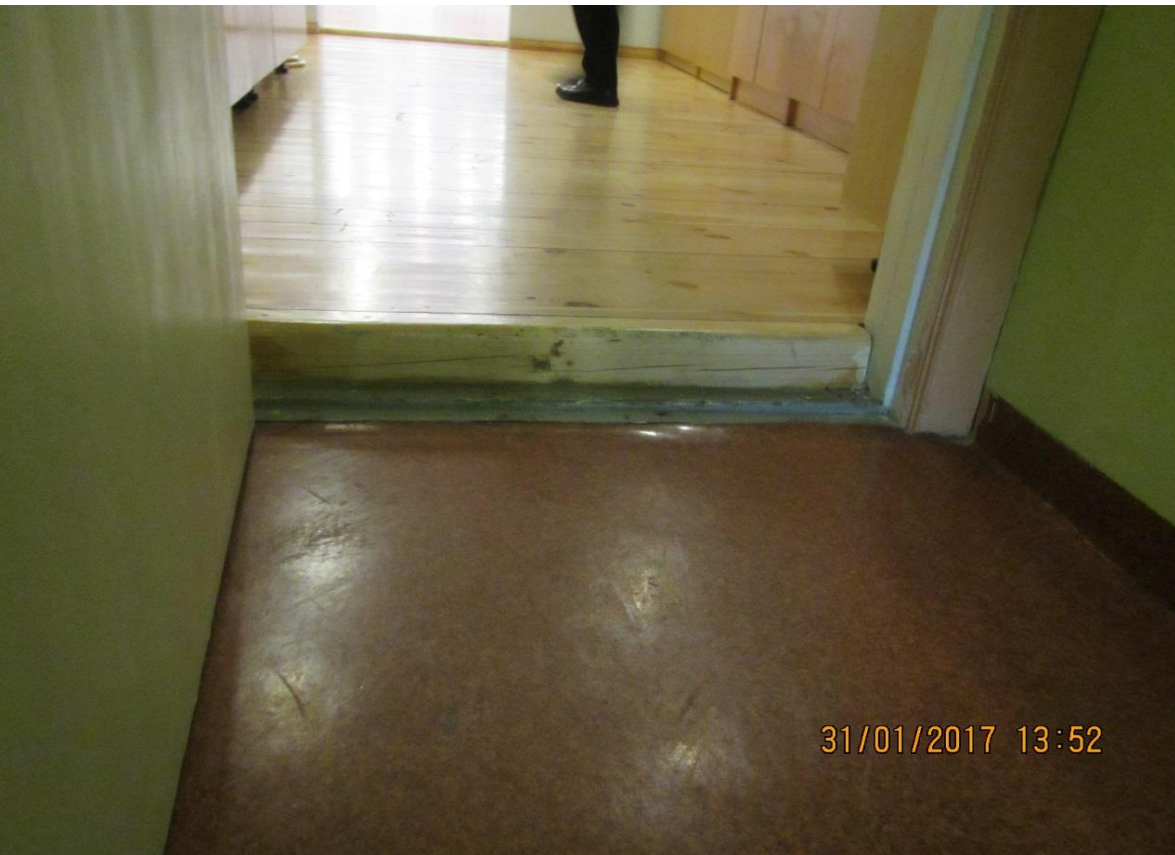

Nedroši pārvaramie sliekšņi evakuācijas ceļā.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Lietošanas drošība



Nenorobežotas ēkas pagraba gaismas bedres.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Lietošanas drošība




Asi apdares konstrukciju un dekoratīvo elementu stūri, kas apdraud lietotāju drošību.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Lietošanas drošība

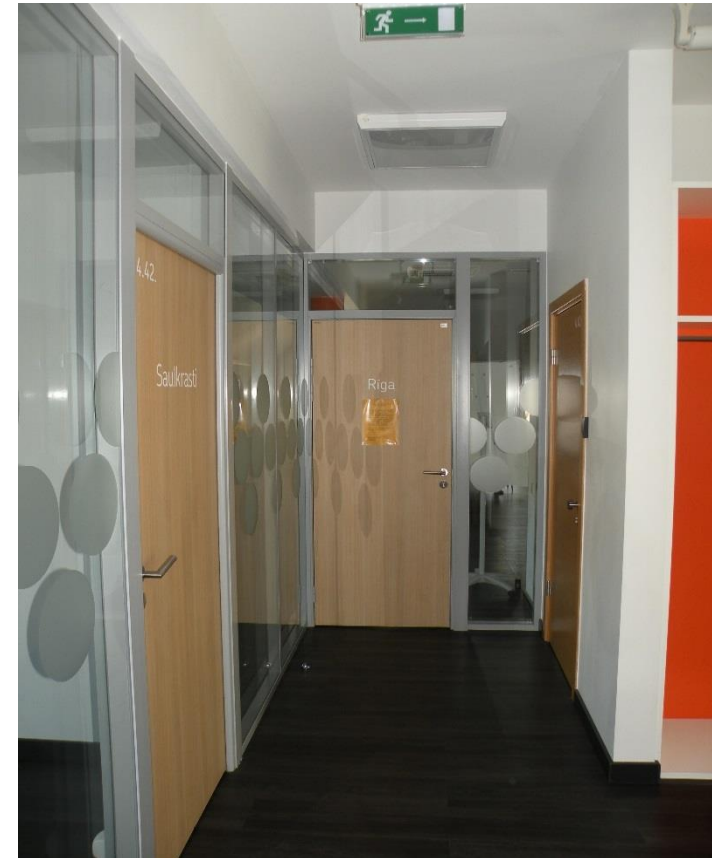

Stikla durvis un sienas markēti ar kontrastējošo markējumu.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Lietošanas drošība



Stikla norobežojošo konstrukcijas nav marķētas.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Vides pieejamība



Izbūvēts nelietderīgs panduss. Formāla ēkas īpašnieka pieeja problēmas risināšanā.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Vides pieejamība



Izbūvēts nelietderīgs panduss. Formāla ēkas īpašnieka pieeja problēmas risināšanā.¹³²



Vides pieejamība un lietošanas drošība

Būvniecības valsts kontroles birojs



Neizbūvēti kāpņu laukumi, kas apdraud lietotāju drošību.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Vides pieejamība

Kāpnes un automašīnu stāvvietas



Kāpņu marga aprīkota ar taktilā uzraksta burtiem un cipariem, kas atvieglo neredzīgu cilvēku pārvietošanos ēkā. Izbūvētas autostāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Jautājumi?

Plāno – kontrolē – iedziļinies – rīkojies!

Vairāk informācijas

www.bvkb.gov.lv



Būvniecības valsts kontroles birojs

EKSPLUATĀCIJAS DOKUMENTI, TEHNISKĀ APSEKOŠANA, PATVAĻĪGA BŪVNICĪBA

Kontroles departamenta
Inspekcijas nodaļas inspektors
Ralfs Kārklīņš



Ekspluatācijas dokumenti

Īpašuma tiesību apliecinājoši dokumenti (BIS)

Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta

- Akti par pieņemšanu ekspluatācijā
- Paskaidrojuma raksts / Apliecinājuma karte / Būvatļauja

Bīstamo iekārtu pases un pārbaudes akti



Tehniskā apsekošana, izpēte

Būvniecības valsts kontroles birojs

Apsekošanas mērķis:

noteikt būves atbilstību Būvniecības likuma 9.pantā minētajām būves būtiskajām prasībām.


Apskates rezultāti var būt pamats detalizētai būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehniskajai izpētei (turpmāk — izpēte).

[Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" 2. un 7. punkts]



Būvniecības valsts kontroles birojs

Kad jāveic ēku tehniskā apsekošana?

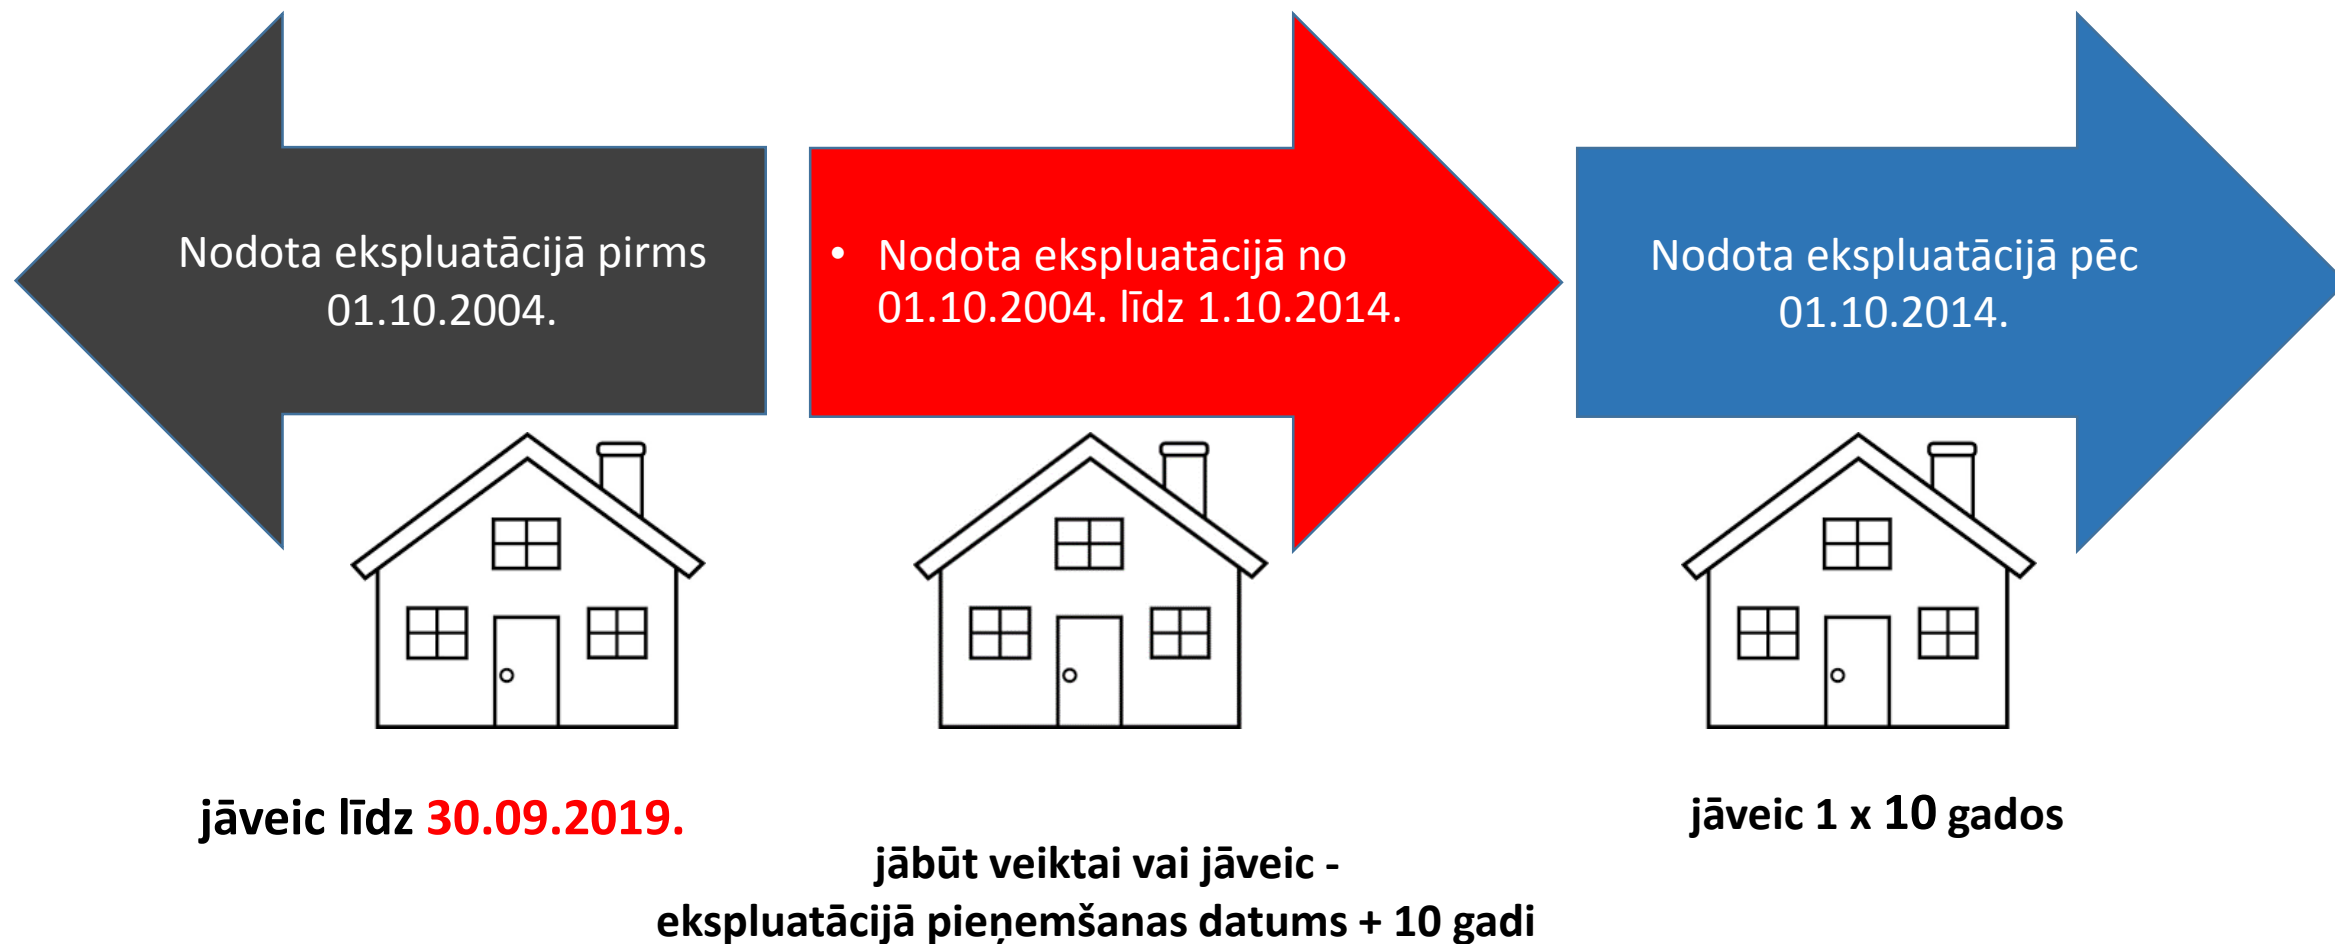

[Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 «Ēku būvnoteikumi» 191. punkts un 226. punkts]



Kas ir kompetents veikt ēku tehnisko apsekošanu?

Arhitekta prakses sertifikāts, kā arī projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitātē piešķirtais sertifikāts tajā norādītās darbības sfēras ietvaros **dod tiesības būvspeciālistam veikt arī visas būves tehnisko apsekošanu** atbilstoši tehniskās apsekošanas uzdevumam, ja atsevišķu būves daļu tehniskajai apsekošanai netiek piesaistīti būvspeciālisti, kuriem piešķirti sertifikāti noteikumu 2.¹pielikumā norādītajās darbības sfērās.

(Ministru kabineta noteikumi Nr. 610

Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
1. pielikums)



Būvniecības valsts kontroles birojs

Tehniskās apsekošanas trūkumi

- Tehniskā apsekošana **nav veikta**
- Tehniskā apsekošana ir **veikta lokāli**
- **Kompetences neatbilstība vai tās trūkums**





Patvaļīga būvniecība (1)

Būvinspektoram, uzrādot darba apliecību un augstākas amatpersonas pilnvarojumu, **ir tiesības apmeklēt** fiziskajām un juridiskajām personām piederošās vai to lietošanā esošās **būves un atsevišķas telpas, lai kontrolētu** ekspluatācijas atbilstību normatīvajiem aktiem, tai skaitā **patvaļīgas būvniecības esamību** un būves drošumu.

[Būvniecības likuma 21.panta piektā daļa]



Patvaļīga būvniecība (2)

Būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti
**bez būvatļaujas vai pirms tam, kad būvatļaujā,
apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā
izdarīta atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi,
gadījumos, kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir nepieciešami,
kā arī būvdarbi,
kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu
prasībām, ir kvalificējami kā patvaļīga būvniecība.**

[Būvniecības likuma 18.panta otrā daļa]



Patvaļīga būvniecība (3)


Patvaļīga būvniecība ir arī
**būves vai tās daļas ekspluatācija
neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam
vai būvdarbi,
kas uzsākti bez attiecīgas projekta dokumentācijas,
ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.**

[Būvniecības likuma 18.panta otrā daļa]



Būvniecības valsts kontroles birojs

Patvaļīga būvniecība (4)

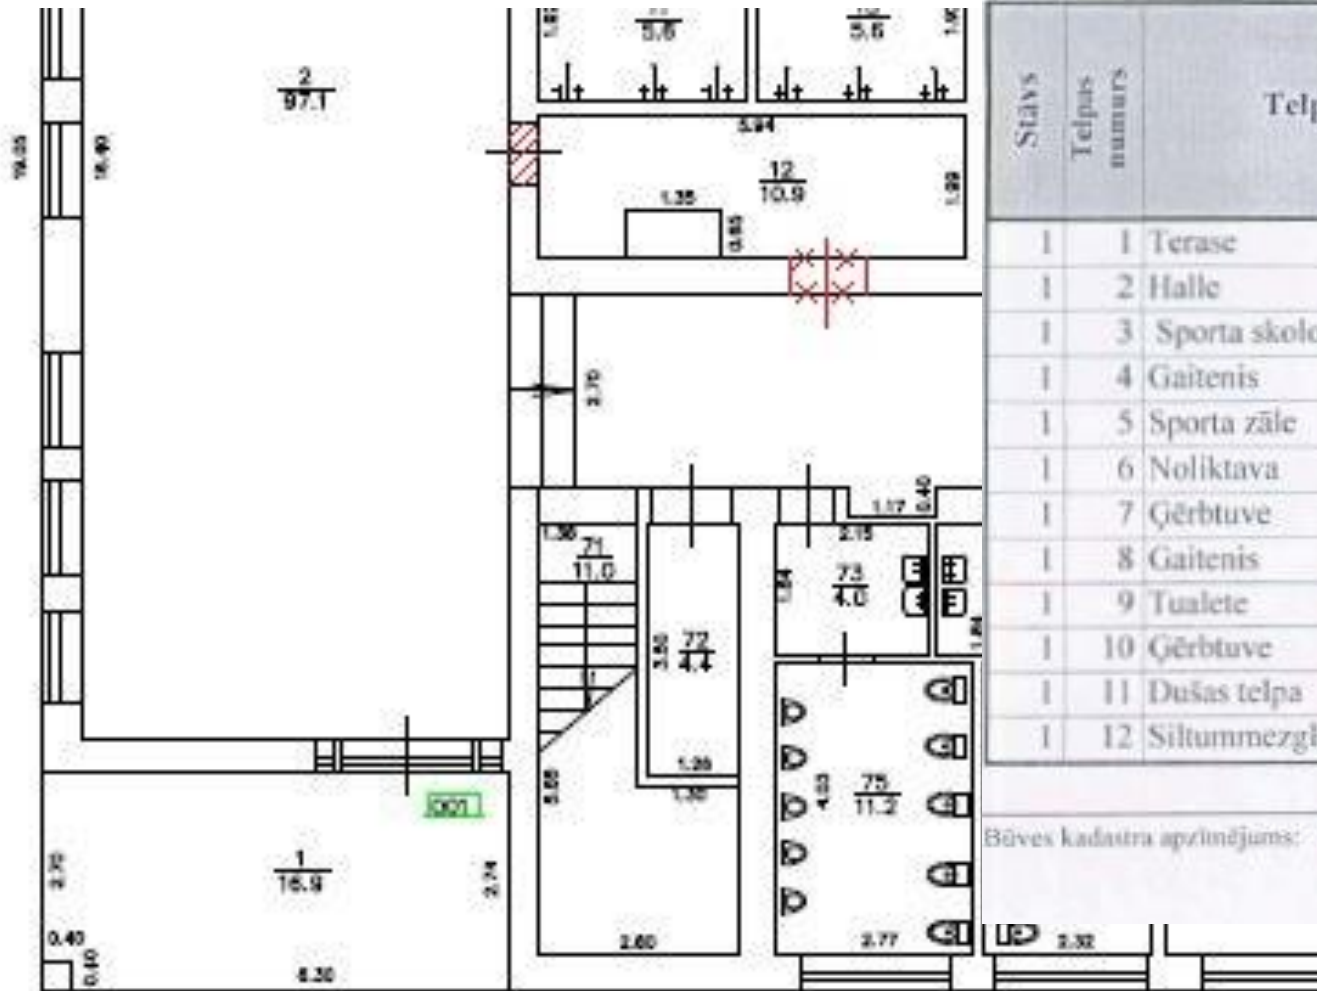

Stāvs	Telpas numurs	Telpas nosaukums	Telpas platība		Telpas augstums	Patvaļīgās būvniecības pazīme
			Nedzīvojamā iekštelpa	Nedzīvojamā ārtelpa		
1	1	Terrase		16.9	0.00	
1	2	Halle	97.1		2.60	
1	3	Sporta skolotāju istaba	8.0		2.60	
1	4	Gāitēnis	3.5		2.60	
1	5	Sporta zāle	148.4		6.15	
1	6	Noliktava	18.1		2.80	
1	7	Ģērbtuve	18.5		2.80	
1	8	Gāitēnis	12.5		2.60	
1	9	Tualetes	1.5		2.60	
1	10	Ģērbtuve	14.2		2.60	
1	11	Dušas telpa	5.6		2.60	
1	12	Siltummezgls	10.9		2.80	

Būvniecības kadastra apzīmējums: 74050020433001

Izdrukas datums: 19.05.2008


Lapa Nr. 3 no 10
390000466733



Patvaļīga būvniecība (6)

Būvniecības valsts kontroles birojs

Numurs	Nosaukums	Veids	Stavs	Augstums (m)	Platība (m ²)	Patvaļīgas būvniecības pazīme
1	Halle	4 - Nedzīvojamā iekštelpa	1	3.8	421	Nav

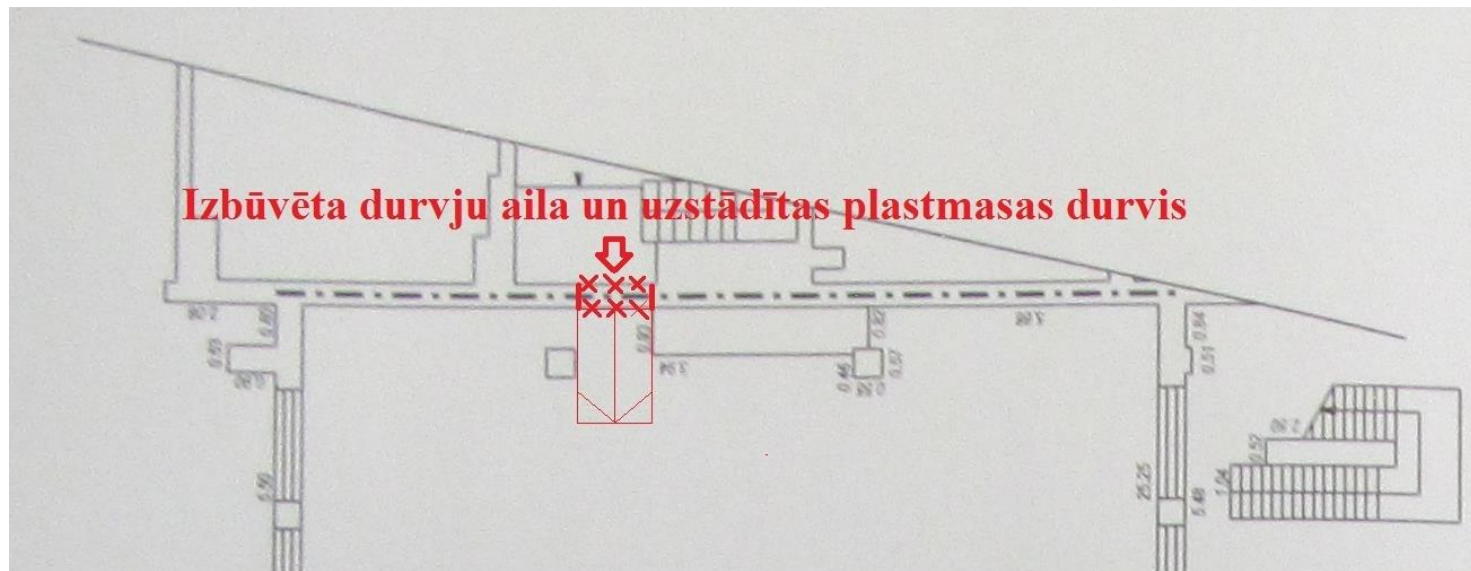



Patvaļīga būvniecība (7)

Būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam,

1. kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi,
2. būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
3. un būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

[Būvniecības likuma 17.panta pirmā daļa]



Patvaļīga būvniecība (8)

Būvdarbus, kuru veikšanai nepieciešama apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts, drīkst uzsākt pēc tam,

1. kad būvvalde minētajos dokumentos izdarījusi atzīmi par nosacījumu izpildi
2. un speciālajos noteikumos paredzētajos gadījumos būvvaldē reģistrēti būvdarbu uzsākšanai nepieciešamie dokumenti.

[Būvniecības likuma 17.panta ceturtā daļa]



Patvaļīga būvniecība (9)

Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemtas ēkas pārbūves, atjaunošanas vai restaurācijas laikā, kā arī inženiertīklu un speciālajos būvnoteikumos paredzētajos gadījumos inženierbūvju būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas laikā **to izmantošana pirms pieņemšanas ekspluatācijā ir atļauta** ja būvprojektā iekļauts **izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā, izmantošanas nosacījumi,** bet attiecībā uz ēkām — **arī aprēķini par būvmateriālu pieļaujamo svaru un montāžas slodzi uz nesošajām konstrukcijām, kuri iekļauti būvprojekta sastāvā esošajā darbu organizācijas projektā.**



Būvniecības valsts kontroles birojs

Patvaļīga būvniecība un ekspluatācija

Ar vienkāršotas fasādes atjaunošanas apliecinājuma karti notiek pārbūve





Būvniecības valsts kontroles birojs

Patvaļīga būvniecība un ekspluatācija «izglītība» par «plašizklaide»





Būvniecības valsts kontroles birojs

Patvaļīga būvniecība un ekspluatācija «tirdzniecība» par «sportu»





Būvniecības valsts kontroles birojs

Jautājumi?

Plāno – kontrolē – iedziļinies – rīkojies!

Vairāk informācijas

www.bvkb.gov.lv



Būvniecības valsts kontroles birojs

5. SADAĻA

BŪVJU EKSPLOATĀCIJAS UZRAUDZĪBAS IETVAROS BVKB PIENĒMTAIS LĒMUMS

Kontroles departamenta
Administratīvās nodaļas vadītāja
Kristīne Griga



Administratīvā akta izdošanas pamats

BVKB būvinspektora atzinumā fiksēts pietiekams faktu apjoms, uz kuru pamata BVKB var pieņemt kādu no Būvniecības likuma 18.panta piektajā daļā un 21.panta septītajā daļā minētajiem lēmumiem



patvaļīgā būvniecība
ēkas bīstamība



Būvniecības valsts kontroles birojs

➤ Lēmumu pieņem
būvinspektors

➤ Lēmumu pieņem BVKB
(BL 18.panta 5.daļa)

Patvaļīga būvniecība



Patvaļīga būvniecība ir:

- Būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti bez būvatļaujas vai pirms tam, kad būvatļaujā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi, gadījumos, kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešami;
- būvdarbi, kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām;
- būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam
- būvdarbi, kas uzsākti bez attiecīgas projekta dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.



Būves bīstamība



Būvniecības valsts kontroles birojs

Mehāniskā stiprība un stabilitāte

netiek izraisītas šādas sekas:

- visas būves vai tās atsevišķu daļu sabrukums;
- ievērojamas deformācijas, kas pārsniedz pieļaujamās robežas;
- citu būves daļu vai savienojumu vai uzstādīto iekārtu bojājums nesošas konstrukcijas deformācijas dēļ;
- bojājums, kas ir neproporcionāls cēlonim, kas to izraisījis.

Lietošanas drošība un pieejamība

netiek izraisīts nelaimes gadījumu vai zaudējumu risks:

- slīdēšana
- krišana
- sadursmes
- apdegums
- nāvējošu elektrošoks
- eksplozijas radīti ievainojumi
- zādzības ielaužoties
- nodrošināta būves pieejamība un izmantošanas iespēja personām ar invaliditāti



Būvniecības valsts kontroles birojs


BVKB atzinuma kopvērtējums



3 – konstatētas būtiskas atkāpes no prasībām, kas ietekmē ēkas drošumu




2 – konstatētas atkāpes no prasībām, kas ietekmē ēkas drošumu/ konstatēta patvaļīga būvniecība



0/1 – nav konstatētas nedrošuma pazīmes vai konstatētas atkāpes no prasībām, kas neietekmē ēkas drošumu



Administratīvā lietvedība

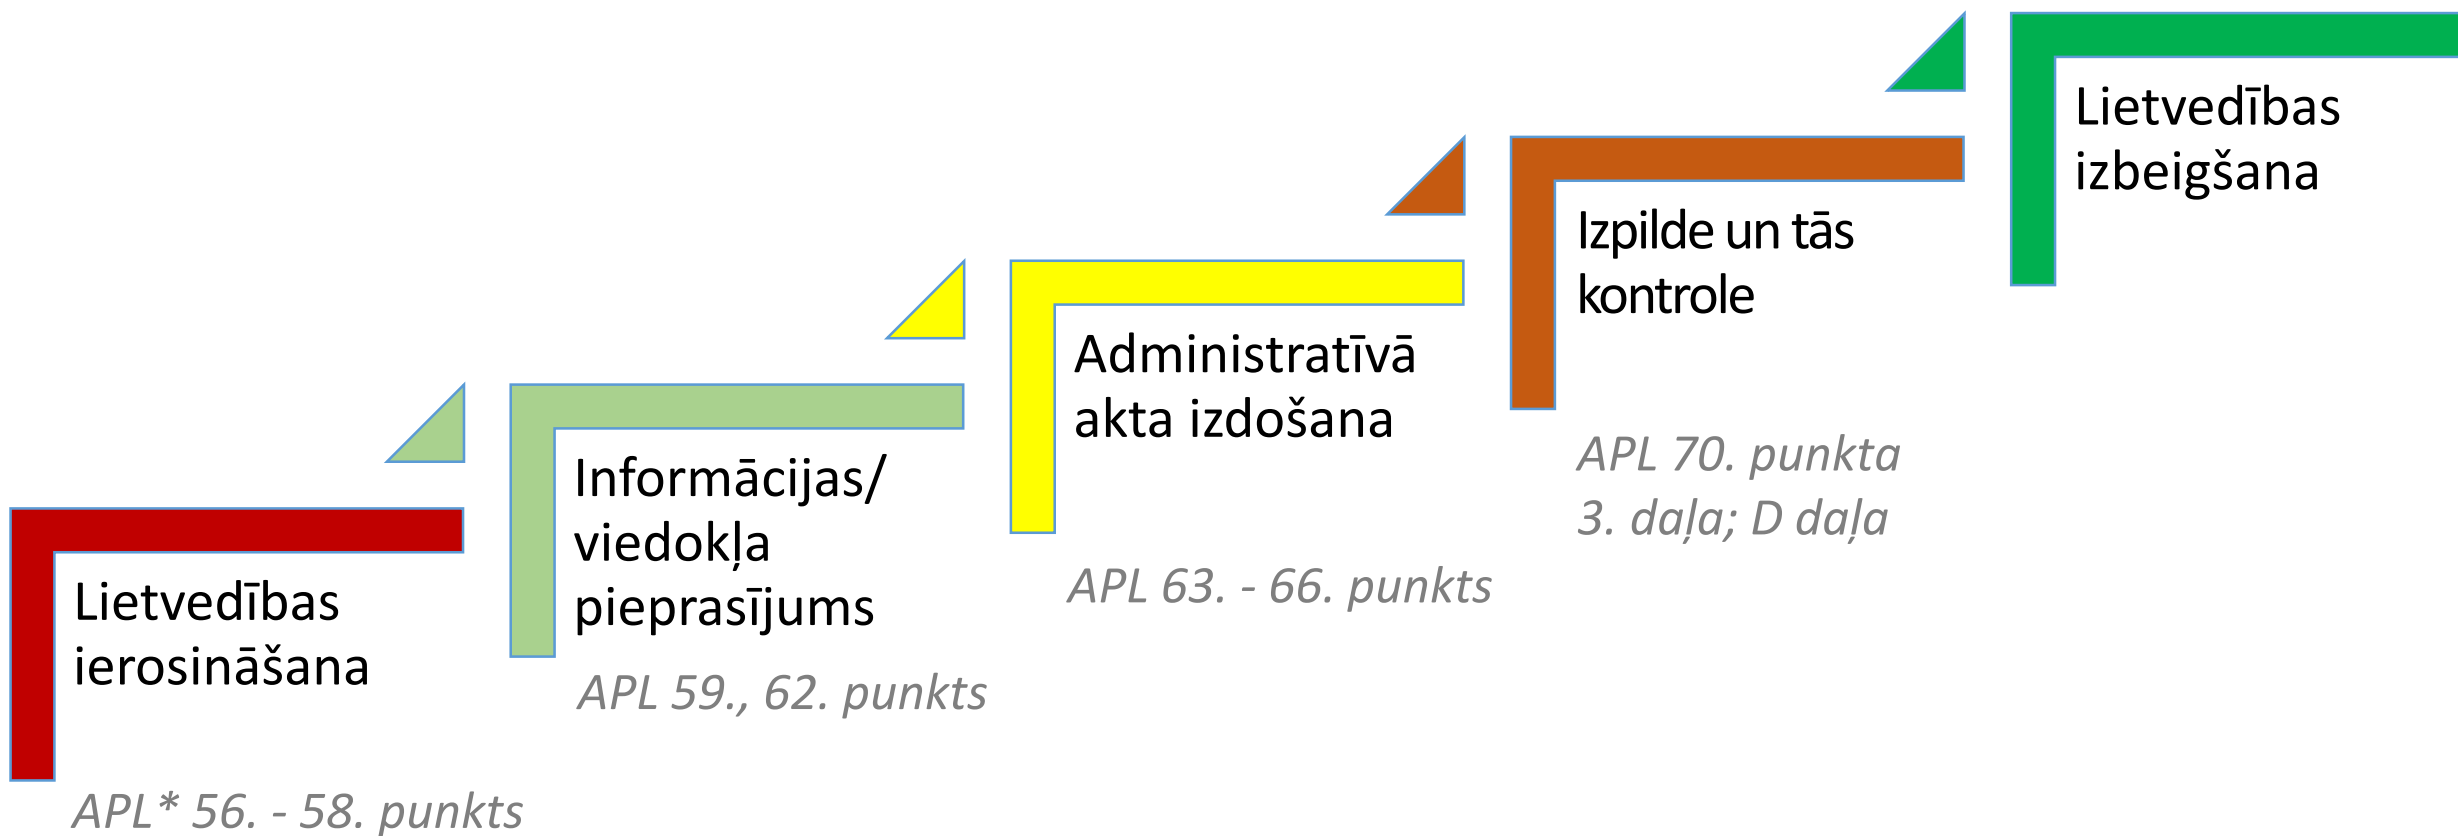

* Administratīvā procesa likums



Informācijas pieprasījums

- Iegūstot informāciju, iestāde var izmantot visas tiesiskās metodes,
 - *arī iegūt informāciju no:*
 - administratīvā procesa dalībniekiem
 - citām institūcijām
 - *kā arī ar:*
 - liecinieku
 - ekspertu
 - apskates
 - dokumentu un cita veida pierādījumu palīdzību
- Ja iestādei nepieciešamā informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem



[Administratīvā procesa likuma 59. panta otrā daļa]



Būvniecības valsts kontroles birojs

Viedokļa pieprasījums

- Adresāta vai trešās personas viedoklis tiek pieprasīts, ja tiek lemts par nelabvēlīga administratīvā akta izdošanu
- Viedokļa un argumentu noskaidrošana nav nepieciešama, ja:
 - 1) ir steidzamība un jebkura kavēšanās tieši apdraud valsts drošību, sabiedrisko kārtību, vidi, personas dzīvību, veselību vai mantu;
 - 2) ir objektīvi mazsvarīgs gadījums;
 - 3) viedokļa noskaidrošana nav iespējama vai nav adekvāta



[Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmā, otrā daļa]



Viedokļa pieprasījums un judikatūra

Būvniecības valsts kontroles birojs

- Administratīvā procesa dalībnieku uzklauššana ir viens no svarīgākajiem procesuālā taisnīguma nodrošināšanas līdzekļiem. Loģiskais pamatojums prasībai pēc uzklauššanas ir apstākļi, ka uzklauššanas stadijā jau pirms lēmuma pieņemšanas ir iespējams noskaidrot visas domstarpības un atrast pareizāko risinājumu (*14.05.2009. spriedums Nr. SKA-59/2009*).
- Uzklauššanas pienākums pastāv visos gadījumos, kad iestādei ir jāizdod administratīvais akts, izņemot vienīgi situācijas, kad tas nebūtu adekvāti (piemēram, steidzamos gadījumos) vai lietderīgi. Privātpersonas uzklauššana ir gan daļa no labas pārvaldības principa izpausmes, gan arī faktu un tiesību apsvērumu iegūšanas metodēm (*30.10.2012. spriedums Nr. SKA-5/2012*).
- Uzklauššanas pienākuma neizpildīšanas sekas ir administratīvā akta apstrīdamība. Tā ietekmē administratīvā akta atcelšanu tikai tiktāl, ciktāl uzklauššanas pienākuma neievērošana varēja novest pie satura ziņā citāda administratīvā akta izdošanas (*13.01.2012. spriedums Nr. 42/2012*).



Administratīvais akts vai lēmums?

- 1) obligātais administratīvais akts
(BL* 18. panta 5. daļa)
- 2) brīvais administratīvais akts
(BL 21. panta 7. daļa)
- 3) lēmums par lietas izbeigšanu
faktu trūkuma vai nelietderīguma dēļ





Administratīvā akta izdošanas termiņi

Būvniecības valsts kontroles birojs

- **Nekavējoties**




ja situācijas nerisināšana var radīt draudus personu veselībai, dzīvībai, īpašumam, videi

- **1 mēneša laikā**



ja saņemts iesniegums

- **4 mēnešu laikā**



ja objektīvu apsvērumu dēļ nav iespējams lēmumu pieņemt viena mēneša laikā



Lietderība

Apsverot lēmuma pieņemšanas lietderību un tā saturu tiek vērtēts vai:

- mērķa sasniegšanai ir nepieciešama lēmuma pieņemšana
- lēmums ir piemērots, lai sasniegtu tiesisku mērķi
- lēmuma izdošana ir nepieciešama
- lēmums ir atbilstošs

[Administratīvā procesa likuma 66. pants]




Samērīgums

- Satversmes tiesa ir secinājusi, ka no Satversmes 1. pantā ietvertā demokrātiskas republikas jēdziena izriet visu valsts institūciju pienākums savā darbībā ievērot samērīguma principu. *(Satversmes tiesas 24.03.2000. spriedums lietā Nr. 04-07(99))*
- Administratīvās lietvedības ietvaros, kad BVKB ir jāizdod obligātais administratīvais akts, BVKB vērtē tiesisko seku samērību (saprātīgumu). *(Pamats – Satversmes tiesas lēmums lietā Nr.2006-41-01)*



BVKB lēmumu veidi

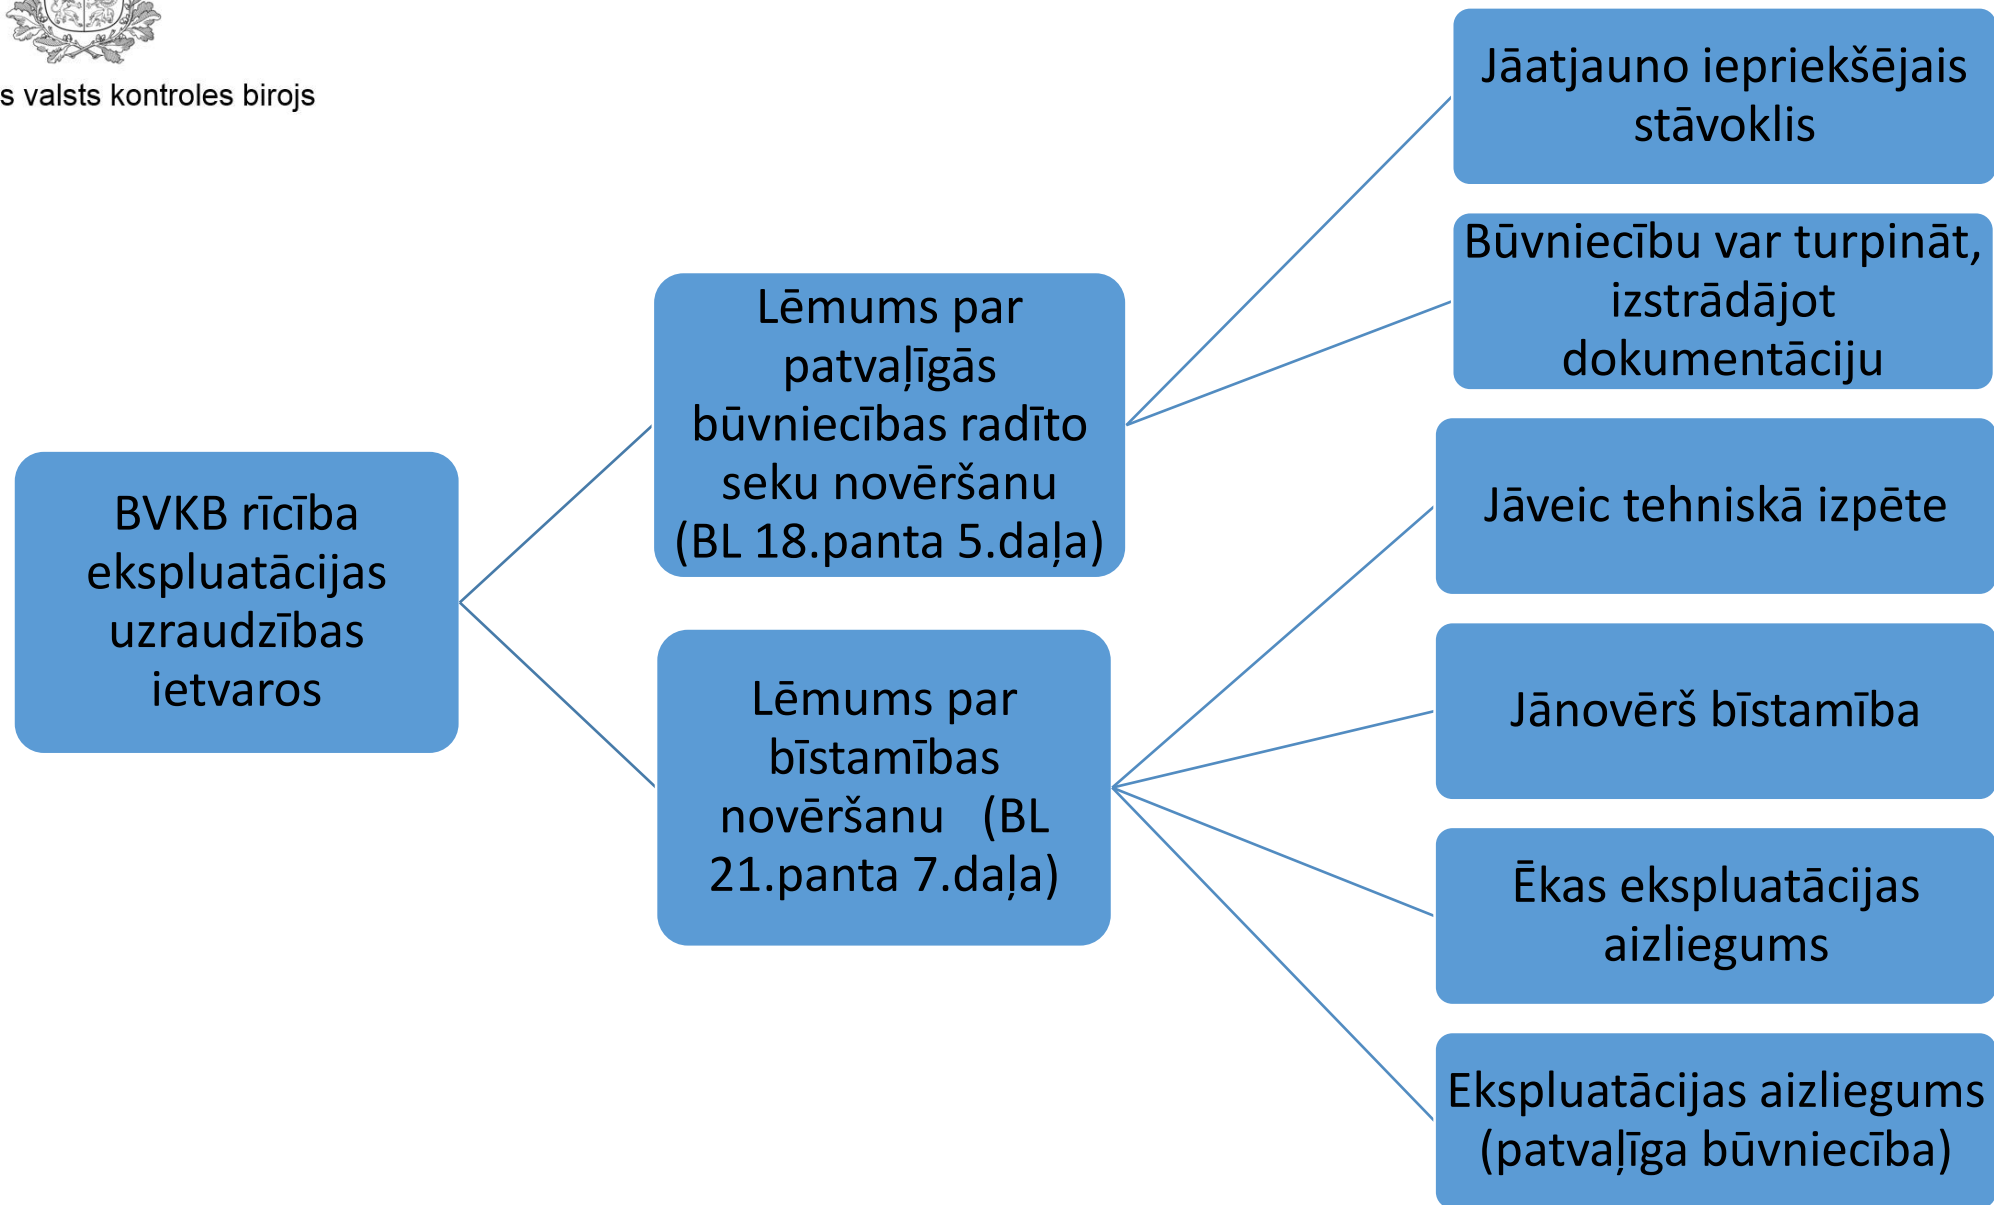



Administratīvā akta izpildes kontrole (1)

- Administratīvais akts stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam
- Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas




[Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmā un otrā daļa un 79. panta pirmā daļa]



Administratīvā akta izpildes kontrole (2)




Lēmums izpildīts
termiņā



Administratīvā lieta tiek
izbeigta

Lēmums izpildīts
daļēji, bet nav
lūgums par
izpildes termiņa
pagarināšanu



Izpildītajā daļā
administratīvā lieta tiek
izbeigta un tiek uzsākta
piespiedu izpilde




Būvniecības valsts kontroles birojs

Administratīvā akta izpildes kontrole (2)



Lūgums
pagarināt/
atjaunot
izpildes
termiņu



- Pamatots – administratīvā akta labprātīgas izpildes termiņš tiek pagarināts/ tiek noteikts jauns termiņš administratīvā akta izpildei
- Nepamatots – tiek atteikts un uzsākta piespiedu izpilde
- Daļēji pamatots – administratīvā akta labprātīgas izpildes termiņš tiek pagarināts/ atjaunots, daļēji apmierinot lūgumu, vai tiek uzsākta tā piespiedu izpilde



Būvniecības valsts kontroles birojs

Administratīvās lietvedības izbeigšana

- BVKB lēmums izpildīts labprātīgi
- BVKB lēmums izpildīts piespiedu kārtā
- Mainījušies lietas faktiskie, tiesiskie apstākļi



Būvniecības valsts kontroles birojs

Piespiedu izpilde

Ja adresāts BVKB **noteiktajā termiņā nav izpildījis lēmumā ietverto**, ir pamats uzsākt administratīvā akta piespiedu izpildi

Piespiedu izpilde **neaptur administratīvā akta izpildi**





Piespiedu izpildes nosacījumi (1)

Piespiedu kārtā var izpildīt administratīvo aktu, kas:

- Stāties spēkā
- Kļuvis neapstrīdams
- Nav izpildīts labprātīgi



Piespiedu izpildi **nevar veikt**, ja kopš administratīvā akta spēkā stāšanās **pagājuši vairāk nekā trīs gadi**

[Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmā un ceturtā daļa]



Piespiedu izpildes nosacījumi (2)

Piespiedu izpildes **izmaksas sedz adresāts**. Ja adresāts labprātīgi nesamaksā piespiedu izpildes izmaksas, to izpildei izdod izpildrīkojumu



[Administratīvā procesa likuma 364.pants]



Brīdinājums

Par jebkuru plānoto administratīvā akta pieņemšanu
izpildi **adresāts vispirms ir rakstveidā jābrīdina**



Brīdinājumu var iekļaut pašā administratīvajā aktā, un tas stājas spēkā vienlaicīgi ar administratīvā akta spēkā stāšanos, vai izdot kā atsevišķu dokumentu

[Administratīvā procesa likuma 361.panta pirmā un otrā daļa]



Piespiedu izpildes veidi (1)

Būvniecības valsts kontroles birojs

Administratīvo aktu var izpildīt piespiedu kārtā, piemērojot:

- **Piespiedu naudu** – uzliek ar izpildiestādes izpildrīkojumu. Var uzlikt atkārtoti, līdz adresāts izpilda administratīvo aktu.

[Administratīvā procesa likuma 370.pants]

- **Aizvietotājizpildi** - administratīvo aktu izpilda izpildiestāde pati, cits publisko tiesību subjekts vai privātpersona (izvēlas Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā un slēdz līgumu par administratīvā akta izpildi)

[Administratīvā procesa likuma 369.pants]

- **Tiešo spēku** – administratīvā akta izpilde jāpanāk ātri un nav citas iespējas. To var pielietot izpildiestāde pati vai uzdot to darīt policijai un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos arī citai institūcijai kā palīgizpildiestādei.

[Administratīvā procesa likuma 371. un 372.pants]



Piespiedu izpildes veidi (2)

Piespiedu izpildes līdzekli izvēlas, pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu un ņemot vērā **lietderības apsvērumus**, proti, jāizvēlas visefektīvākais un vienlaikus adresāta intereses vismazāk skarošais veids un tā konkrētā forma, kas rada vismazākās izmaksas



[Administratīvā procesa likuma 368.panta otrā daļa]



Piespiedu nauda (1)

Nosakot piespiedu naudas summu, jāievēro **samērīguma princips**, it sevišķi jāņem vērā **adresāta mantiskais stāvoklis**.

Minimālā piespiedu nauda ir **50 euro**, bet maksimālā — **10 000 euro**.

Termiņu piespiedu naudas samaksai nosaka iestāde.

Piespiedu naudu **var uzlikt atkārtoti**, bet ne agrāk kā 7 dienas pēc iepriekšējās reizes, līdz adresāts izpilda administratīvo aktu.



[Administratīvā procesa likuma 370.panta otrā un trešā daļa]



Piespiedu nauda (2)

Izpildrīkojumu **var apstrīdēt** vai pārsūdzēt **7 dienu laikā**, ja:


- Tajā nav ietvertas Administratīvā procesa likuma 370.panta ceturtajā daļā minētās sastāvdaļas
- Administratīvais akts jau izpildīts labprātīgi
- Piespiedu naudas summa nav samērīga

Ja piespiedu nauda netiek samaksāta labprātīgi, izpildrīkojumu **izpilda piespiedu kārtā**, rakstveida pieteikumu un izpildrīkojuma oriģinālu **nosūtot zvērinātam tiesu izpildītājam**

[Administratīvā procesa likuma 370. panta sestā un septītā daļa]



Piespiedu izpildes process

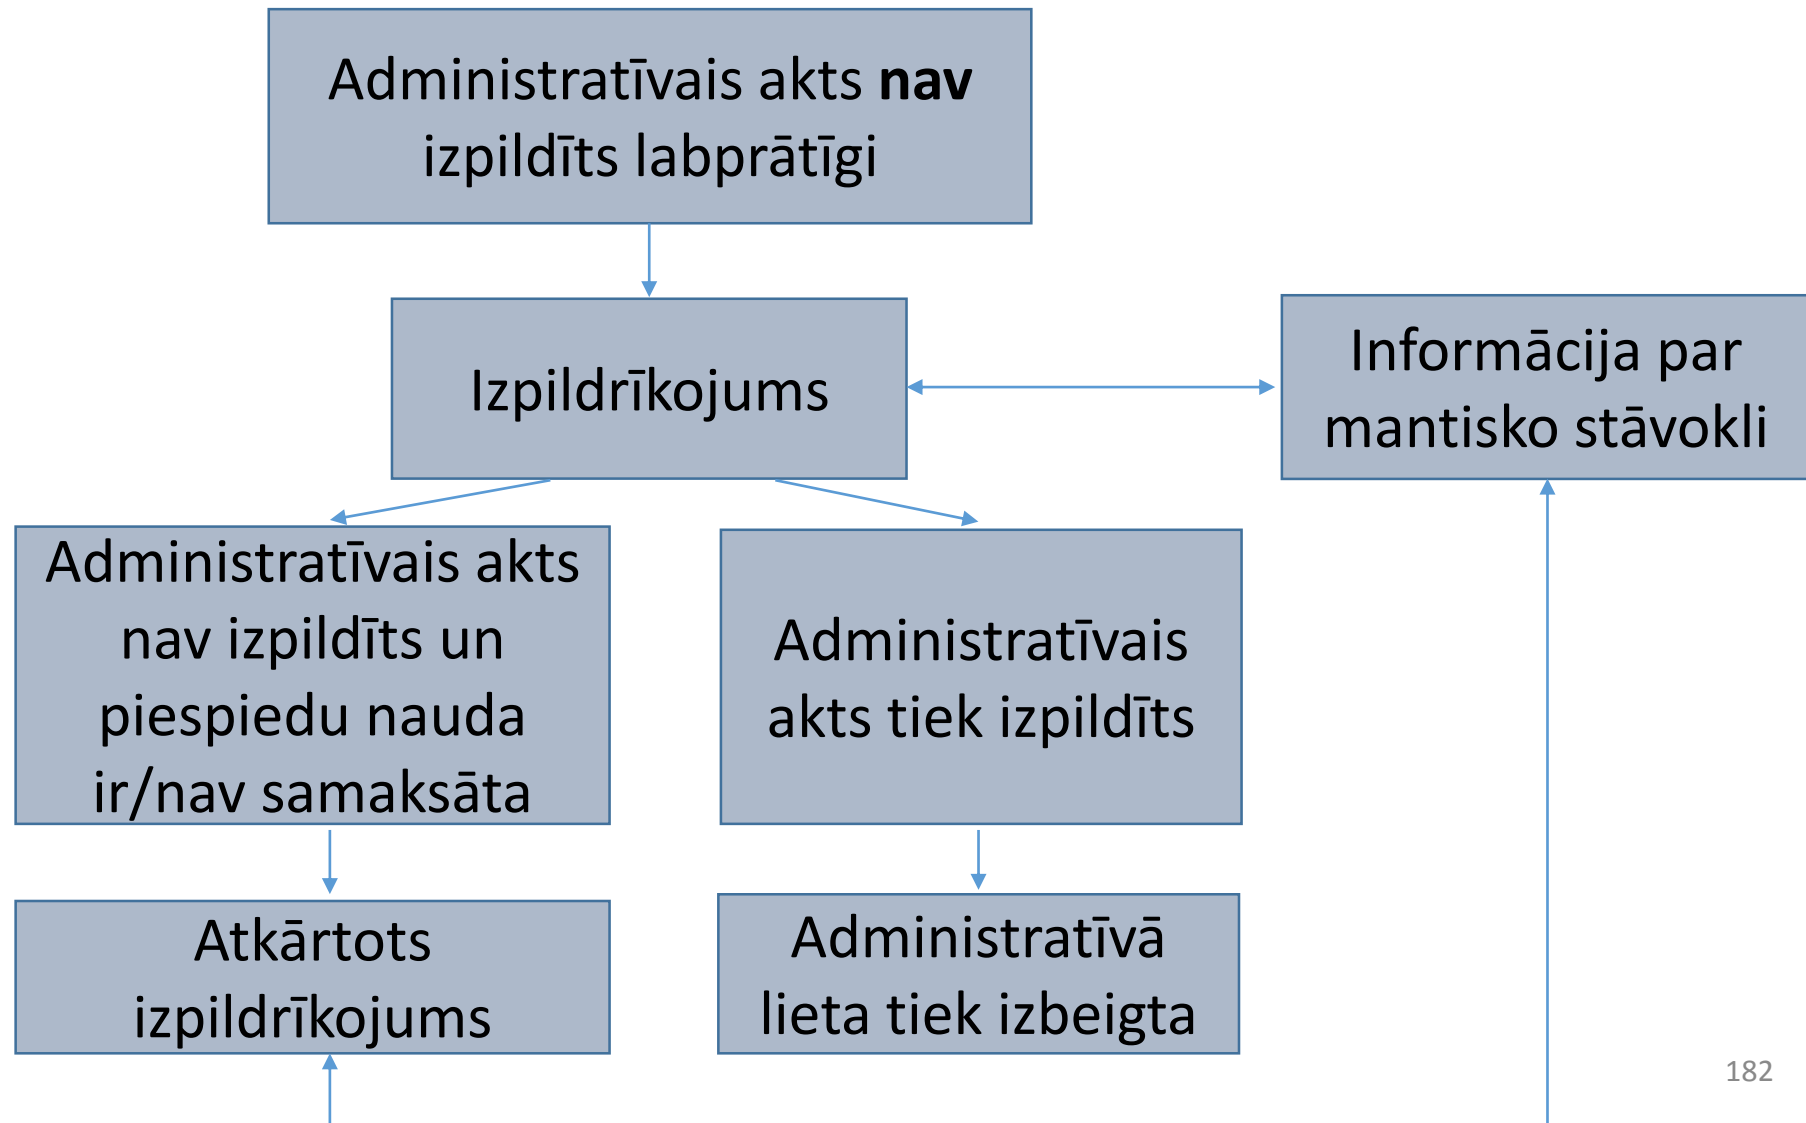



Būvniecības valsts kontroles birojs

Paldies visiem par uzmanību!

Plāno – kontrolē – iedziļinies – rīkojies!

Vairāk informācijas

www.bvkb.gov.lv