



Būvniecības valsts kontroles birojs

# DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS SPECIĀLAJOS BŪVNOTEIKUMOS

Būvniecības kontroles departamenta  
Būvdarbu kontroles nodaļas  
būvinspektors  
**Inese Linde**



Būvniecības valsts kontroles birojs

# DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS SPECIĀLAJOS BŪVNOTEIKUMOS

1. Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 Ēku būvnoteikumi - ĒBN
2. Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumi Nr.253 Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi - AIBN
3. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.633 Autoceļu un ielu būvnoteikumi - ACuIBN
4. Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi Nr.550 Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi
5. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.501 Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi
6. Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.530 Dzelzceļa būvnoteikumi

**Darbu veikšanas projekts – turpmāk DVP**



Būvniecības valsts kontroles birojs

# PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

VBN 93.1. Galvenā būvdarbu veicēja pienākums ir organizēt būvdarbus būvlaukumā atbilstoši darbu organizēšanas projektam, darba aizsardzības plānam un **darbu veikšanas projektam**;

VBN 99. Atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākums ir nodrošināt **kvalitatīvu būvdarbu veikšanu** atbilstoši būvprojektam un **darbu veikšanas projektam**, kā arī ievērojot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas.

VBN 114.4. **Autoruzraugam ir tiesības pārbaudīt** būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, **darbu veikšanas projektam**, kā arī normatīvo aktu prasībām.

VBN 113.2.p **autoruzraugam ir pienākums izskatīt**??? būvdarbu veicēja iesniegtos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem **un sniegt atzinumus par to atbilstību būvprojektam:!!!**

VBN 125.5.p **Būvuzraugam ir pienākums pārbaudīt** būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, **darbu veikšanas projektam**, kā arī būvniecību, **darba aizsardzību**, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

VBN 125.4. **Būvuzraugam ir pienākums** pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi.

MK not.92 «Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus» 16.2.p. Projekta izpildes koordinators ir šādi pienākumi **saskaņot un uzraudzīt** darba aizsardzības plāna un **darbu veikšanas projekta izpildi**, lai nodrošinātu, ka galvenais būvdarbu veicējs, atsevišķu būvdarbu veicēji un pašnodarbinātie ievēro šo noteikumu 26.punktā noteiktās prasības un darba aizsardzības plāna izpildi;



Būvniecības valsts kontroles birojs

# SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ

ĒBN 123.p AIBN 115.p. ACuIBN 130. , MK Nr.550 92.p.

**Autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību būvlaukumā organizē saskaņā ar darbu veikšanas projektu, būvnormatīviem un ceļu satiksmes noteikumiem.** (rekomendācija: Ieteicams pie apsardzes posteņa, iebraucot būvlaukumā)

CSN.98.p Pa ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem, kā arī velojoslām mehāniskajiem transportlīdzekļiem **braukt aizliegts**, izņemot ceļu uzturēšanas un komunālo dienestu (piemēram, elektroapgādes, siltumapgādes) transportlīdzekļus, ja tie veic ceļu uzturēšanas, remonta vai avārijas seku likvidēšanas darbus, un specializētos tūristu transportlīdzekļus (izņemot pa ietvēm). Pašvaldības ar attiecīgu lēmumu ir tiesīgas noteikt laikposmu, kad pa šiem ceļiem atļauts braukt un stāvēt (tai skaitā stāvēšanas ilgumu) transportlīdzekļiem, kas apkalpo tirdzniecības vai citus uzņēmumus, veic ar īpašumu apsaimniekošanu saistītus darbus (piemēram, pieved preces, būvmateriālus) objektos, kas atrodas tieši pie šiem ceļiem, ja nav citu piebraukšanas iespēju, netiek traucēta gājēju un velosipēdu vadītāju pārvietošanās un attiecīgo transportlīdzekļu pilna masa nepārsniedz 5 t. Novietojot transportlīdzekli stāvēšanai, tā salonā pie priekšējā stikla novieto informāciju par laiku, kad transportlīdzeklis novietots.

CSN 158.1. Transportlīdzekļa vadītājam aizliegts vest pāri pārbrauktuvei transportēšanai nesagatavotas iekārtas un mašīnas (lauksaimniecības mašīnas, ceļu būves mašīnas, celtniecības mašīnas u. tml.);

CSN 182. Tehnoloģiskā agregāta – piekabes (piemēram, kompresora, ģeneratora, celtnieku dzīvojamā vagoniņa) īslaicīga pārvietošana pa ceļiem nozīmē tā vilkšanu no viena objekta uz citu (neatkarīgi no attāluma), kur tas tiks izmantots paredzētajiem darbiem.



Būvniecības valsts kontroles birojs

# KVALITĀTES KONTROLES SISTĒMA



BVKB izstrādātas vadlīnijas kvalitātes kontroles sistēmas izstrādei:

<https://www.bvkb.gov.lv/lv/buvdarbu-valsts-kontrole-un-buvju-pienemsana-ekspluatacija>



Būvniecības valsts kontroles birojs

# KAD VAR NEIZSTRĀDĀT DARBU VEIKŠANAS PROJEKTU?

- ▶ Ja nepastāv vismaz viens no ĒBN 114.prim1.p AIBN 105.1.p nosacījumiem;
- ▶ Ja nav noteikts ACuIBN;
- ▶ Ja nepieprasa pasūtītājs (Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi);
- ▶ ĒBN 114.3.p AIBN 105.3. Darbu veikšanas projektu var neizstrādāt, ja būvdarbus veic būvētājs.



Būvniecības valsts kontroles birojs

# DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS - MINISTRU KABINETA 02.09.2014. NOTEIKUMI NR.529 „ĒKU BŪVNOTEIKUMI”

113. Būvdarbi organizējami un veicami saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā būvprojektu un tā sastāvā esošo darbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu.

Dzēsts 117.p. (grozījumi 01.03.2022.)

118. Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības informācijas sistēmā.!!!



# KAD IZSTRĀDĀ DVP?

- ▶ 114.<sup>1</sup> Darbu veikšanas projektu izstrādā, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
- ▶ 114.<sup>1</sup> 1. otrās vai trešās grupas ēka ir augstāka par diviem virszemes stāviem;
- ▶ 114.<sup>1</sup> 2. otrās vai trešās grupas ēka ir augstāka par 7 m;
- ▶ 114.<sup>1</sup> 3. otrās vai trešās grupas ēkas apbūves laukums ir lielāks par 1000 m<sup>2</sup>;
- ▶ 114.<sup>1</sup> 4. trešās grupas ēkas būvtilpums ir lielāks par 5000 m<sup>3</sup>;
- ▶ 114.<sup>1</sup> 5. būvdarbu veikšanas laikā paredzama ēkas ietekme uz satiksmi (piemēram, satiksmes ierobežojumi, transporta plūsmas organizācija vai citi organizatoriskie vai drošības pasākumi) un inženiertīkliem (būvdarbi noris tuvu citiem inženiertīkliem, šķērsojumos ar citiem inženiertīkliem, apbūvējamā zemes gabalā vai tam piegulošajā teritorijā);
- ▶ 114.<sup>1</sup> 6. ēkai ir piemērots valsts kultūras pieminekļa statuss vai tā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" izpratnē) vai mikroliegumā (Sugu un biotopu aizsardzības likuma izpratnē);
- ▶ 114.<sup>1</sup> 7. otrās vai trešās grupas ēkā būvdarbi ir bijuši pārtraukti un tā bijusi iekonservēta ilgāk nekā piecus gadus;
- ▶ 114.<sup>1</sup> 8. uzsākti būvdarbi pēc otrās vai trešās grupas ēkas daļējas sagrūšanas;
- ▶ 114.<sup>1</sup> 9. atzinumā par būves tehnisko stāvokli norādīts, ka tā ir avārijas stāvoklī;
- ▶ 114.<sup>1</sup> 10. ir paredzēta otrās vai trešās grupas ēkas nojaukšana;
- ▶ 114.<sup>1</sup> 11. darbu veikšanas projektu pieprasa būvniecības ierosinātājs vai būvdarbu veicējs.



Būvniecības valsts kontroles birojs

# KO IEKĻAUJ DVP SATURĀ?

- ▶ 114.<sup>2</sup> Darbu veikšanas projektā iekļauj:
- ▶ 114.<sup>2</sup> 1. darbu veikšanas kalendāra grafiku;
- ▶ 114.<sup>2</sup> 2. būvdarbu ģenerālpilānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota ēkas, ceļu un inženierlīklu esošā situācija;
- ▶ 114.<sup>2</sup> 3. sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstu;
- ▶ 114.<sup>2</sup> 4. netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par izpildes zonām;
- ▶ 114.<sup>2</sup> 5. galveno būvmašīnu darba grafiku;
- ▶ 114.<sup>2</sup> 6. nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai objektā;
- ▶ 114.<sup>2</sup> 7. nepieciešamos būvju nospraušanas darbus;
- ▶ 114.<sup>2</sup> 8. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatotus risinājumus;
- ▶ 114.<sup>2</sup> 9. darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskos risinājumus;
- ▶ 114.<sup>2</sup> 10. būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu;
- ▶ 114.<sup>2</sup> 11. skaidrojošu aprakstu;
- ▶ 114.<sup>2</sup> 12. darbaspēka kustības grafiku;
- ▶ 114.<sup>2</sup> 13. būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas būvlaukumā.



Būvniecības valsts kontroles birojs

# KAS IZSTRĀDĀ UN SASKAŅO?

ĒBN 114.p. **Pirms** attiecīgo **būvdarbu uzsākšanas** DVP, pamatojoties uz akceptēto būvniecības ieceres dokumentāciju, **izstrādā galvenais būvdarbu veicējs**, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – **atsevišķu būvdarbu veicēji**. Izstrādājot DVP, ievēro darbu organizēšanas projektā vai darbu organizēšanas shēmā norādīto. DVP **detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs** atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma. Ja darbu veikšanas projektu izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minētais projekts saskaņojams ar galveno būvdarbu veicēju (Kopš 01.03.2022.).

ĒBN 112.p. **Pirms būvdarbu uzsākšanas** esošos apbūves apstākļos galvenais būvdarbu veicējs **iezīmē** un **norobežo** bīstamās zonas, **nosprauž** esošos pazemes inženiertīklus un citu būvju asis vai iezīmē to robežas, kā arī **nodrošina** transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem. Minētie **pasākumi DVP saskaņojami** ar skarto inženiertīklu un **ēku īpašniekiem**.

ĒBN 116.p DVP **ekspluatācijā esošas ēkas atjaunošanai vai pārbūvei**, kas jāveic, nepārtraucot ēkas ekspluatāciju, izstrādā, ievērojot būvniecības ieceres dokumentācijā iekļauto skaidrojošo aprakstu, darbu organizēšanas shēmu vai DOP, kā arī **ievērojot šo ēku īpašnieku vai lietotāju noteikumus** un situāciju būvobjektā.

VBN 101.p. **Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir tiesības**: 101.2.p veikt izmaiņas plānotajos darbu sagatavošanas posmos, kā arī izvēlētajās darba metodēs, pirms tam veicot izmaiņas DVP un **saskaņojot** tās ar **būvniecības ierosinātāju, autoruzraugu un būvuzraugu**.



Būvniecības valsts kontroles birojs

# KAS NAV PAREIZI?

1.



2.





Būvniecības valsts kontroles birojs

# KAS NAV PAREIZI?

3.



4.





Būvniecības valsts kontroles birojs

# DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS - MINISTRU KABINETA 09.05.2017. NOTEIKUMI NR.253 „ ATSEVIŠĶU INŽENIERBŪVJU BŪVNOTEIKUMI”

- ▶ 104. Būvdarbus organizē un veic saskaņā ar paskaidrojuma rakstu vai būvprojektu un tā sastāvā esošo darbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu.
- ▶ 109. Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības informācijas sistēmā.



# KAD IZSTRĀDĀ DVP?

- ▶ **105.<sup>1</sup> Darbu veikšanas projektu izstrādā, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:**
- ▶ 105.<sup>1</sup> 1. otrās grupas inženierbūve ir augstāka par 7 m (neattiecas uz elektroenerģijas inženierbūvē);
- ▶ 105.<sup>1</sup> 2. ir paredzēta trešās grupas inženierbūves būvniecība;
- ▶ 105.<sup>1</sup> 3. būvdarbu veikšanas laikā paredzama inženierbūves ietekme uz satiksmi (piemēram, satiksmes ierobežojumi, transporta plūsmas organizācija vai citi organizatoriskie vai drošības pasākumi) un inženiertīkliem (būvdarbi noris tuvu citiem inženiertīkliem, šķērsojumos ar citiem inženiertīkliem, apbūvējamā zemes gabalā vai tam piegulošā teritorijā);
- ▶ 105.<sup>1</sup> 4. inženierbūvei ir piemērots valsts kultūras pieminekļa statuss vai tā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" izpratnē) vai mikroliegumā (Sugu un biotopu aizsardzības likuma izpratnē);
- ▶ 105.<sup>1</sup> 5. otrās vai trešās grupas inženierbūves būvdarbi ir bijuši pārtraukti un tā bijusi iekonservēta ilgāk nekā piecus gadus;
- ▶ 105.<sup>1</sup> 6. uzsākti būvdarbi pēc otrās vai trešās grupas inženierbūves daļējas sagrūšanas;
- ▶ 105.<sup>1</sup> 7. atzinumā par būves tehnisko stāvokli norādīts, ka tā ir avārijas stāvoklī;
- ▶ 105.<sup>1</sup> 8. ir paredzēta otrās grupas inženierbūves nojaukšana;
- ▶ 105.<sup>1</sup> 9. darbu veikšanas projektu pieprasa būvniecības ierosinātājs vai būvdarbu veicējs.



Būvniecības valsts kontroles birojs

# KO IEKĻAUJ DVP SATURĀ?

- ▶ 105.<sup>2</sup> Darbu veikšanas projektā iekļauj:
- ▶ 105.<sup>2</sup> 1. darbu veikšanas kalendāra grafiku;
- ▶ 105.<sup>2</sup> 2. būvdarbu ģenerālpānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota būvju, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;
- ▶ 105.<sup>2</sup> 3. sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstu;
- ▶ 105.<sup>2</sup> 4. netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par izpildes zonām;
- ▶ 105.<sup>2</sup> 5. galveno būvmašīnu darba grafiku;
- ▶ 105.<sup>2</sup> 6. nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai objektā;
- ▶ 105.<sup>2</sup> 7. nepieciešamos būvju nospraušanas darbus;
- ▶ 105.<sup>2</sup> 8. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatotus risinājumus;
- ▶ 105.<sup>2</sup> 9. darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskos risinājumus;
- ▶ 105.<sup>2</sup> 10. būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu;
- ▶ 105.<sup>2</sup> 11. skaidrojošu aprakstu;
- ▶ 105.<sup>2</sup> 12. darbaspēka kustības grafiku;
- ▶ 105.<sup>2</sup> 13. būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas būvlaukumā.



# KAS IZSTRĀDĀ UN SASKAŅO?

105. Pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz akceptēto būvniecības ieceres dokumentāciju, izstrādā būvdarbu veicējs (**galvenais būvdarbu veicējs**), bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – **atsevišķu būvdarbu veicēji**. Izstrādājot darbu veikšanas projektu, ievēro darbu organizēšanas projektā (ja tāds ir izstrādāts) norādītās prasības. **Ja darbu veikšanas projektu izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minēto projektu saskaņo ar galveno būvdarbu veicēju.** Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma.

107. Izstrādājot darbu veikšanas projektu esošai inženierbūvei, ievēro tās īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja prasības un situāciju objektā.

124. Ja būvdarbi tiek veikti strādājošā uzņēmumā, tos saskaņo ar uzņēmuma vadību.



Būvniecības valsts kontroles birojs

# KAS NAV PAREIZI ?





Būvniecības valsts kontroles birojs

# DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS - MINISTRU KABINETA 14.10.2014.NOTEIKUMI NR.633 „AUTOCEĻU UN IELU BŪVNOTEIKUMI”;

- ▶ 119. Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos galvenais būvdarbu veicējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes inženiertīklu un citu būvju asis vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem. Minētos pasākumus darbu veikšanas projektā saskaņo ar skarto inženiertīklu un ēku īpašniekiem.
- ▶ 120. Būvdarbus organizē un veic saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā būvprojektu un tā sastāvā esošo darbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu.
- ▶ **125. Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības informācijas sistēmā.**



Būvniecības valsts kontroles birojs

# KAD IZSTRĀDĀ DVP?

- ▶ 121.<sup>1</sup> Darbu veikšanas projektu izstrādā otrās un trešās grupas ceļam un ielai. Māju ceļam, komersantu ceļam, velosipēdu ceļam, gājēju ceļam vai pievienojumam darbu veikšanas projektu izstrādā, ja to pieprasa būvniecības ierosinātājs.



# KO IEKĻAUJ DVP SATURĀ?

- ▶ 121.<sup>2</sup> Darbu veikšanas projektā iekļauj:
- ▶ 121.<sup>2</sup> 1. darbu veikšanas kalendāra grafiku;
- ▶ 121.<sup>2</sup> 2. būvdarbu ģenerālplānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota ēkas, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;
- ▶ 121.<sup>2</sup> 3. sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstu;
- ▶ 121.<sup>2</sup> 4. netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par izpildes zonām;
- ▶ 121.<sup>2</sup> 5. galveno būvmašīnu darba grafiku;
- ▶ 121.<sup>2</sup> 6. nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai objektā;
- ▶ 121.<sup>2</sup> 7. nepieciešamos būvju nospraušanas darbus;
- ▶ 121.<sup>2</sup> 8. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatotus risinājumus;
- ▶ 121.<sup>2</sup> 9. darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskos risinājumus;
- ▶ 121.<sup>2</sup> 10. būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu;
- ▶ 121.<sup>2</sup> 11. skaidrojošu aprakstu;
- ▶ 121.<sup>2</sup> 12. darbaspēka kustības grafiku;
- ▶ 121.<sup>2</sup> 13. būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas būvlaukumā.




# KAS IZSTRĀDĀ UN SASKAŅO?

- ▶ 121. Pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz akceptēto būvniecības ieceres dokumentāciju, izstrādā būvdarbu veicējs (**galvenais būvdarbu veicējs**), bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – **atsevišķu būvdarbu veicēji**. Izstrādājot darbu veikšanas projektu, ievēro darbu organizēšanas projektā (ja tāds ir izstrādāts) norādīto. Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma.
- ▶ 124. Ja darbu veikšanas projektu izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minētais projekts saskaņojams ar galveno būvdarbu veicēju. Pamatojoties uz uzņēmuma vadītāja pilnvarojumu, darbu veikšanas projektu apstiprina atsevišķu būvdarbu veicēja atbildīgais būvspeciālists. Pārbūves darbu veikšanas projektu saskaņo arī ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju.



Būvniecības valsts kontroles birojs

# KAS NAV PAREIZI?

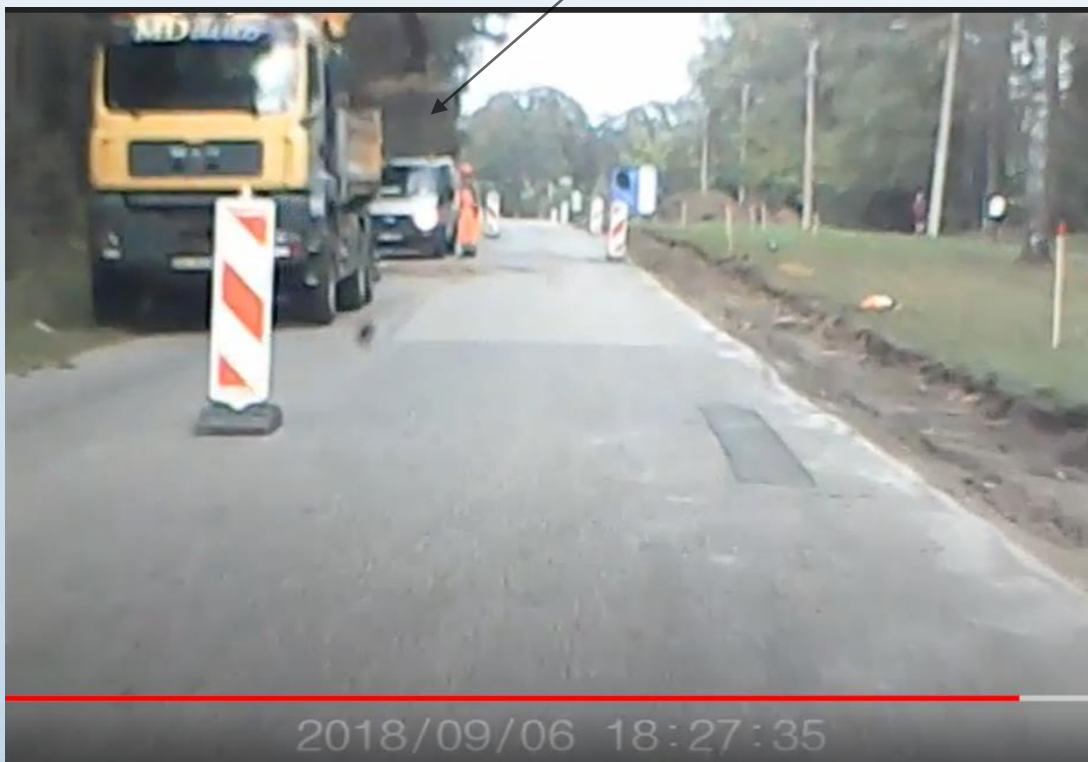



Būvniecības valsts kontroles birojs

# EM SKAIDROJUMS PAR ATKĀRTOTI IZMANTOJAMIEM MATERIĀLIEM.

Būves demontāžas objektā radušies lauhti ķieģeļi, betona sienas, pārsegumi u.c. atkritumi, kuri ir sašķiroti, sadrupināti un sasmalcināti, uzskatāmi par būvizstrādājumiem gadījumā, ja šie izstrādājumi paredzēti iestrādāšanai būvē vai tās daļā.

Vienlaikus informējam, ka Regulas Nr.305/2011 prasības tiek attiecināmas uz būvizstrādājumiem, kas radušies būvniecības atkritumu šķirošanas, drupināšanas/sasmalcināšanas rezultātā, ja uz tiem attiecas saskaņots standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam. Izskatot Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēto piemērojamo standartu sarakstu, esam konstatējuši, ka uz Jūsu iesniegumā minētajiem izstrādājumiem attiecas vairāki saskaņotie standarti, piemēram standarts LVS EN 13242+A1:2009 L "Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām", standarts LVS EN 12620+A1:2009 L "Minerālmateriāli betonam" un standarts LVS EN 13043:2002 "Minerālmateriāli bituminētajiem maisījumiem un virsmas apstrādēm ceļiem, lidlaukiem un citiem satiksmes laukumiem", kas nosaka prasības mehāniski apstrādātiem minerālmateriāliem. Līdz ar to komersants pats var izvēlēties izstrādājuma izmantošanas veidu un atbilstoši tam piemērojamam standartam veikt būvizstrādājuma atbilstības novērtēšanu, lai turpmāk piedāvātu attiecīgo būvizstrādājumu Latvijas tirgū.

**Noteikumu Nr.156 IV.<sup>2</sup>nodaļā noteiktas minimālās prasības būvizstrādājumiem, uz kuriem nav attiecināmas saskaņotās tehniskās specifikācijas un šo noteikumu 1.pielikumā minētie Latvijas valsts standarti. Šiem būvizstrādājumiem ražotājs katrai saražotajai būvizstrādājumu partijai pievieno produkta tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida dokumentu, kurā norādīta vismaz šāda informācija: 1. ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese; 2. būvizstrādājuma identifikācijas elements; 3. tehniskie noteikumi, kuriem būvizstrādājums atbilst, ja tādi ir; 4. garantētās tehniskās un fizikālās īpašības; 5. paredzētais izmantojums.**



Būvniecības valsts kontroles birojs

# DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS - MINISTRU KABINETA 16.09.2014. NOTEIKUMI NR.550 HIDROTEHNISKO UN MELIORĀCIJAS BŪVJU BŪVNOTEIKUMI

- ▶ 80. Pēc galveno būvasu nospraušanas, neuzsākot būvdarbus, būvdarbu veicējs veic visus būvniecības ieceres teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām (piemēram, applūšanu, noslīdeņiem), kas paredzēti šo noteikumu 84. punktā minētajā darbu veikšanas projektā.
- ▶ 81. Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos būvdarbu veicējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes inženiertīklu un citu būvju asis vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem. Minētie pasākumi darbu veikšanas projektā saskaņojami ar skarto inženiertīklu un ēku īpašniekiem.
- ▶ 83. Būvdarbi organizējami un veicami saskaņā ar paskaidrojuma rakstu vai būvprojektu un tā sastāvā esošo darbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu.
- ▶ 88. Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības informācijas sistēmā.



# KAD IZSTRĀDĀ DVP?

84. .... **Trešās grupas būvēm darbu veikšanas projektu izstrādā obligāti,!!! bet otrās grupas būvēm –, ja to pieprasa būvniecības ierosinātājs vai institūcija,** kura pilda būvvaldes funkcijas.

85. Atkarībā no būvdarbu apjoma un paredzētā būvdarbu ilguma darbu veikšanas projektu izstrādā visai būvei vai būvdarbu ciklam (piemēram, pazemes ciklam, virszemes ciklam, būvdarbu sagatavošanas ciklam, būves sekcijai, laidumam, stāvam).



# KO IEKĻAUJ DVP SATURĀ?

- ▶ 84.<sup>1</sup> Darbu veikšanas projektā iekļauj:
- ▶ 84.<sup>1</sup> 1. darbu veikšanas kalendāra grafiku;
- ▶ 84.<sup>1</sup> 2. būvdarbu ģenerālplānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota ēkas, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;
- ▶ 84.<sup>1</sup> 3. sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstu;
- ▶ 84.<sup>1</sup> 4. netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par izpildes zonām;
- ▶ 84.<sup>1</sup> 5. galveno būvmašīnu darba grafiku;
- ▶ 84.<sup>1</sup> 6. nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai objektā;
- ▶ 84.<sup>1</sup> 7. nepieciešamos būvju nospraušanas darbus;
- ▶ 84.<sup>1</sup> 8. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatotus risinājumus;
- ▶ 84.<sup>1</sup> 9. darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskos risinājumus;
- ▶ 84.<sup>1</sup> 10. būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu;
- ▶ 84.<sup>1</sup> 11. skaidrojošu aprakstu;
- ▶ 84.<sup>1</sup> 12. darbaspēka kustības grafiku;
- ▶ 84.<sup>1</sup> 13. būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas būvlaukumā.



# KAS IZSTRĀDĀ UN SASKAŅO?

- ▶ 84. Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, izstrādā **būvdarbu veicējs**, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – **atsevišķu būvdarbu veicēji**. Trešās grupas būvēm darbu veikšanas projektu izstrādā obligāti, bet otrās grupas būvēm –, ja to pieprasa būvniecības ierosinātājs vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas. Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma.
- ▶ 86. Izstrādājot darbu veikšanas projektu esošajām būvēm, ievēro to **īpašnieku prasības** un situāciju būvobjektā.
- ▶ 87. **Ja darbu veikšanas projektu izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minēto projektu saskaņo ar galveno būvdarbu veicēju.** Pamatojoties uz būvkomersanta vadītāja izdotu pilnvarojumu, darbu veikšanas projektu apstiprina atsevišķu būvdarbu veicēja būvspeciālists (amatpersona). Darbu veikšanas projektu saskaņo arī ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju.



Būvniecības valsts kontroles birojs

# KAS NAV PAREIZI?





Būvniecības valsts kontroles birojs

# DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS - MINISTRU KABINETA 19.08.2014. NOTEIKUMI NR.501 ELEKTRONISKO SAKARU INŽENIERBŪVJU BŪVNOTEIKUMI

- ▶ 35. Pirms elektronisko sakaru tīkla pārbūves uzsākšanas būvniecības ierosinātājs saskaņo darbu veikšanas laiku ar nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pārvaldnieku. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā nama iedzīvotājus nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai pārvaldnieks informē vismaz piecas dienas pirms darbu uzsākšanas, dzīvojamā namā redzamā vietā izvietojot rakstisku informāciju, kurā norāda veicamos darbus un darbu veikšanas laiku.
- ▶ 60. Būvdarbus organizē un veic saskaņā ar akceptētā būvprojekta sastāvā esošo būvdarbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu.
- ▶ 60.<sup>3</sup> Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības informācijas sistēmā.



# KAD IZSTRĀDĀ DVP?

- ▶ **60.<sup>1</sup> Darbu veikšanas projektu izstrādā, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:**
- ▶ 60.<sup>1</sup> 1. ir paredzēta trešās grupas inženierbūves būvniecība;
- ▶ 60.<sup>1</sup> 2. būvdarbu veikšanas laikā paredzama inženierbūves ietekme uz satiksmi (piemēram, satiksmes ierobežojumi, transporta plūsmas organizācija vai citi organizatoriskie vai drošības pasākumi) un inženiertīkliem (būvdarbi noris tuvu citiem inženiertīkliem, šķērsojumos ar citiem inženiertīkliem, apbūvējamā zemes gabalā vai tam piegulošajā teritorijā);
- ▶ 60.<sup>1</sup> 3. inženierbūvei ir piemērots valsts kultūras pieminekļa statuss vai tā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" izpratnē) vai mikroliegumā (Sugā un biotopu aizsardzības likuma izpratnē);
- ▶ 60.<sup>1</sup> 4. otrās vai trešās grupas inženierbūves būvdarbi ir bijuši pārtraukti un tā bijusi iekonservēta ilgāk nekā piecus gadus;
- ▶ 60.<sup>1</sup> 5. uzsākti būvdarbi pēc otrās vai trešās grupas inženierbūves daļējas sagrūšanas;
- ▶ 60.<sup>1</sup> 6. atzinumā par būves tehnisko stāvokli norādīts, ka tā ir avārijas stāvoklī;
- ▶ 60.<sup>1</sup> 7. ir paredzēta otrās grupas inženierbūves nojaukšana;
- ▶ 60.<sup>1</sup> 8. darbu veikšanas projektu pieprasa būvniecības ierosinātājs vai būvdarbu veicējs.



Būvniecības valsts kontroles birojs

# KO IEKĻAUJ DVP SATURĀ?

- ▶ 60.<sup>2</sup> Darbu veikšanas projektā iekļauj:
- ▶ 60.<sup>2</sup> 1. darbu veikšanas kalendāra grafiku;
- ▶ 60.<sup>2</sup> 2. būvdarbu ģenerālpilānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota būvju, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;
- ▶ 60.<sup>2</sup> 3. sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstu;
- ▶ 60.<sup>2</sup> 4. netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par izpildes zonām;
- ▶ 60.<sup>2</sup> 5. galveno būvmašīnu darba grafiku;
- ▶ 60.<sup>2</sup> 6. nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai objektā;
- ▶ 60.<sup>2</sup> 7. nepieciešamos būvju nospraušanas darbus;
- ▶ 60.<sup>2</sup> 8. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatotus risinājumus;
- ▶ 60.<sup>2</sup> 9. darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskos risinājumus;
- ▶ 60.<sup>2</sup> 10. būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu;
- ▶ 60.<sup>2</sup> 11. skaidrojošu aprakstu;
- ▶ 60.<sup>2</sup> 12. darbaspēka kustības grafiku;
- ▶ 60.<sup>2</sup> 13. būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas būvlaukumā.



# KAS IZSTRĀDĀ UN SASKAŅO?

- ▶ 61. Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz būvprojektu, izstrādā galvenais būvdarbu veicējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicējs. Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma.
- ▶ 62. Ja darbu veikšanas projektu izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minēto projektu saskaņo ar galveno būvdarbu veicēju.



Būvniecības valsts kontroles birojs

# DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS -MINISTRU KABINETA 02.09.2014. NOTEIKUMI NR.530 DZELZCEĻA BŪVNOTEIKUMI

- ▶ 45. Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz būvprojektu, izstrādā galvenais būvdarbu veicējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – atsevišķo būvdarbu veicēji. Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma
- ▶ 51. Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības informācijas sistēmā.



Būvniecības valsts kontroles birojs

# KAD IZSTRĀDĀ DVP?

- 44. Būvdarbi organizējami un veicami saskaņā ar būvprojekta sastāvā esošo darbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu. Darbu veikšanas projekta izstrādāšana ir obligāta, ja būvdarbus veic ekspluatācijā esošā dzelzceļa zemes nodaļjuma joslā.



# KO IEKĻAUJ DVP SATURĀ?

- ▶ 47. Darbu veikšanas projektā norāda darba vilcienu kustības nosacījumus, būvmašīnu (arī montāžas celtņu) izvietojumu un pārvietošanas ceļus, sliežu ceļa remonta mašīnu stāvvietas, sliežu posmu montāžas un virsbūves elementu, kontakttīkla materiālu un konstrukciju, signalizācijas un sakaru iekārtu komplektācijas vietas, zemes un balasta karjerus, kā arī materiālu piegādes un novākšanas organizēšanas principus.
- ▶ 48. Ja būvprojekts izstrādāts ekspluatācijā esošo dzelzceļa infrastruktūras objektu pārbūvei vai atjaunošanai, kas jāveic, nepārtraucot attiecīgā objekta pamatfunkcijas, darbu veikšanas projektā norāda visu darbu norisi atbilstošā secībā un kārtībā, ja vilcienu kustība (vai manevri) netiks pārtraukta, un darbu norisi atbilstošā secībā un kārtībā (norādot arī plānotos izpildes termiņus), ja plānots, ka tiks pārtraukta attiecīgā dzelzceļa infrastruktūras objekta pamatfunkciju īstenošana.
- ▶ 49. Ja nepieciešams, darbu veikšanas projektā norāda, kurus sliežu ceļus slēdz vilcienu kustībai vai pa kuriem sliežu ceļiem samazina vilcienu kustību vai vilcienu kustības ātrumu.
- ▶ 52. Darba vilcienu, autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību būvlaukumā organizē saskaņā ar darbu veikšanas projektu, būvnormatīviem, dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumiem, darba drošības prasībām un ceļu satiksmes noteikumiem.



# KAS IZSTRĀDĀ UN SASKAŅO?

- ▶ 46. Ja darbu veikšanas projektu izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minētais projekts saskaņojams ar galveno būvdarbu veicēju.
- ▶ 50. Darba veikšanas projekta nosacījumus par dzelzceļa satiksmes organizāciju un dzelzceļa satiksmes drošību saskaņo ar attiecīgo ekspluatācijā esošā dzelzceļa infrastruktūras objekta pārvaldītāju. Ja tiek veikta jauna trešās grupas dzelzceļa infrastruktūras objekta būvniecība vai pārbūve, darbu veikšanas projektu saskaņo ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju.



Būvniecības valsts kontroles birojs

# KAS NAV PAREIZI?



AVOTS - TV3 ZIŅAS



Būvniecības valsts kontroles birojs

# **PALDIES PAR UZMANĪBU!**

**Plāno – kontrolē – iedziļinies – rīkojies!**

**Vairāk informācijas**  
**[www.bvkb.gov.lv](http://www.bvkb.gov.lv)**