



Būvniecības valsts kontroles birojs

Biežāk konstatētās neatbilstības būvju pieņemšanā ekspluatācijā

2025.gada 7.novembrī
9.50 – 14.30 MS Teams

Būvniecības kontroles departamenta
Būvdarbu kontroles nodaļas būvinspektors
Oskars Sūnaitis



Konstatētās neatbilstības būvju pieņemšanā ekspluatācijā

Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvatļaujā un būvprojektā paredzētās būves.

Uzsākot būvobjekta kontroli BVKB būvinspektors pārbauda, vai būvatļaujā ir norādītas visas būvprojekta rasējumos paredzētās būves- ēkas un inženierbūves. Ja tiek konstatētas neatbilstības, tad būvdarbu pārbaudes atzinumā tiek norādītas neatbilstības.

Būvniecības likuma (turpmāk -BL) 1.panta trešais punkts nosaka, ka **būve** ir būvdarbu rezultātā radusies ar zemi vai gultni saistīta ķermeniska lieta (ēka vai inženierbūve), kurai ir nosakāms būves lietošanas veids.

Savukārt BL 1.panta pirmais punkts nosaka, ka **būvatļauja** ir administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai dabā. Atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu (turpmāk - VBN) 73.punktam otrās un trešās grupas jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošo būvju pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, ierīkošanai, novietošanai vai nojaukšanai būvniecības ierosinātājs būvvaldē iesniedz speciālajos būvnoteikumos noteikto būvniecības ieceres iesniegumu un dokumentus.



Konstatētās neatbilstības būvju pieņemšanā ekspluatācijā

Būvniecības valsts kontroles birojs

Iesniegumā (iecerē un būvprojektā) **ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.** Ja iecerē ir vairākas būves, tad dati jāsniedz par visām, kuras risina (atjauno, pārbūvē, nojauc, ierīko utt.) konkrētajā iecerē.

Atbilstoši Ēku būvnoteikumu (turpmāk -ĒBN) 26.punktam ierosinot būvniecību šo noteikumu 7.³ punktā minētajā gadījumā, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu, kuram pievieno šo noteikumu 8.punktā minētos dokumentus un būvprojektu minimālā sastāvā, kurā t.sk. ietver ģenerālplānu, kurā norādīta **projektējamo būvju eksplikācija ar kadastra apzīmējumu (ja tāds ir piešķirts), galveno lietošanas veidu un apbūves rādītājiem (piemēram, apbūves laukums, būvtilpums), kā arī galvenie apbūvi raksturojošie parametri (piemēram, apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvās zaļās teritorijas rādītājs, apbūves augstums).** Restaurācijas vai pārbūves gadījumā ģenerālplānu izstrādā, ja plānotie būvdarbi paredz apjoma vai ārējo tīklu izmaiņas vai ja ēkas fasādē veicamās izmaiņas skar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku tiesiskās intereses.



Konstatētās neatbilstības būvju pieņemšanā ekspluatācijā

Būvniecības valsts kontroles birojs

Piemērs par būvatļaujā nenorādītām būvēm.

Būvatļaujā ir norādīta tikai viena ēka.

Objekta būvprojekta rasējumu lapā "Ģenerālplāns" ēku un būvju eksplikācijā nav norādītas visas būves, tai skaitā inženierbūves, norādot to lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai. Atbilstoši būvprojektam, papildus ēkai, paredzēts izbūvēt arī nojumi, ūdensvadu, gāzes tīklus, saimniecības kanalizāciju, lietus kanalizāciju, elektroapgādes kabeļus, sakaru kabeļu kanalizāciju, brauktuves, ietves un laukumus, kas nav iekļauti būvatļaujā.

Būvatļaujā norādīta tikai viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu, kurā plānots veikt būvdarbus, savukārt atbilstoši būvprojektam būvdarbi skar blakus esošu zemes vienību, kur paredzēts izbūvēt inženiertīklus un pieslēgumu ielai.



Konstatētās neatbilstības būvju pieņemšanā ekspluatācijā

Būvniecības valsts kontroles birojs

Atbilstoši ĒBN 72.1.5.punktam ģenerālplānā un būvniecības ieceres iesniegumā jānorāda informācija par visam būvēm, kurām saskaņā ar 12.06.2018. MK Nr.326 "Būvju klasifikācijas noteikumi" nosakāms lietošanas veids, kā arī būvatļaujā ir jābūt norādītam visām zemes vienībām, kuru teritorijā atbilstoši būvprojektam plānoti un tiks veikti būvdarbi.

Atbilstoši ĒBN 72.1.5.punktam ģenerālplānā jānorāda projektējamo būvju eksplikācija ar kadastra apzīmējumu (ja tāds ir piešķirts), galveno lietošanas veidu un apbūves rādītājiem (piemēram, apbūves laukums, būvtilpums, garums), kā arī galvenie apbūvi raksturojošie parametri (piemēram, apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvās zaļās teritorijas rādītājs, apbūves augstums).

Izmaiņas būvatļaujā saskaņā ar BL 16.panta (2²) daļu ir veicamas saskaņojot ar būvvaldi atbilstoši VBN 130.punktam.



Konstatētās neatbilstības būvju pieņemšanā ekspluatācijā

Būvniecības valsts kontroles birojs

Atbilstoši Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīva LBN 405-21:

- punktam 9. *Tehnisko apsekošanu (galveno inspekciju) veic: 9.2. pirms būves vai tās daļas atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas, konservācijas būvprojekta izstrādes vai konservācijas pārtraukšanas gadījumos, kā arī pirms būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes vienkāršotai ēkas fasādes atjaunošanai;...* - - -
- punktam 21. *Apsekotājs tehniskās apsekošanas atzinumu sastāda Būvniecības informācijas sistēmā.*

Atbilstoši ĒBN apakšpunktam 71.1.1. un 72.1.1. tehniskās apsekošanas atzinumu jāpievieno BIS lietas būvprojekta vispārīgai daļai.

Veicot būvobjekta būvdarbu kontroli un pieņemot objektu ekspluatācijā BVKB būvinspektors pārbauda, vai tehniskās apsekošanas atzinumā norādītās neatbilstības ir paredzēts novērst.



Konstatētās neatbilstības būvju pieņemšanā ekspluatācijā

Būvniecības valsts kontroles birojs

Atbilstoši ĒBN 167.viens prim punktam Apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvniecības ierosinātājs, būvdarbu veicējs (izņemot šo noteikumu 107.punktā noteiktajā gadījumā), atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja veikta autoruzraudzība).

Konstatētās neatbilstības:

1. Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi sagatavots, parakstīts un pievienots BIS lietai pirms būvvaldē akceptētas būvprojekta izmaiņas, pabeigti visi būvdarbi vai būvdarbi veikti neatbilstoši būvprojektam. Defekti ir nepabeigtie būvdarbi (ĒBN, 176.viens prim, 183.p.).

Būvuzrauga pienākums būvniecības informācijas sistēmā apstiprināt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši būvprojektam un ir izpildīti būvuzrauga norādījumi (VBN 125., 125.21.p.).



Konstatētās neatbilstības būvju pieņemšanā ekspluatācijā

Būvniecības valsts kontroles birojs

2. Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai un/vai pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi ir parakstīts pirms saņemt Veselības inspekcijas atzinums 3.grupas ēkai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums 3.grupas ēkai, tehnisko noteikumu izdevēju pozitīvi atzinumi (ĒBN, 165., 166p.).

Iesniegts un parakstīts Apliecinājums bez nepieciešamajiem atzinumiem (ĒBN, 167.2.p.).

Nav atzinumi no Veselības inspekcijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un institūcijām, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus (ĒBN, 165.p.).

Veselības inspekcijas atzinums nepieciešams 2.grupas ēkai, ja ēkai vai tās daļai normatīvajos aktos epidemioloģiskās drošības jomā ir izvirzītas higiēnas prasības (ĒBN, 165.p.).

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums ir nepieciešams, ja tas noteikts nekustamā valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa pārveidošanas atļaujā (ĒBN, 165.p.).



Konstatētās neatbilstības būvju pieņemšanā ekspluatācijā

Būvniecības valsts kontroles birojs

3. Atzinums nav izdots konkrētam būvobjektam. Kļūdainais nosaukums, adrese, kārta. Atzinums izdots tikai objekta daļai, piemēram inženiertīkliem, bet nav izdots visam būvobjektam (ĒBN, 165.p.).
4. Apliecinājumā nav norādīti: tehniskie dati no kadastra lietas; nav norādīti publiskie līdzekļi (pašvaldības, valsts, struktūrfondu); nav norādīt dati par visām būvēm (ĒBN, 177.p.); nav atbilstošs minimālais būvdarbu garantijas termiņš (ĒBN, 176.p.).
5. Nav pievienota pilnvara parakstīt Apliecinājumu.
6. Apliecinājumā par būves gatavību ekspluatācijai nav norādītas un atzīmētas visas būves, kas norādītas būvatļaujā. Būvatļaujā nav reģistrētas visas būvprojektā paredzētās ēkas, būves. Būvatļaujā kļūdaini pirmsreģistrēta ēka ar kadastra apzīmējumu, kas neatbilst VZD kadastra lietai. Apliecinājumā nav atzīmēts zemesgabala kadastra apzīmējums, kā rezultātā BIS lietā nevar parakstīt ekspluatācijā pieņemšanas aktu.



Konstatētās neatbilstības būvju pieņemšanā ekspluatācijā

Būvniecības valsts kontroles birojs

7. Pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi neatbilst būvuzraudzības plānam. (ĒBN, 167.6.p.).

Pārskatā par būvuzraudzības plāna izpildi ir informācija tikai par galveno ēku. Nav informācija par citām izbūvētām ēkām un inženierbūvēm. Pārskatā par būvuzraudzības plāna izpildi nav informācijas par demontētām būvēm un inženiertīkliem.

Pārskats par būvuzraudzības plāna sastādīts ļoti īsi, nav pievienotas fotofiksācijas ar anotāciju, nav norādītas veiktās pārbaudes, nav informācija veikto izpilduzmērījumu pārbaudēm un atbilstību būvprojekta risinājumiem, nav norādītas būvdarbu kvalitātes pārbaudes un to apjoms atbilstoši būvniecības iecerei, nav pievienoti betona, mūra, koka, metāla konstrukciju pārbaužu ar mērinstrumentiem mērījumu protokoli.

Pārskatā par būvuzraudzības plāna izpildi nav būvuzrauga apliecinājums, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem (VBN 129.punkts).



Konstatētās neatbilstības ekspluatācijā pieņemšanā

Būvniecības valsts kontroles birojs

8 . Nav pievienoti izpildmērījumu plāni, tai skaitā par inženierbūvju izbūvi un demontāžu (ĒBN 167.4.p.). Būvju un inženiertīklu izpildmērījumi neatbilst būvprojekta sadaļās paredzētiem risinājumiem. Neatbilstības būvprojekta sadaļās paredzētiem risinājumiem: teritorijas inženiertīkli un teritorijas labiekārtojums; nav norādīti visi izbūvētie inženiertīkli, nav norādīts zemējuma kontūrs; nav demontēto būvju un inženiertīkli; neatbilstošas augstuma atzīmes un horizontālās piesaistes; neatbilstošas segumu platības un veids; izpildmērījumi nav reģistrēti datu bāzē (24.04.2012. MK Nr.281, 75.p.). Projekta izmaiņas un saskaņojums Būvvaldē nav veikts (VBN, 69.,115.p.).

Rekomendācija: atbilstoši 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 52.punktam izpildmērījuma plānā norādīt jaunizbūvētās būves (ēkas, tai skaitā asu piesaistes un augstuma; inženierkomunikācijas; teritorijas; u.c.) faktisko novirzi attiecībā pret būvprojektā paredzēto risinājumu.



Konstatētās neatbilstības būvju pieņemšanā ekspluatācijā

Būvniecības valsts kontroles birojs

9. Iekšējo inženiertīklu izpildshēmas neatbilst būvprojekta sadaļās paredzētiem risinājumiem.

Projekta izmaiņas un saskaņojums nav veikts.

10. Kadastra lieta neatbilst faktiskam vai būvprojektā paredzētajam telpu plānojumam (starpsienas, durvju un logu izvietojums). Pieņemšanai ekspluatācijā nav obligāta kadastra lieta 1.grupas ēkai (ĒBN 167.8.p.). Ja nav kadastra lieta, 1.grupas ēku nevarēs reģistrēt Zemesgrāmatā.

11. Fasādes neatbilst būvprojekta AR sadaļā paredzētiem fasādes risinājumiem. Projekta izmaiņas un saskaņojums Būvvaldē nav veikts. Neatbilstības: logu un ārdurvju novietojums un dalījums; nav ventilācijas restes un izvadi; nav norādītas ventilācijas iekārtas un to norobežojums uz jumta; ugunsdzēsības vertikālās kāpnes; fasādes krāsa un dalījums; fasādes paneļu izklājums.

Ja pēc Apliecinājuma iesniegšanas Būvvaldē iesniedz un saskaņo fasādes izmaiņas, BVKB atsaka pieņemt. Pēc būvprojekta izmaiņu saskaņošanas jāiesniedz jauns Apliecinājums.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Konstatētās neatbilstības būvju pieņemšanā ekspluatācijā

- 12.** Nav akustikas mērījumi. Atbilstoši LBN 016-15 «Būvakustika» prasībām skaņas izolācijas mērījumi jaunbūvējamām publiskām ēkām un jaunbūvējamām daudzdzīvokļu ēkām. Skaņas izolācijas mērījumi jāveic biroju telpu grupai. (ĒBN, 167.10.p.).
- 13.** Nav reģistrēts BIS reģistrā pagaidu energosertifikāts (ĒBN, 167.9.p.). Ēkas pagaidu energosertifikāts nav izvietots attiecīgajā ēkā apmeklētājiem redzamā vietā (Ēku energoefektivitātes likums, 13.pants).
- 14.** Nav izpildīti būvinspektoru dotie norādījumi un lēmumi būvdarbu pārbaudes atzinumos.
- 15.** Nodošana ekspluatācijā neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu (BIS). Konstatētās neatbilstības: būvdarbu žurnāls un autoruzraudzības žurnāls nav noslēgts; nav iesniegtas BVKB arhīvam izpilddokumentācijas, atzinumu, izpildmērījumu kopijas un izmainītās būvprojekta daļas (ĒBN 231.p.). BVKB iesniegtās kopijas nav apliecinātas, nav iesietas sējumā ar satura rādītāju.



Konstatētās neatbilstības ekspluatācijā pieņemšanā

Būvniecības valsts kontroles birojs

16. Nav izpildītas vides pieejamības prasības atbilstoši būvnormatīvam «Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21»:

- kāpņu margām pie pirmā un pēdējā pakāpiena nav stāva numura taktilais apzīmējums vai numurs Braila rakstā valsts valodā (LBN 200-21 , 50.4.p.);
- līmeņu maiņas pandusa vai lokālās uzbrauktuves sākumā un beigās, kā arī kāpņu pirmais un pēdējais pakāpiens nav marķēts ar kontrastējošu marķējumu (LBN 200-21 , 50.5.p.);
- stiklotās norobežojošās konstrukcijas (piemēram, stikla sienas, durvis) nav nodrošinātas ar kontrastējošu (tumšs uz gaiša) necaurspīdīgu marķējumu vismaz 0,1 metru platā joslā visā stiklotās norobežojošās konstrukcijas platumā un aptuveni 0,35, 1,4 un 1,6 metru augstumā no grīdas (LBN 200-21 , 73.p.);
- neatbilstošs invalīdu tualetes iekārtojums (LBN 200-21, 33.p.; Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai);

17. Nav izpildītas lietošanas drošības prasības atbilstoši būvnormatīvam «Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21»:

- margu augstums mazāks par 900 vai 1100mm (LBN 200-21, 64.p.; LBN 208-13, 32.p., nav spēkā).



Konstatētās neatbilstības būvju pieņemšanā ekspluatācijā

Būvniecības valsts kontroles birojs

18. Nav izpildītas ugunsdrošības prasības atbilstoši būvprojekta UPP sadaļai:

- evakuācijas ceļos un izejās durvju vērtnes nav brīvi atveramas, nav evakuācijas furnitūra, evakuācijas izejās ārdurvīm nav paš aizvēršanās mehānisms (LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība", 147.3., 147.4.p.; 19.04.2016. MK noteikumi Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi», 243.p.);
- evakuācijas ceļos un izejās nav izvietotas vai izvietotas neatbilstošas evakuācijas zīmes (19.04.2016. MK noteikumi Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi», 195., 244.p.);
- nav izvietoti vai neatbilstoši evakuācijas plāni (19.04.2016. MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi", 229.p.);
- nav izvietoti ugunsdzēsības aparāti (19.04.2016. MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi", 247.p.).



Konstatētās neatbilstības būvju pieņemšanā ekspluatācijā

Būvniecības valsts kontroles birojs

19. Būvobjekta teritorijā nav novākti celtniecības vagoniņi, konteineri, žogs, būvtāfele, būvmateriāli, būvgruži, u.c.

Ieteikumi pirms Apliecinājuma parakstīšanas:

1. Pārbaudīt, vai nav beidzies būvspeciālista sertifikāta derīguma termiņš (nevarēs parakstīt Apliecinājumu).
2. Pārbaudīt Apliecinājumam pievienoto dokumentāciju un tā atbilstību būvprojektam. Pārbaudīt kadastra lietas un izpildmērījumu atbilstību būvprojekta risinājumiem.
3. Pārbaudīt būvuzrauga un autoruzrauga norādījumu izpildi.
4. Pārbaudīt būvinspektora atzinumu norādījumu un lēmumu izpildi.



Konstatētās neatbilstības būvju pieņemšanā ekspluatācijā

Būvniecības valsts kontroles birojs

Būves pieņemšana ekspluatācijā, ja būvniecību realizē būvatļaujas ietvaros.

1. Lai pārliecinātos par būves gatavību ekspluatācijai, būvinspektori pārbauda, vai uz Apliecinājuma iesniegšanas brīdi izpildīti visi būvinspektora norādījumi un lēmumi, kas tika uzdoti būvniecības dalībniekiem būvdarbu kontroles ietvaros, kā arī aizpilda veidlapu “Būves ekspluatācijā nodošanas nosacījumu izpildes veidlapa” (turpmāk – Veidlapa), kurā norādītas speciālajos būvnoteikumos noteiktās prasības un atspoguļotas konstatētās neatbilstības. Būvinspektors Veidlapu pievieno būvniecības lietai BIS.
2. Pamatojoties uz Apliecinājumu, tam pievienotiem dokumentiem un Veidlapā ietvertiem būves izvērtēšanas rezultātiem, būvinspektori, nepieciešamības gadījumā būves vai tās daļas pieņemšanā ekspluatācijā pieaicinot būvuzraugu, būvprojekta izstrādātāju un būvvaldes amatpersonas, sagatavo aktu par būves vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā speciālajos būvnoteikumos paredzētajā termiņā.



Konstatētās neatbilstības būvju pieņemšanā ekspluatācijā

Būvniecības valsts kontroles birojs

3. Ja būvprojektā paredzētie būvdarbi ir pabeigti, bet būvi ekspluatācijā nevar pieņemt, jo nepieciešams iesniegt BVKB papildu informāciju un būvniecības dokumentus, tad būvinspektori sadarbībā ar BKN juriskonsultu sagatavo lēmumu par trūkumu novēršanu un termiņa pagarināšanu būves vai tās daļas pieņemšanai ekspluatācijā.
4. Ja būvdarbi nav pilnībā pabeigti (t.sk. būvdarbu kārtā izpildītais būvdarbu apjoms), nav izpildītas visas ugunsdrošības, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības, kā arī nav izpildītas visas būvprojektā paredzētās vides pieejamības un ekspluatācijas prasības, būvinspektori sadarbībā ar BKN juriskonsultu sagatavo lēmumu par atteikumu pieņemt ekspluatācijā būvi vai tās daļu.



Konstatētās neatbilstības ekspluatācijā pieņemšanā

Būvniecības valsts kontroles birojs

5. Ja pieņemts lēmums par atteikumu pieņemt būvi vai tās daļu ekspluatācijā, atkārtoti saņemot Apliecinājumu, būvinspektori atkārtoti pieņem būvobjektu ekspluatācijā.
6. Ja pieņemts lēmums par trūkumu novēršanu un termiņa pagarināšanu būves vai tās daļas pieņemšanai ekspluatācijā, būvinspektori atkārtoti izvērtē tikai to prasību izpildi, uz kurām attiecas lēmumā norādītās neatbilstības, un atbilstoši speciālajos būvnoteikumos noteiktajam:
 - izsniedz aktu par būves vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā;
 - sagatavo lēmumu par atteikumu pieņemt ekspluatācijā būvi vai tās daļu.
7. Aktā par būves vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā norādīto atlikto būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos pārbauda būvinspektors, kurš pieņēma ekspluatācijā attiecīgo būvi vai tās daļu.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Konstatētās neatbilstības būvju pieņemšanā ekspluatācijā





Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija





Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija





Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija





Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija





Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija





Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija





Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija





Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija





Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija





Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija





Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija





Būvniecības valsts kontroles birojs


Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija





Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija

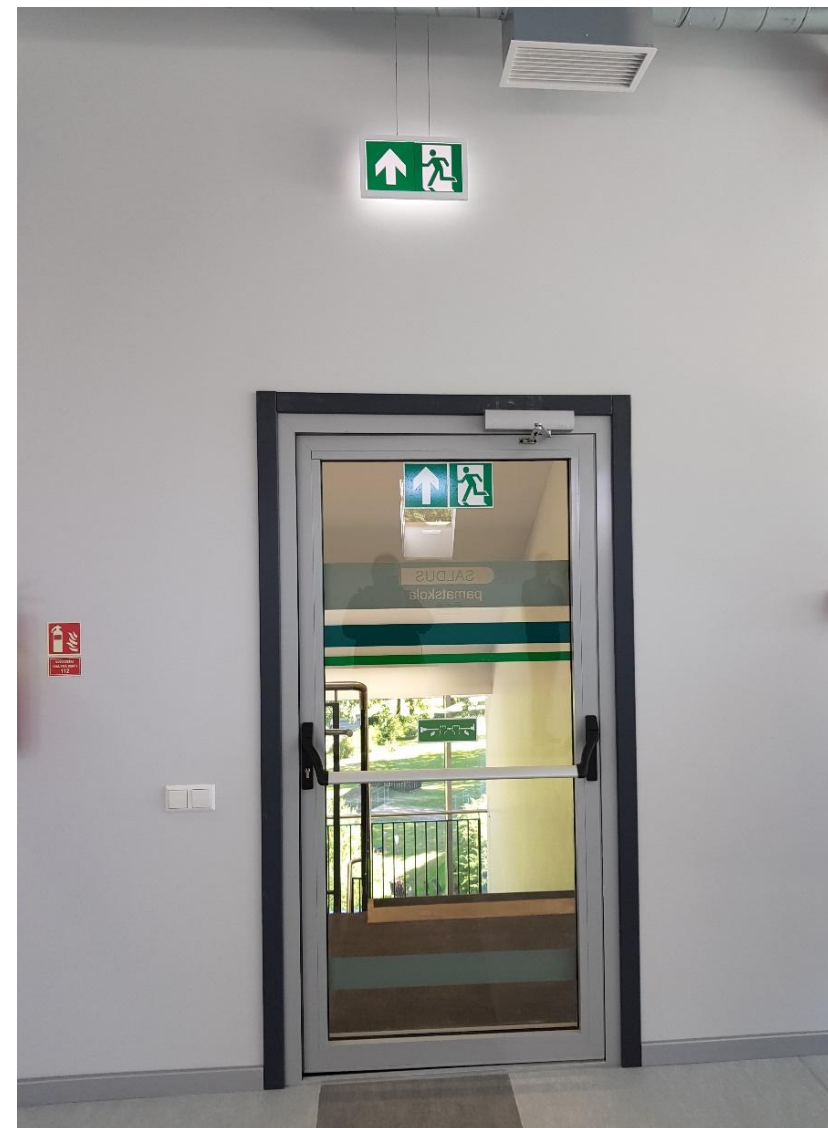



Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija





Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija





Būvniecības valsts kontroles birojs


Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija





Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija

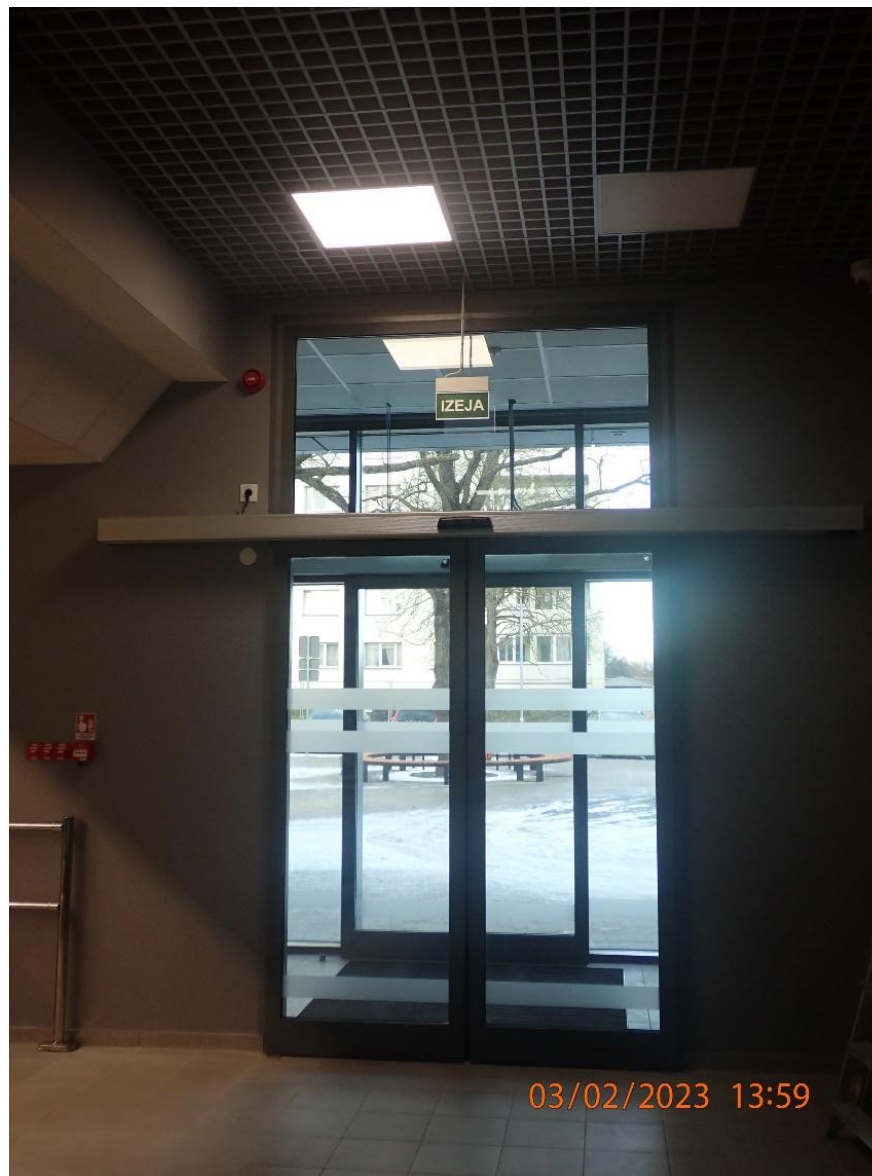



Būvniecības valsts kontroles birojs


Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija





Būvniecības valsts kontroles birojs


Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija

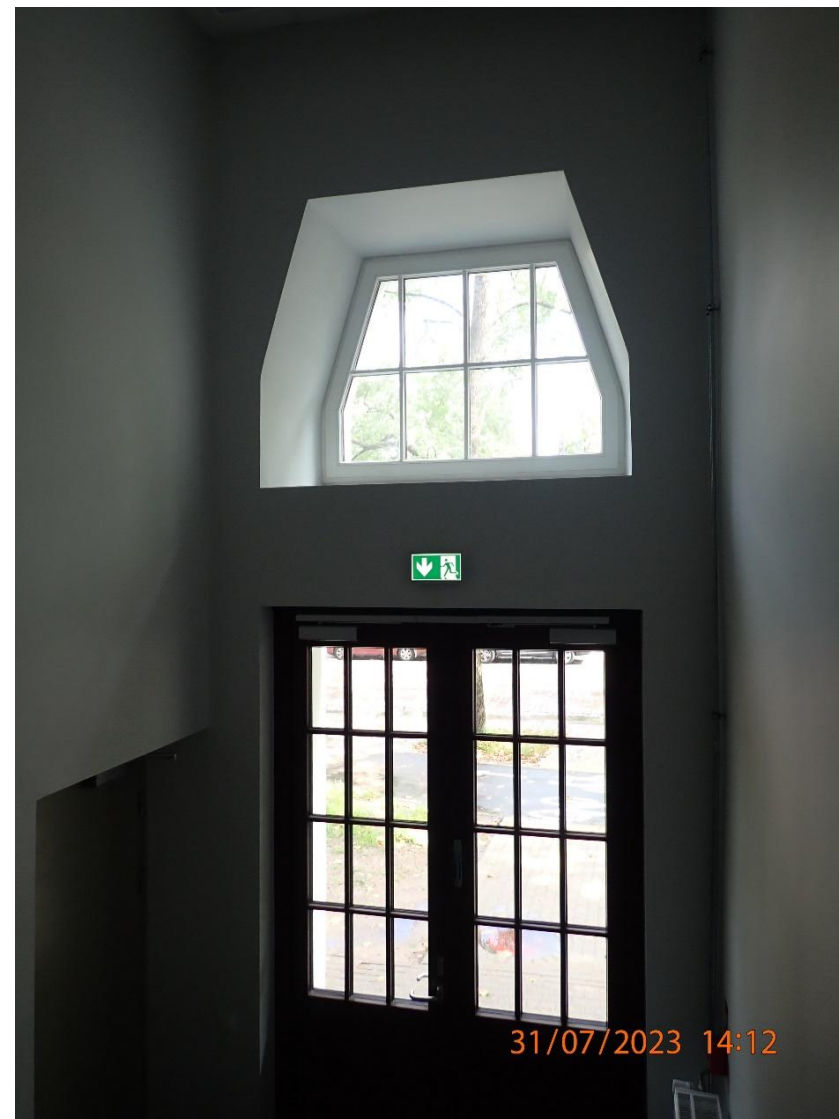



Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija

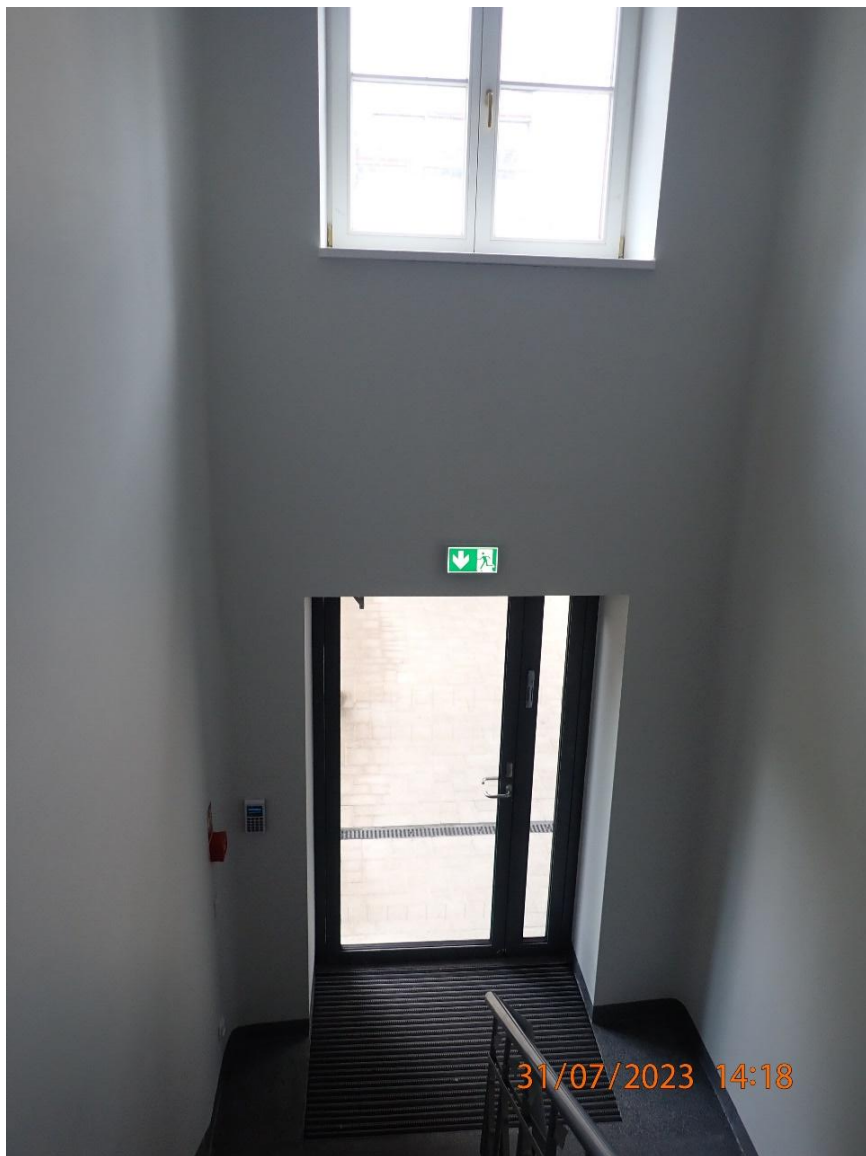



Būvniecības valsts kontroles birojs


Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija





Būvniecības valsts kontroles birojs


Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija

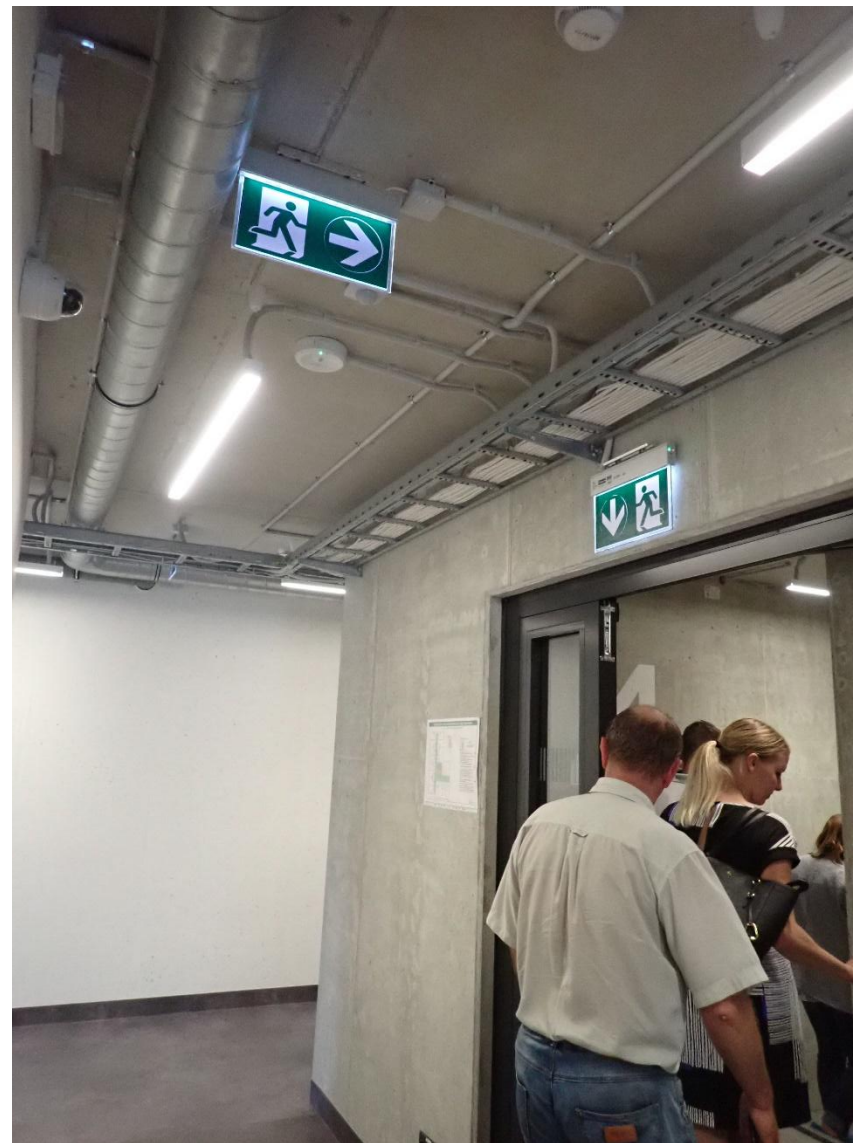



Būvniecības valsts kontroles birojs



Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija

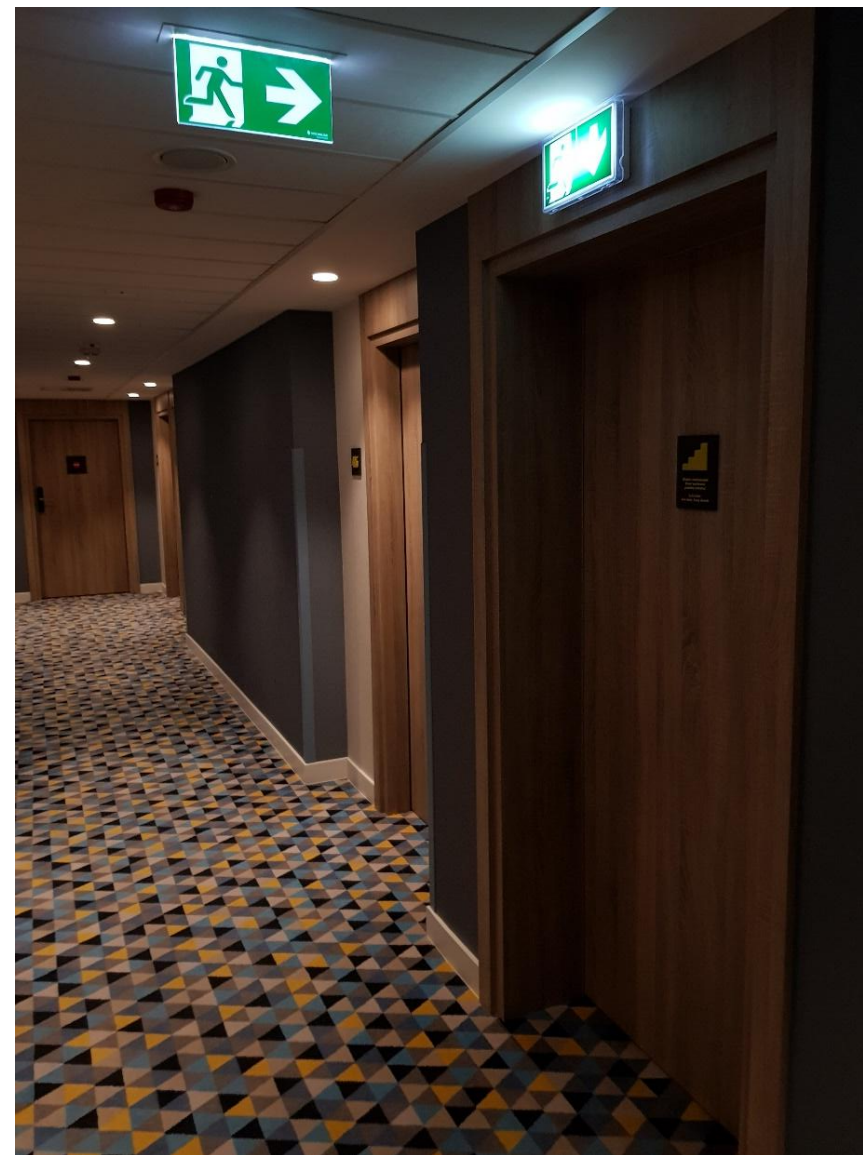



Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija

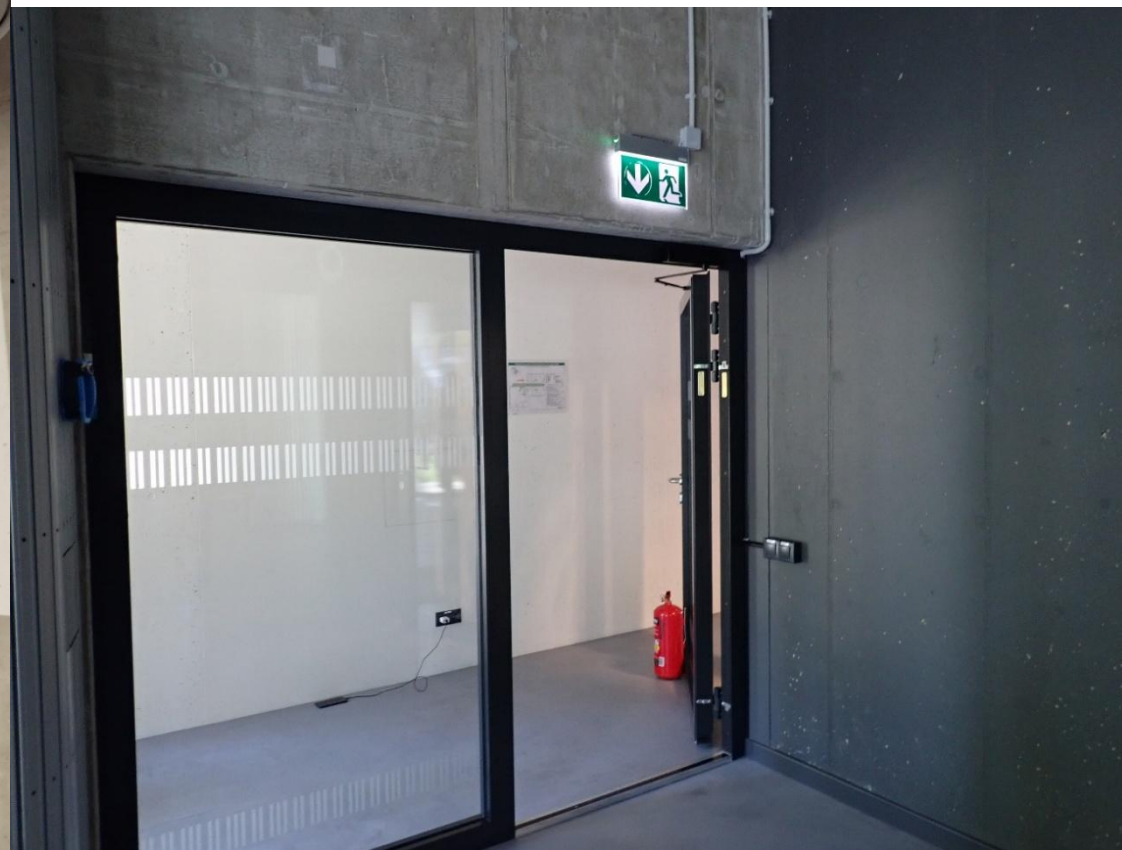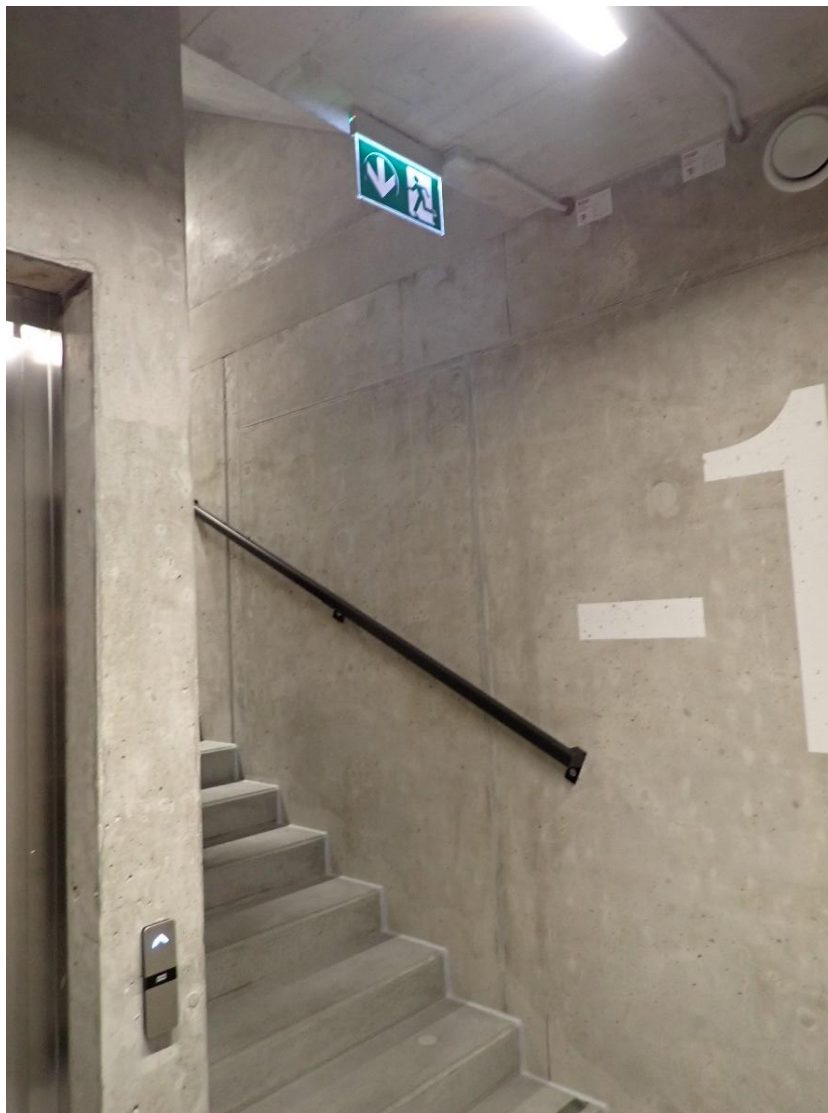



Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija





Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija





Būvniecības valsts kontroles birojs


Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija





Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija

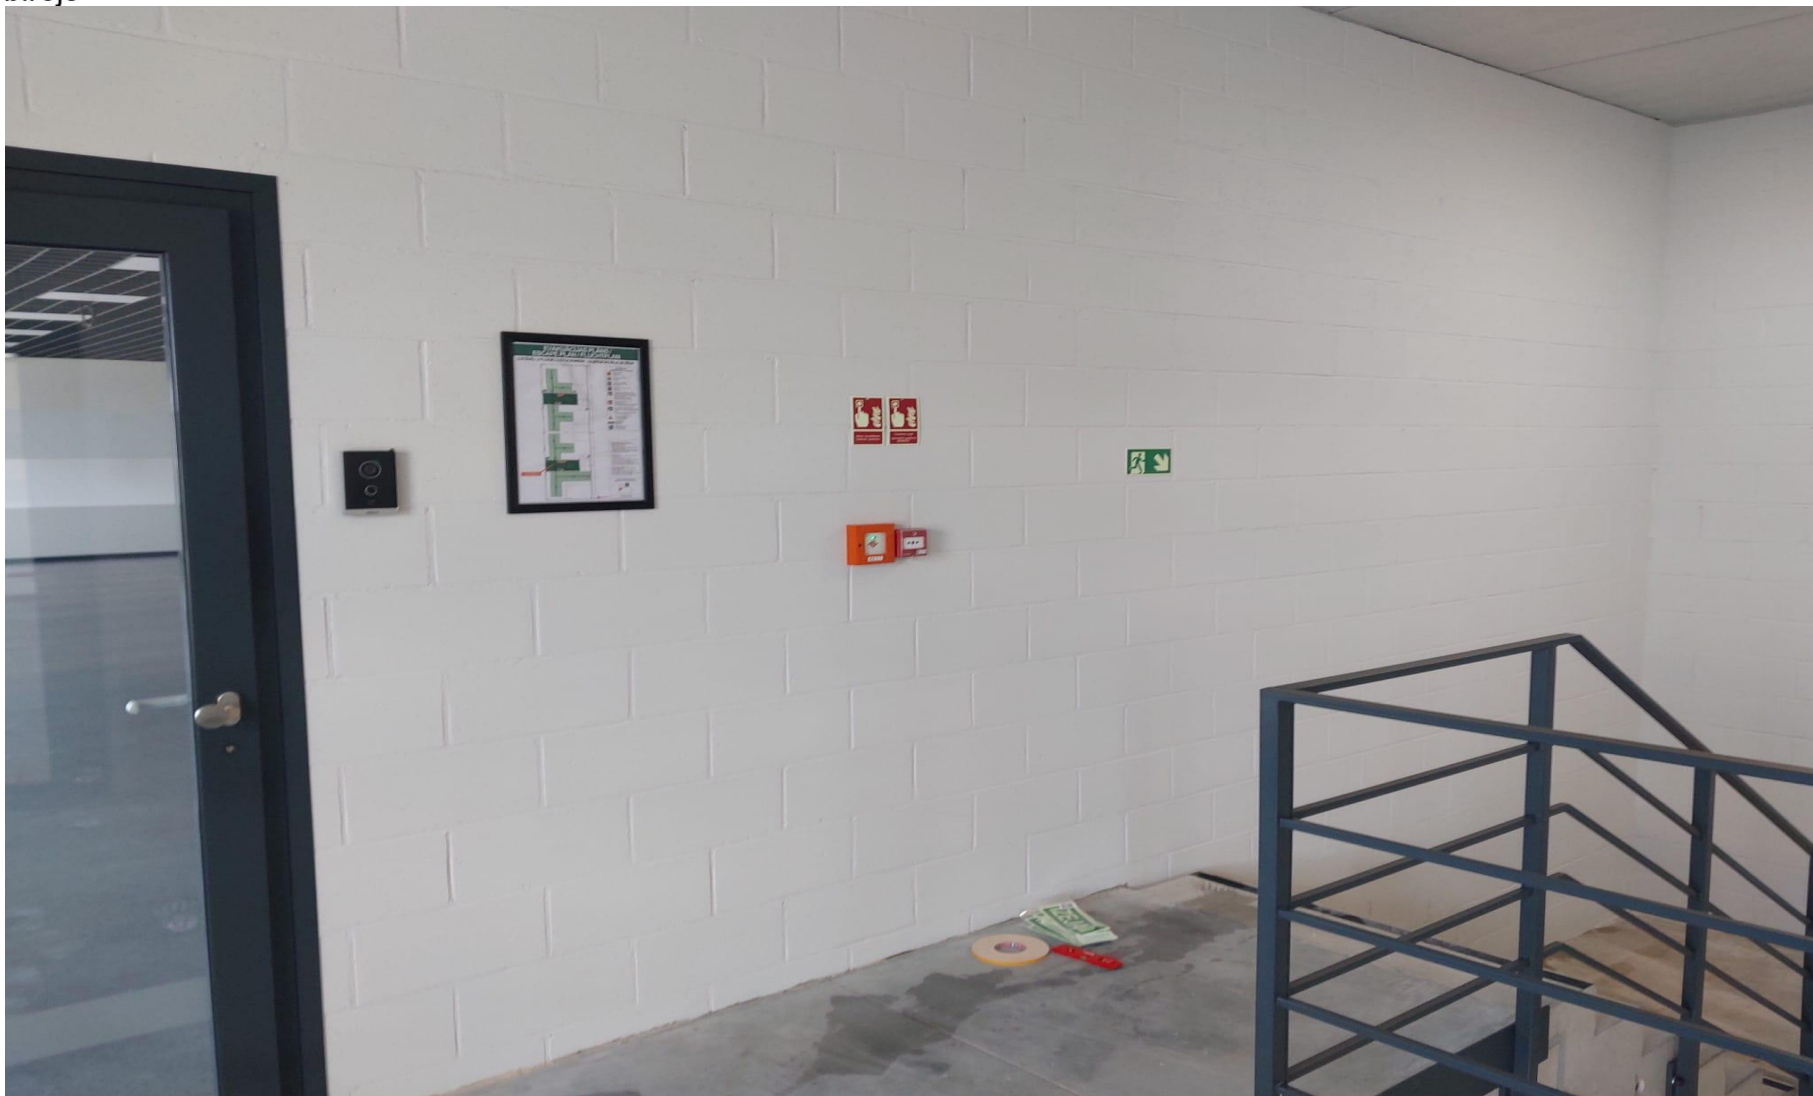



Būvniecības valsts kontroles birojs


Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija





Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija

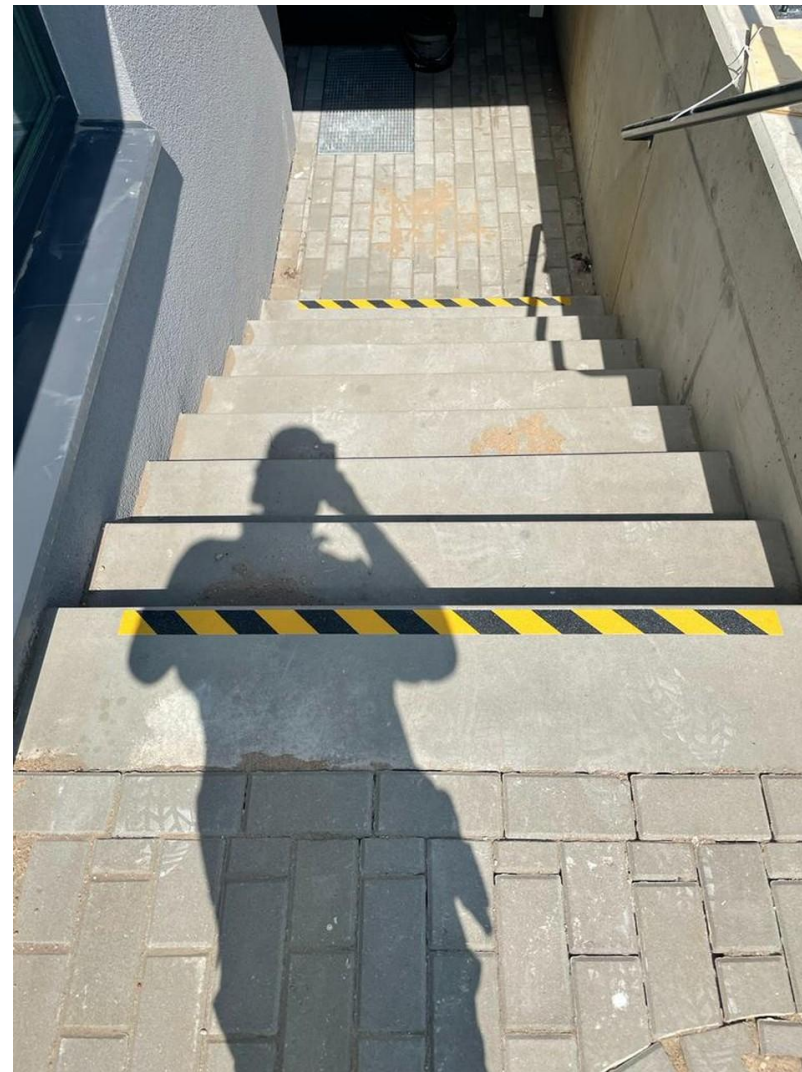



Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija





Būvniecības valsts kontroles birojs

Ekspluatācijā pieņemšanas procesa fotofiksācija

